


COMMITTEE:	ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI	-	BOLLOGNA	-	06620: APPALTO CONCORSO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE A NOLEGGIO E/O ACQUISTO DI UN SISTEMA PER RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE AD ALTO CAMPO SECONDO LA FORMULA CHIAMI IN MANO	ABACO DEI SERRAMENTI	L.Giordano
	STR	1325/01	DISC.N. REV. N.	ARCH-09 01	SCALA DATA	1:20	VISTO
	FDO N.	-	REV. N.	-		30-04-2003	


















 **GE Medical Systems** Italia  
Architectural Planning

GE Medical Systems Italia S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano, Italia  
Sede legale: via V. Pisani 6, 20124 Milano  
Tel: +39 2 64220.1, fx: +39 2 64220.401

**STUDIO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA**  
PER INGEGNERIA CIVILE E STRUTTURALE  
DI ING. ALFREDO DI NUNZIO  
e-mail: [structura@tin.it](mailto:structura@tin.it)  
20090 Pieve Emanuele (MI) Via Sardegna n.29  
tel. 02-90.42.21.71 fax 02-90.72.73.72

01	30-04-2003	REVISIONE	1325 ARCH-09-1.dwg	L.G.
00	29-01-2003	EMISSIONE	1325 ARCH-09.dwg	L.G.
REV. N.	DATA	DESCRIZIONE	FILE	VISTO

IL COMMITTENTE	IL PROGETTISTA	IL DIRETTORE DEI LAVORI	L'IMPRESA
----------------	----------------	-------------------------	-----------

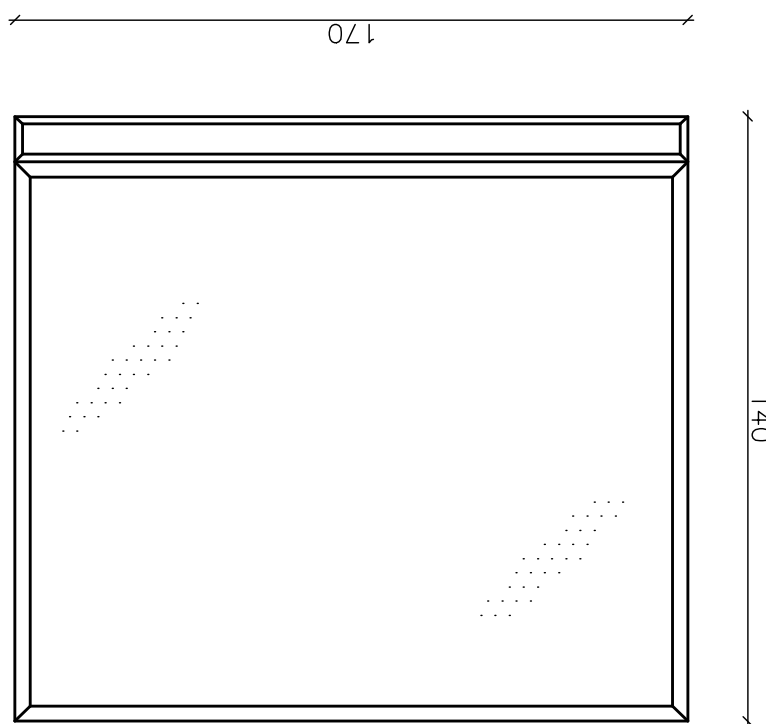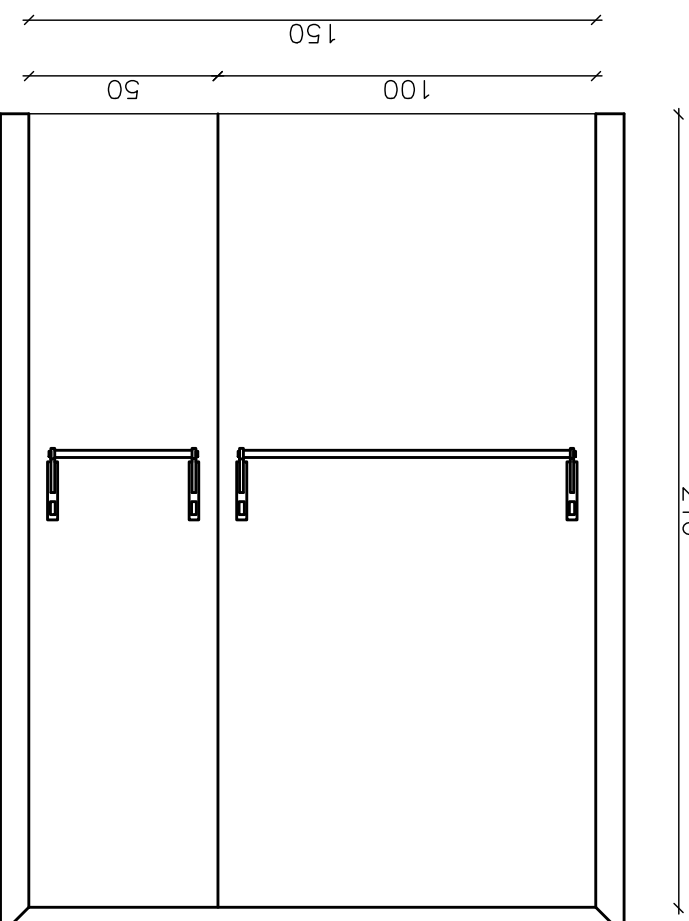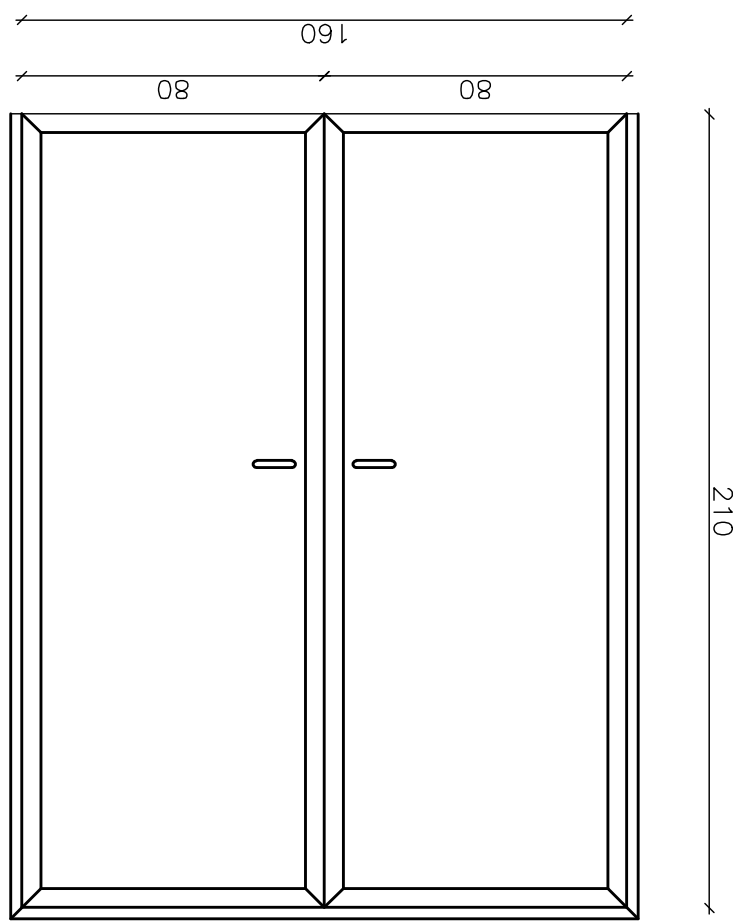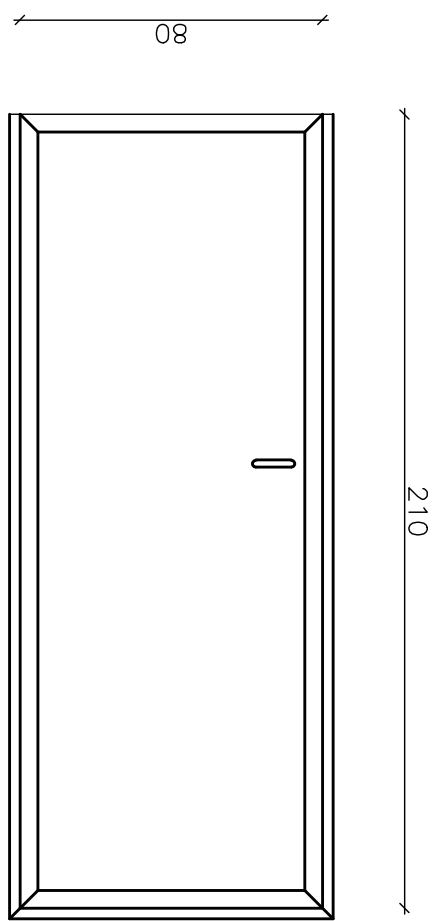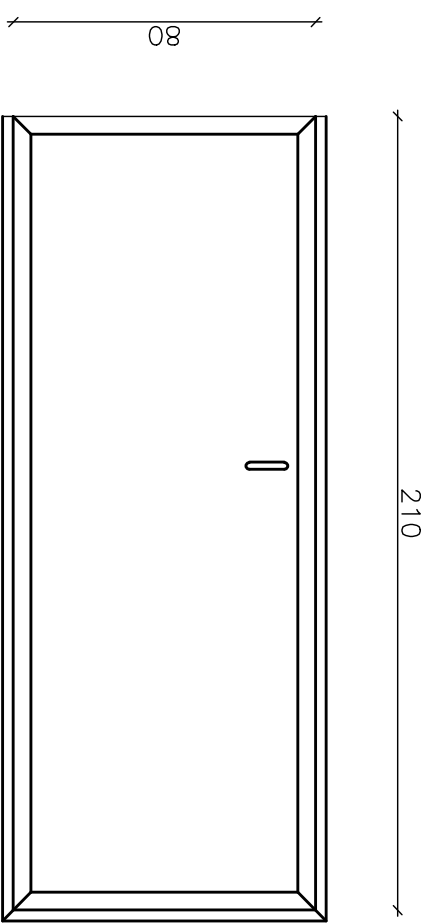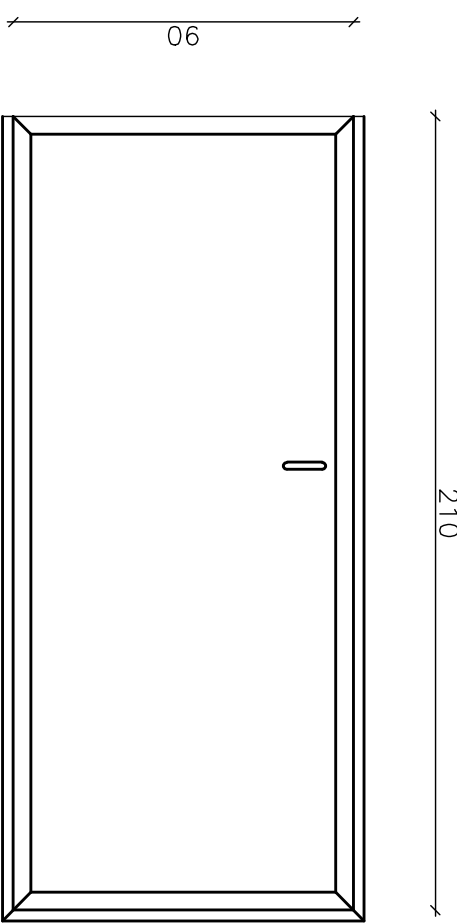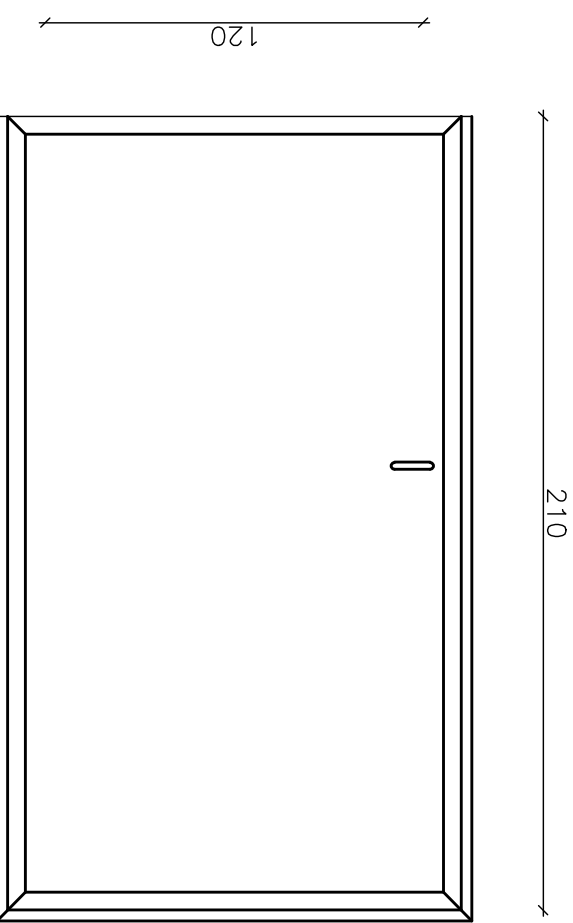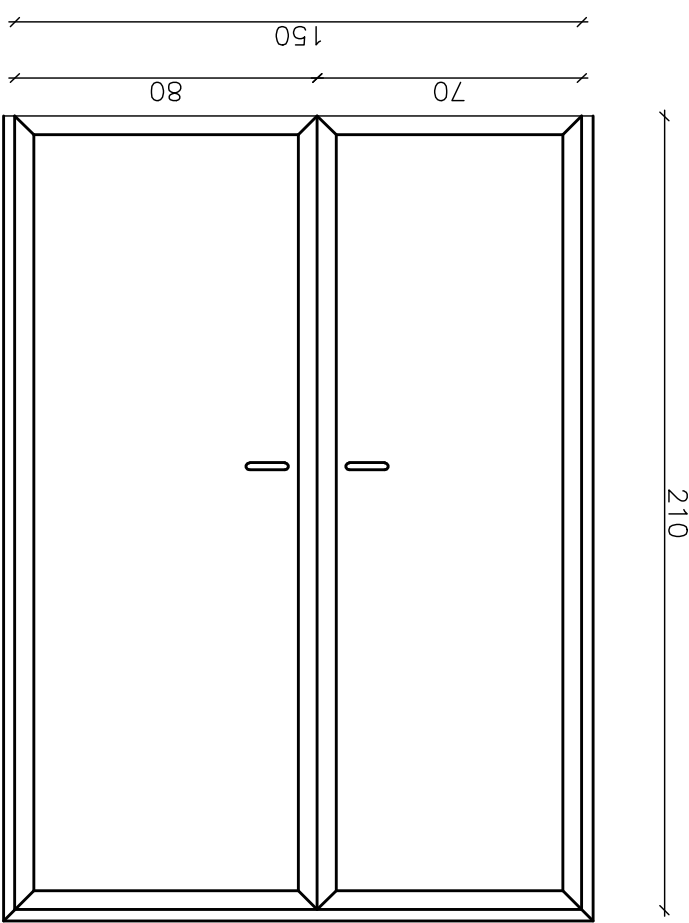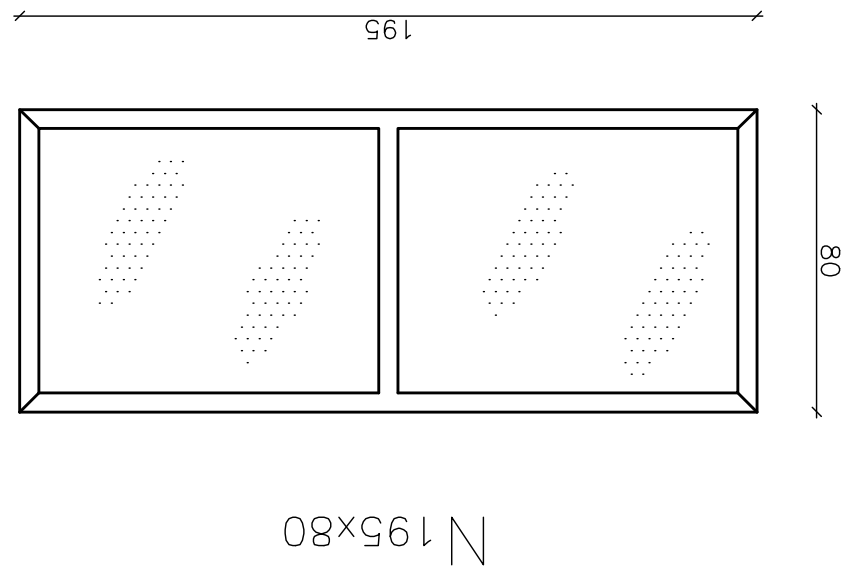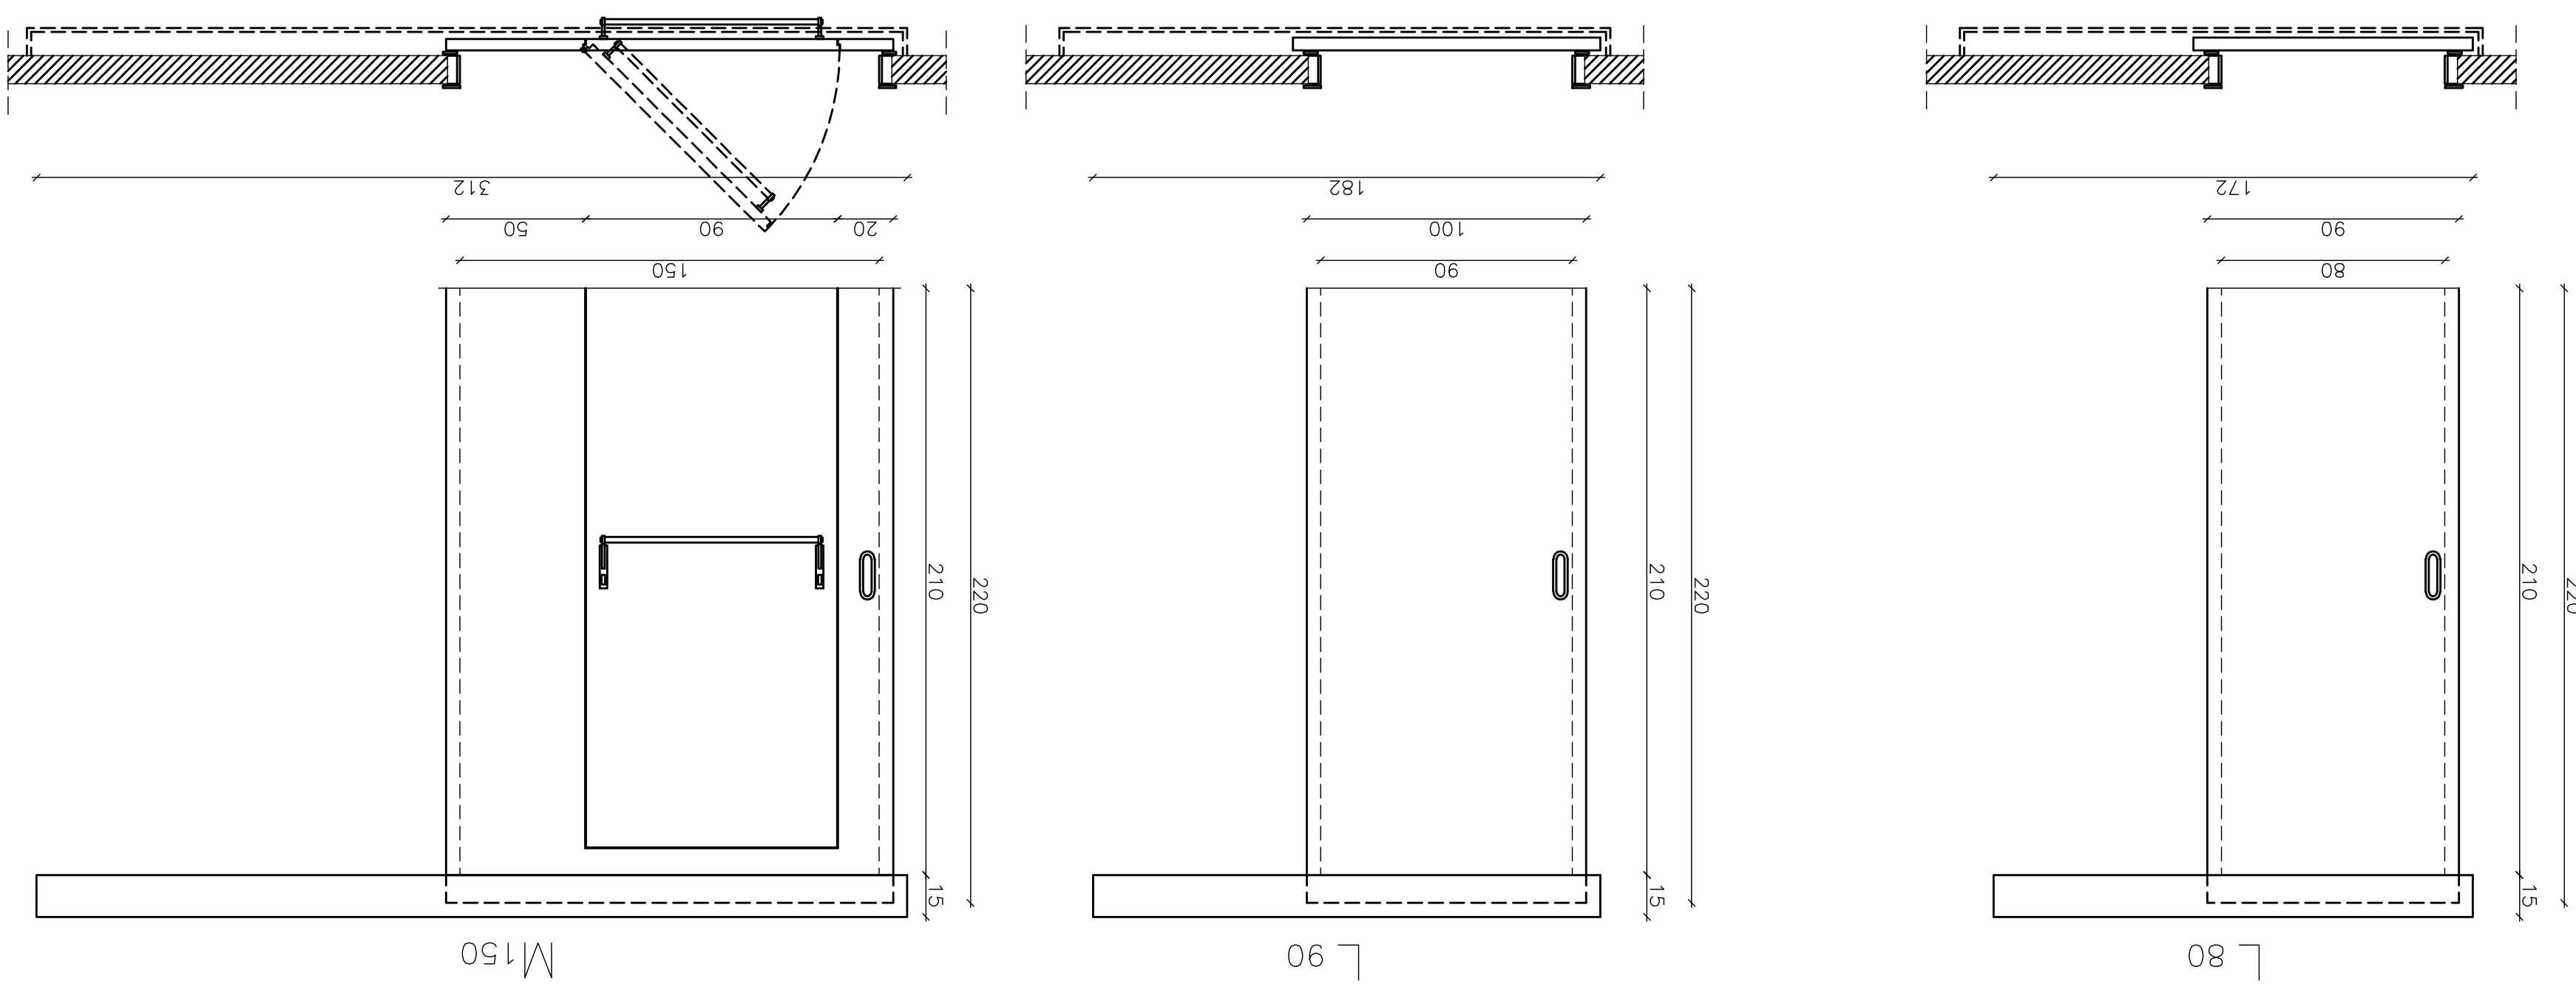

QUANTITA'		SERRAMENTI	
1	VISIVA TRA LOCALI INTERNI COMPOSTA DA TELAIU IN ALLUMINIO E VETRATA SCORREVOLE COMPLETA DI RIFIPO PASS--OGGETTI dim. 170x140 cm	LEGENDA FINITURE	
1	PORTA A DUE ANTE CON MANIGLIONE ANTIMANICO E APERTURA A SPINTA DIM. (100+50)X210	1	PORTA TAGLIAMUOCO DEL TIPO REI 120, REALIZZATA IN LAMIERA DI FERRIO CON INTERPOSTO MATERASSIMO IN RESINA, COMPLETA DI TELAIU IN FERRIO PREZINCATO, MANIGLIONE ANTIMANICO, CERNIERE E GUARNIZIONI A TENUTA DI FUOCO
1	PORTA TAGLIAMUOCO DEL TIPO REI 120, REALIZZATA IN LAMIERA DI FERRIO CON INTERPOSTO MATERASSIMO IN RESINA, COMPLETA DI TELAIU IN FERRIO PREZINCATO, MANIGLIONE ANTIMANICO, CERNIERE E GUARNIZIONI A TENUTA DI FUOCO	1	PORTA TAGLIAMUOCO DEL TIPO REI 120, REALIZZATA IN LAMIERA DI FERRIO CON INTERPOSTO MATERASSIMO IN RESINA, COMPLETA DI TELAIU IN FERRIO PREZINCATO, MANIGLIONE ANTIMANICO, CERNIERE E GUARNIZIONI A TENUTA DI FUOCO
10	PORTA INTERNA AD UN'ANTA IN PROFILATI DI ALLUMINIO	3	ELETTROTECOCOLORATO PER L'OBTENIMENTO DEL COLORE A SCELTA DELLA D.L.
3	PORTA INTERNA AD UN'ANTA IN PROFILATI DI ALLUMINIO	3	ELETTROTECOCOLORATO PER L'OBTENIMENTO DEL COLORE A SCELTA DELLA D.L.
1	PORTA INTERNA AD UN'ANTA IN PROFILATI DI ALLUMINIO	1	ELETTROTECOCOLORATO PER L'OBTENIMENTO DEL COLORE A SCELTA DELLA D.L.
1	PORTA AD ANTA SCORREVOLE IN PROFILATI DI ALLUMINIO	1	PORTA AD ANTA SCORREVOLE IN PROFILATI DI ALLUMINIO
1	ELETTROTECOCOLORATO PER L'OBTENIMENTO DEL COLORE A SCELTA DELLA D.L.	1	PORTA SCORREVOLE DIM.1,50X2,20 cm CON APERTURA A SPINTA DI 90 cm
1	VERATA DENSIZIONE 195x80 cm ALTEZZA DA TERRA 220 cm	1	N19x5+80