


# COMUNE DI BOLOGNA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna  
Dipartimento Tecnico Patrimoniale  
Area Dipartimentale Tecnica

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N° PROGR.



CONSEGNA

DATA E PROT.

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT.

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

## FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TRE TAC PRESSO L'OSPEDALE BELLARIA E L'OSPEDALE MAGGIORE

### PROGETTO DI FATTIBILITA'

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO



PROGETTO ARCHITETTONICO

Ing. Franco Emiliani

PROGETTO STRUTTURALE

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROPRIETA'  
AZIENDA USL  
DI BOLOGNA  
DELEGATO CON DELIBERA  
N. 237 del 24/07/2012  
IL COORDINATORE DELL'AREA  
DIPARTIMENTALE TECNICA  
(Ing. Francesco Rainaldi)

DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Chiara Gibertoni

PRIMA INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Ing. Franco Emiliani

RESPONSABILE UO Servizi  
Progettazione Edile e Antincendio  
Ing. Franco Emiliani

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

PRESIDIO: **OSPEDALE MAGGIORE**

COLLABORATORE/ESTENSORE

Arch. Rossella Nigro Imperiale

EDIFICIO: **MONOBLOCCO- AMBULATORI**

CODICE EDIFICIO  
**H-AMB.**

PIANI: **ATRIO**

DIREZIONE LAVORI

ELABORATO:

**PRIME INDICAZIONE SICUREZZA**

CODICE PROG.

**PF**

ELAB. N.

**REL-SIC**

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.:

DATA: AGOSTO 2018

SCALA: 1:200

REFERENTE AMMINISTRATIVO:

AGGIORNAMENTI

ARCHIVIO N.:

FILE:

1

3

2

4

## INDICE

<b>INDICE.....</b>	<b>1</b>
<b>Premessa.....</b>	<b>2</b>
<b>Descrizione dell'intervento.....</b>	<b>2</b>
<b>Descrizione dell'attività lavorativa dell'Azienda USL di Bologna.....</b>	<b>2</b>
<b>Valutazione del rischio ed azioni di diminuzione/riduzione dello stesso.....</b>	<b>4</b>
<b>Stima degli oneri inerenti la sicurezza.....</b>	<b>11</b>
<b>FASCICOLO INFORMATIVO SUI RISCHI SPECIFICI DELL'AUSL DI BOLOGNA.....</b>	<b>12</b>

## Premessa

Il presente documento riporta le indicazioni preliminari inerenti la sicurezza di cui si dovrà tener debito conto nella stesura dei successivi Piani di Sicurezza e Coordinamento.

## Descrizione dell'intervento

I lavori di cui al presente capitolato riguardano l'installazione di 3 diagnostiche TAC presso il reparto di Radiologia dell'Ospedale Bellaria e presso il reparto di radiologia del pronto soccorso generale Monoblocco H-AC e del reparto di radiologia del Monoblocco H-AMB dell'Ospedale Maggiore di Bologna.

Il progetto riguarderà:

- le opere edili di ripristino delle finiture ed impiantistiche delle sale diagnostica, dei locali accessori e degli impianti di supporto delle apparecchiature, come peraltro già specificato nel capitolato speciale di gara della fornitura.
- le opere complementari di ripristino delle finiture a seguito dell'installazione delle apparecchiature ed eventuale intervento di rinforzo delle pavimentazioni necessario per la posa delle apparecchiature.
- I locali oggetto dell'installazione delle apparecchiature sono situati rispettivamente al piano terra del padiglione H dell'Osp. Bellaria nei locali L086 e L087 e al piano atrio dell'Osp. Maggiore ed in particolare presso il PS nei locali L002 e L004 nel Monoblocco H-AC e presso il reparto di radiologia nei locali L031 e L032 nel Monoblocco H-AMB.
- Il cantiere è da organizzare, pertanto si dovranno redigere sia il PSC che la stima dei costi della sicurezza.

## Descrizione dell'attività lavorativa dell'Azienda USL di Bologna

Tutti i dettagli delle opere illustrate in premessa, sono contenuti nel capitolato dei lavori del progetto preliminare e sommariamente vengono ripresi nei paragrafi successivi per evidenziare le principali lavorazioni e le indicazioni preliminari di sicurezza.

Come anticipato, i lavori vengono svolti in 2 posti distinti come descritto sopra, all'Osp. Bellaria e all'Osp. Maggiore.

### OSPEDALE BELLARIA

il cantiere si svilupperà al piano terra presso il reparto di radiologia del padiglione H;

Dovrà essere previsto l'allestimento di un'area di cantiere esterna per il carico/scarico dei materiali ed eventuali rifiuti ("cantiere logistico");

Per quanto attiene ai servizi igienico-assistenziali, le maestranze potranno utilizzare locali presenti all'interno della struttura.

Sia le aree interne che quelle esterne di cantiere, sono schematicamente illustrate nell'elaborato grafico SIC01 allegato al presente documento.

**Il reparto è già in uso e qualsiasi operazione da effettuare come lo smontaggio della tac esistente e il relativo trasporto, così come l'ingresso e il relativo montaggio della nuova macchina dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione Sanitaria.**

### OSPEDALE MAGGIORE

il cantiere si svilupperà al piano atrio in due posizioni diverse, una presso il reparto di radiologia del PS generale nel Monoblocco H-AC e una presso il reparto di radiologia del Monoblocco H-AMB;

Dovrà essere previsto l'allestimento di un'area di cantiere esterna per il carico/scarico dei materiali ed eventuali rifiuti ("cantiere logistico"), differente per le due zone di lavoro;

Per quanto attiene ai servizi igienico-assistenziali, le maestranze potranno utilizzare locali presenti all'interno della struttura.

Sia le aree interne che quelle esterne di cantiere, sono schematicamente illustrate negli elaborati grafici SIC02 e SIC03 allegati al presente documento.

**Il reparto di radiologia del PS (monoblocco H-AC) è già in uso e qualsiasi operazione da effettuare come lo smontaggio della tac esistente e il relativo trasporto, così come l'ingresso e il relativo montaggio della nuova macchina dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione Sanitaria che programmerà le attività delle sale attigue per consentire i lavori del presente piano.**

**Mentre il reparto di radiologia (Monoblocco H-AMB) è in fase di ristrutturazione pertanto bisognerà rispettare i tempi previsti dal crono programma dei lavori.**

I lavori, dovranno essere programmati e realizzati per singole zone di intervento **così come previsto dal Cronoprogramma dei lavori allegato al capitolato speciale.** Considerato l'ambito in cui si svolgono le lavorazioni, si dovrà porre anche particolare attenzione nell'utilizzo delle attrezzature affinché si riduca al minimo la propagazione dei rumori, delle polveri in particolare durante le opere di smontaggio della vecchia macchina e rimontaggio della nuova. Infine, grande attenzione dovrà essere posta affinché le operazioni di realizzazione non rechino danni ai locali e fabbricati limitrofi.

Lo schema organizzativo del cantiere dovrà essere finalizzato a minimizzare le interferenze e il disturbo alle attività dell'ospedale, pertanto il PSC nella conduzione dei lavori, adotterà tutti gli accorgimenti necessari per la riduzione dei disagi alle attività adiacenti in essere. Le lavorazioni più rumorose dovranno essere condotte quando le attività del presidio sono limitate, anche al di fuori degli orari canonici di lavoro.

Tutte le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente segnalate, recintate e accessibili solo alle maestranze autorizzate durante tutto lo svolgimento dei lavori.

Le aree di stoccaggio per il materiale da utilizzare all'interno del cantiere dovranno essere delimitate e protette e limitare al minimo le interferenze. Dovranno inoltre essere definite le procedure di accesso ai locali oggetto dei lavori, vista l'impossibilità di realizzare percorsi autonomi.

Le strade di accesso ed uscita al cantiere, che coincidono con quelle utilizzate dal personale ospedaliero, dagli utenti, dai mezzi per la consegna del materiale sanitario e dalle ambulanze, dovranno essere mantenute sempre sgombre e perfettamente fruibili, nonché pulite da eventuali imbrattamenti causati dai mezzi del cantiere.

In fase di esecuzione sarà inoltre necessario verificare la compresenza di altri cantieri in aree limitrofe con i quali definire il necessario coordinamento.

Il cantiere, per l'esecuzione delle opere, dovrà essere prevalentemente organizzato all'interno del fabbricato. Le aree saranno separate dalle zone in cui è presente attività sanitaria mediante chiusura di porte o realizzazione di delimitazioni costituite da pannelli in legno.

All'esterno le aree di cantiere dovranno limitarsi al solo accantieramento dei servizi logistici (stoccaggio materiali e rifiuti), dette aree dovranno essere delimitate e ben segnalate.

Il cantiere "logistico" non dovrà per nessun motivo impedire l'accessibilità al fabbricato; pertanto dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di servizio, delle ambulanze, dei mezzi addetti alle forniture (mediche e di rifornimento) ed il passaggio pedonale degli utenti e del personale di servizio.

Quando si renda necessario, nelle fasi di carico e scarico del materiale e delle attrezzature mediche, sostare con i mezzi di trasporto nel piazzale antistante gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, si dovrà prevedere un'adeguata segnaletica, nonché avvisare preventivamente i responsabili dei servizi sanitari.

Per le utenze elettriche ed idriche necessarie al funzionamento del cantiere, potranno essere derivate dagli impianti esistenti presenti all'interno dei rispettivi fabbricati sui quadri esistenti da concordare con le Direzione.

Si illustrano di seguito le principali opere previste dall'intervento:

## **OSPEDALE BELLARIA**

Per l'installazione della macchina nel locale L086 si dovrà prevedere a progetto:

- a. realizzazione degli impianti a servizio delle macchine con la posa di canalina ispezionabile sia a pavimento che a parete, eventualmente da integrare all'esistente e collegamento con la postazione di comando nella sala comandi L087;
- b. eventuali ripristini di stuccature sulle pareti e ripristino dei pavimenti a seguito di spostamenti e/o interventi impiantistici;
- c. adeguamento della piastra di appoggio della nuova apparecchiatura al solaio.

Nel Locale L087- sala comandi

- a. Si dovrà prevedere la realizzazione dei passaggi di tubazioni a pavimento e a parete per il collegamento impiantistico tra la consolle comandi e l'apparecchiatura TAC, compresi i ripristini della pavimentazione e delle pannellature con protezione anti-x delle pareti, opportunamente verificate per un corretto isolamento dalle radiazioni;

### **Individuazione dell'area di cantiere – procedure preliminari di gestione delle interferenze**

Si prevede la formazione di un'area esterna sul retro dell'edificio per lo stoccaggio dei materiali, il posizionamento temporaneo delle macerie provenienti dalle demolizioni/rimozioni;

gli addetti ai lavori entreranno dalla porta di servizio posta al piano base in prossimità delle scale e dell'ascensore che verrà utilizzato per il trasporto della macchina, come individuato dall'elaborato SIC01.

Sia per il trasporto della vecchia macchina che per l'ingresso di quella nuova, dovrà essere previsto in accordo con la direzione sanitaria per i tempi e le interferenze con le attività sanitarie, un'area di carico scarico dei macchinari nel piazzale antistante l'ingresso principale al padiglione H.

Sia per lo smontaggio della vecchia apparecchiatura TC che per il montaggio della nuova TC, il trasporto avverrà tramite l'ascensore di servizio n.34.

Bisognerà prevedere tutti gli accorgimenti necessari affinché il trasporto delle apparecchiature possa avvenire per pezzi per poi essere assemblati direttamente nel locale predisposto.

Inoltre sia al piano base che al piano terra bisognerà prevedere per tutto il percorso che farà l'apparecchiatura, la protezione del pavimento esistente.

### **L'impresa dovrà porre particolare attenzione:**

- Alle attività attualmente in essere all'interno dell'edificio che dovranno essere mantenute per tutta la durata dei lavori. Per questo motivo dovranno essere sempre garantiti gli accessi e dovranno essere delimitate le aree in modo da non interferire con le attività di cantiere.
- Le operazioni di carico e scarico dei materiali dovranno avvenire, previo accordo con l'azienda ospedaliera, senza ostacolare le attività in essere dell'ospedale utilizzando l'ascensore di servizio n.34 e le apposite aree esterne dedicate.
- Dovrà concordare le modalità di esecuzione delle lavorazioni interferenti e delle opere provvisoriale.

- Durante i lavori di rimozione e di ripristino, i restanti locali dell'Unità di Radioterapia dovranno essere accuratamente isolati dalla zona di cantiere così da non interferire in alcun modo con le normali attività dello stesso.
- Al mantenimento delle condizioni di pulizia delle parti promiscue, eventualmente interessate dal passaggio anche sporadico, di materiali e/o maestranze correlate al cantiere, per tutta la durata del cantiere, si prescrive pertanto la pulizia giornaliera al termine di ogni giornata di lavoro, oltre alla immediata pulizia nel caso venisse richiesto dall'azienda ospedaliera per particolari motivi legati alla continuità dell'attività in essere.

Quando si renda necessario, nelle fasi di carico e scarico del materiale e delle attrezzature mediche, sostare con i mezzi di trasporto nel piazzale antistante l'accesso all'ospedale, si dovrà prevedere un'adeguata segnaletica, nonché avvisare preventivamente i responsabili dei servizi sanitari.

### **Trasporto apparecchiatura TAC:**

L'accesso delle maestranze al cantiere avverrà esclusivamente mediante la scala di servizio al piano base che ha l'accesso anche sul retro dell'edificio.

Per l'installazione della macchina si prevede l'ingresso dal piazzale antistante l'accesso al padiglione H dell'ospedale (vedi elaborato grafico sicurezza SIC01, in particolare l'accesso al piano terra avverrà tramite l'ascensore di servizio n.34 al piano base.

Bisognerà prevedere tutti gli accorgimenti necessari affinché il trasporto delle apparecchiature possa avvenire per pezzi per poi essere assemblati direttamente nel locale predisposto al piano terra.

### **OSPEDALE MAGGIORE - MONOBLOCCO H-AC PRESSO IL PS**

Per l'installazione della macchina nel locale L002 si dovrà prevedere a progetto:

- a. realizzazione degli impianti a servizio delle macchine con la posa di canalina ispezionabile sia a pavimento che a parete, eventualmente da integrare all'esistente e collegamento con la postazione di comando nella sala comandi L004;
- b. eventuali ripristini di stuccature sulle pareti e pavimenti a seguito di spostamenti e/o interventi impiantistici;
- c. adeguamento della piastra di appoggio della nuova apparecchiatura al solaio.

Nel Locale L004- sala comandi

- a. Si dovrà prevedere la realizzazione dei passaggi di tubazioni a pavimento e a parete per il collegamento impiantistico tra la console comandi e l'apparecchiatura TAC, compresi i ripristini della pavimentazione e delle pannellature con protezione anti-x delle pareti, opportunamente verificate per un corretto isolamento dalle radiazioni;

**Si dovrà prevedere lo smontaggio e il trasporto della vecchia macchina TC, che sarà effettuato in sicurezza lungo lo stesso percorso individuato per il trasporto del nuovo macchinario.**

### **L'impresa dovrà porre particolare attenzione:**

- Alle attività attualmente in essere all'interno dell'edificio ed in particolare all'interno dell'adiacente Pronto Soccorso Generale che dovranno essere mantenute per tutta la durata dei lavori. Per questo motivo dovranno essere sempre garantiti gli accessi e dovranno essere delimitate le aree in modo da non interferire con le attività di cantiere.
- Le operazioni di carico e scarico dei materiali dovranno avvenire, previo accordo con l'azienda ospedaliera, senza ostacolare le attività in essere dell'ospedale utilizzando le apposite aree esterne dedicate.

- Dovrà concordare le modalità di esecuzione delle lavorazioni interferenti e delle opere provvisorie.
- Durante i lavori di rimozione e di ripristino, i restanti locali del reparto di radiologia del pronto soccorso dovranno essere accuratamente isolati dalla zona di cantiere così da non interferire in alcun modo con le normali attività dello stesso.
- Al mantenimento delle condizioni di pulizia delle parti promiscue, eventualmente interessate dal passaggio anche sporadico, di materiali e/o maestranze correlate al cantiere, per tutta la durata del cantiere, si prescrive pertanto la pulizia giornaliera al termine di ogni giornata di lavoro, oltre alla immediata pulizia nel caso venisse richiesto dall'azienda ospedaliera per particolari motivi legati alla continuità dell'attività in essere.

Quando si renda necessario, nelle fasi di carico e scarico del materiale e delle attrezzature mediche, sostare con i mezzi di trasporto nel piazzale antistante l'accesso all'ospedale, si dovrà prevedere un'adeguata segnaletica, nonché avvisare preventivamente i responsabili dei servizi sanitari.

#### **Trasporto apparecchiatura TAC:**

Per l'installazione della macchina si prevede l'ingresso da uno degli accessi all'Osp. Maggiore (vedi elaborato grafico sicurezza SIC02);

dovrà essere concordato il trasferimento con la DS per non interferire con le attività sanitarie presenti e inoltre bisogna garantire l'accesso delle emergenze alle sale di diagnostica limitrofe.

A tal proposito il trasporto del nuovo macchinario dovrà attraversare una sala RX (L011) e poi essere alloggiata e correttamente installata nella sala L002.

Inoltre per tutto il percorso che farà l'apparecchiatura diagnostica, bisognerà prevedere una opportuna protezione del pavimento esistente.

#### **Individuazione dell'area di cantiere – procedure preliminari di gestione delle interferenze**

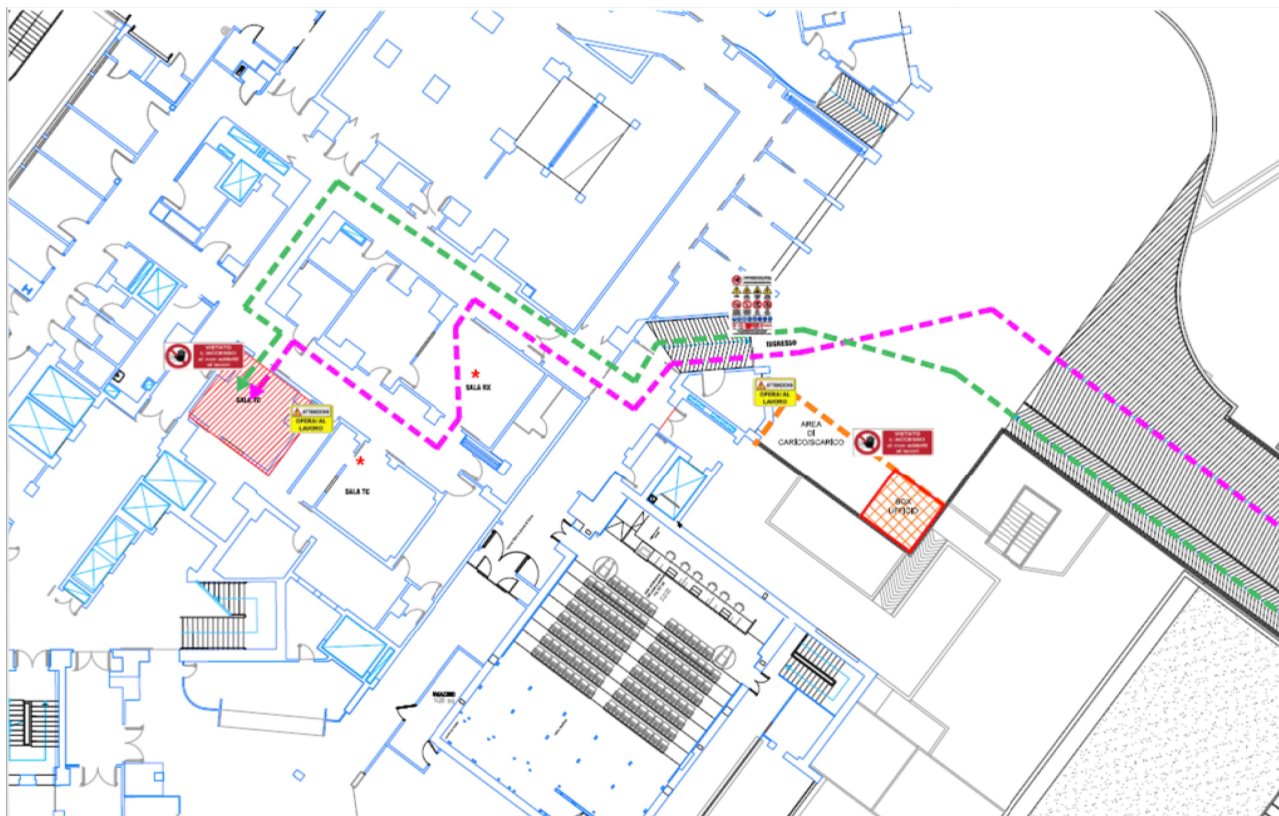
Si prevede la formazione di un'area di cantiere esterna temporanea in prossimità dell'ingresso laterale dell'ospedale, come meglio evidenziato nell'elaborato grafico sicurezza SIC02, che dovrà prevedere:

- un'area di carico/scarico materiale e la movimentazione dei macchinari per essere trasportati all'interno del reparto nei locali oggetto di fornitura;
- un'area temporanea di deposito di materiale di demolizione e/o ripristino;
- dovrà essere installato un box ufficio per gli adempimenti di cantiere le attività di coordinamento e per la gestione delle interferenze con le attività sanitarie in corso.

Per quanto attiene ai servizi igienico-assistenziali, le maestranze potranno utilizzare locali presenti all'interno della struttura.

Bisogna concordare preventivamente con la direzione sanitaria lo smontaggio e relativo trasporto della vecchia apparecchiatura presente nella sala TC (L002), che dovrà essere rimossa seguendo le indicazioni del percorso indicato per l'alloggiamento della nuova macchina come da tavola SIC02.

Poiché il percorso prevede il passaggio attraverso una sala RX(L011), bisognerà concordare preventivamente con i sanitari i tempi e le modalità affinché non si creino interferenze con le attività di emergenza di pronto soccorso e con gli utenti in attesa, a tal proposito bisognerà delimitare con nastro bicolore l'area indicata e limitare l'accesso ai soli addetti ai lavori, per tutto il tempo necessario per il corretto trasporto dei macchinari (sia la vecchia apparecchiatura che la nuova).



## OSPEDALE MAGGIORE - MONOBLOCCO H-AMB PRESSO IL REPARTO DI RADIOLOGIA

Per l'installazione della macchina nel locale L031 si dovrà prevedere a progetto:

- d. realizzazione degli impianti a servizio delle macchine con la posa di canalina ispezionabile sia a pavimento che a parete, e collegamento con la postazione di comando nella sala comandi L032;
- e. eventuali ripristini di stuccature sulle pareti e pavimenti a seguito di spostamenti e/o interventi impiantistici;
- f. adeguamento della piastra di appoggio della nuova apparecchiatura al solaio.

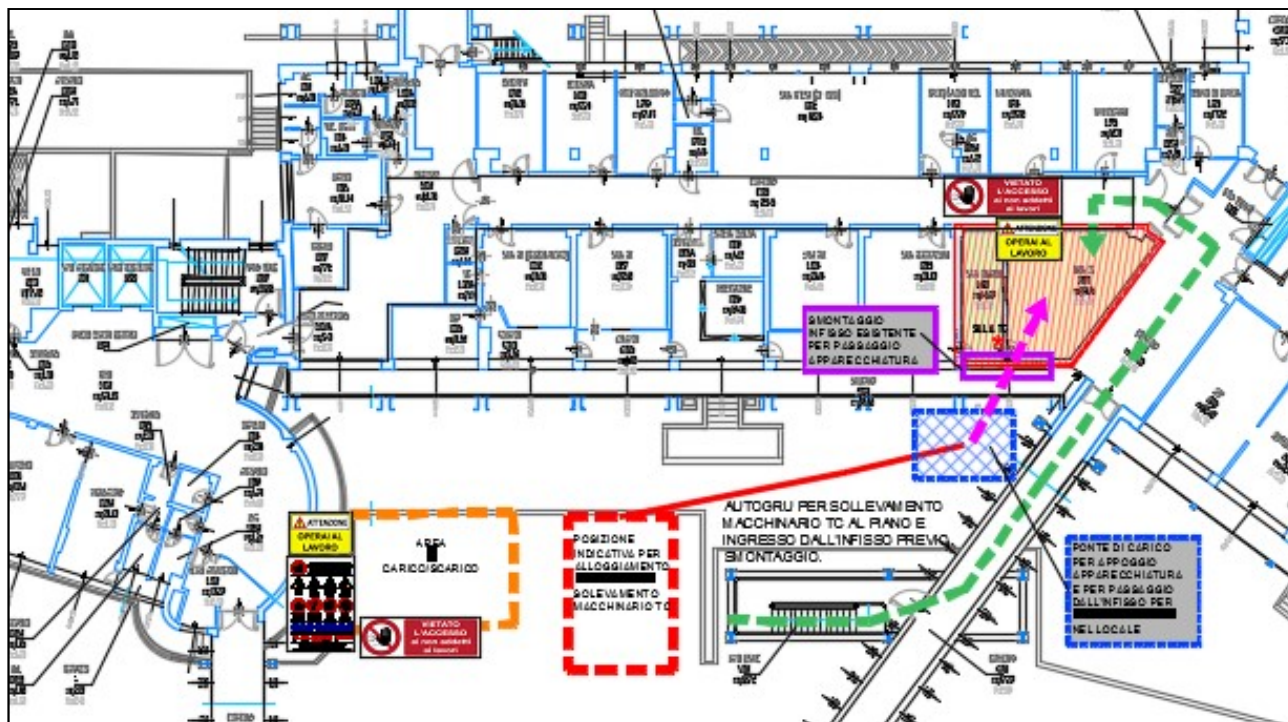
Nel Locale L032- sala comandi

- b. Si dovrà prevedere la realizzazione dei passaggi di tubazioni a pavimento e a parete per il collegamento impiantistico tra la consolle comandi e l'apparecchiatura TC, compresi i ripristini della pavimentazione e delle pannellature con protezione anti-x delle pareti, opportunamente verificate per un corretto isolamento dalle radiazioni;

### Trasporto apparecchiatura TAC:

Per l'installazione della macchina all'interno del monoblocco H-AMB si prevede il trasporto del macchinario TC dall'esterno con un autogru fino ad un ponte di carico (opportunamente dimensionato sia per l'ingombro che per il peso) posto in adiacenza alla finestra della sala TC e poi trasportata all'interno attraverso lo smontaggio dell'infisso, come meglio illustrato nella tav. SIC03 che si allega.






Si può valutare anche una ulteriore ipotesi in cui si prevede il trasporto dell'apparecchiatura dall'ingresso principale attraversando l'atrio e arrivando al reparto in oggetto tramite il corridoio C040B.

Per il trasporto visto il peso importante della macchina bisognerà puntellare il solaio dei piani sottostanti e per tutto il tragitto che dall'ingresso porterà l'apparecchiatura al locale per l'installazione. Bisognerà concordare preventivamente la tempistica del trasporto con la Direzione Sanitaria per non interferire con le attività presenti.

#### ALTRA IPOTESI

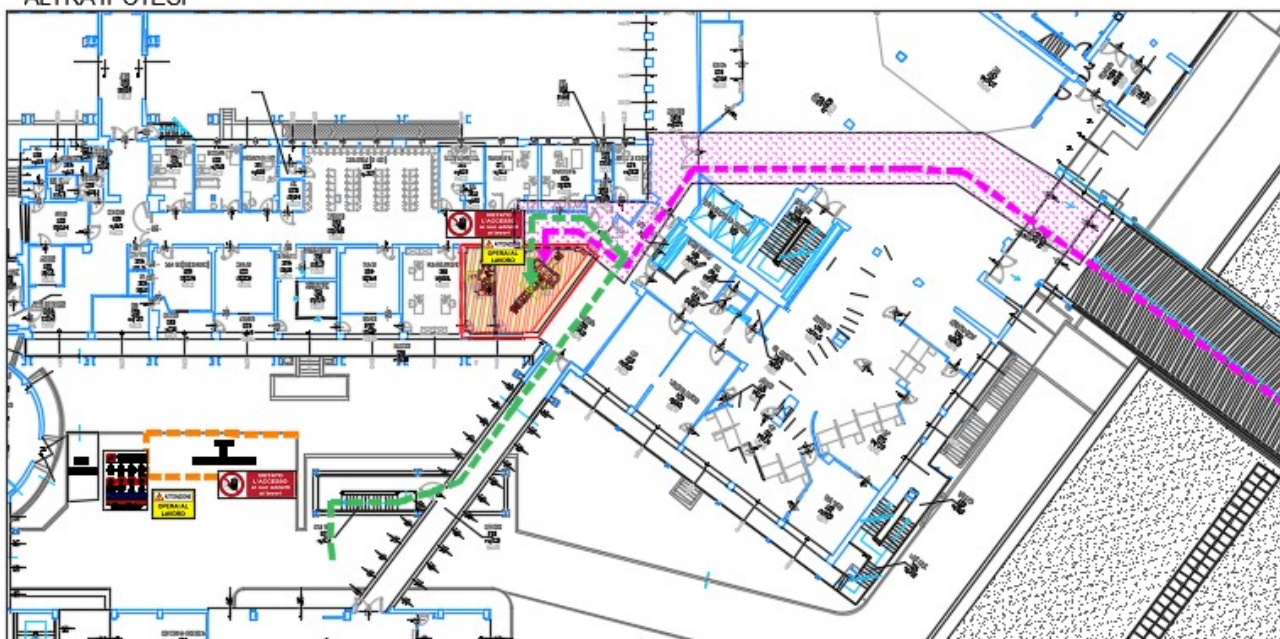

### **Individuazione dell'area di cantiere – procedure preliminari di gestione delle interferenze**

L'area di cantiere temporanea esterna dovrà prevedere:

- un'area di carico/scarico materiale e la movimentazione dei macchinari per essere trasportati all'interno del reparto nei locali oggetto di fornitura;
- un'area di stazionamento dell'autogru per il sollevamento dell'apparecchiatura e il trasporto al piano;
- un'area temporanea di deposito di materiale per eventuale demolizione / ripristino;
- dovrà essere installato un box ufficio per gli adempimenti di cantiere.

Per quanto attiene ai servizi igienico-assistenziali, le maestranze potranno utilizzare locali presenti all'interno della struttura.

L'accesso delle maestranze al cantiere avverrà esclusivamente mediante la scala di servizio che accede al tunnel vetrato di collegamento al piano atrio, per arrivare al locale in oggetto.

## **Valutazione del rischio ed azioni di diminuzione/riduzione dello stesso**

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento la Ditta Aggiudicataria dovrà analizzare in dettaglio i rischi derivanti dalle lavorazioni previste per la realizzazione dei lavori in oggetto.

A seguito dell'individuazione delle varie fasi lavorative, dovrà evidenziare i rischi prevedibili e/o l'impiego di sostanze pericolose e, quindi, le misure di prevenzione da adottare per il mantenimento delle condizioni di sicurezza in cantiere.

L'obiettivo della valutazione dei rischi, è di consentire al datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, sulla base dell'individuazione dei possibili rischi.

Le indicazioni qui riportate non vogliono analizzare o riguardare le problematiche inerenti le diverse fasi lavorative, che dovranno essere oggetto del piano di sicurezza e coordinamento e dei relativi Piani Operativi di Sicurezza (POS), ma vogliono solo sottolineare alcune criticità che dovranno essere valutate durante la progettazione del cantiere.

### **Rischi prevalenti**

Nella fase di movimentazione delle apparecchiature, materiali e di carico e scarico degli stessi all'interno dei fabbricati, delle aree di cantiere e durante le lavorazioni da effettuarsi all'esterno degli immobili si dovranno eliminare/ridurre le seguenti criticità:

- Interferenze dovute al transito degli automezzi di cantiere e di trasporto materiale e apparecchiature con automezzi dell'Azienda Usl di Bologna, mezzi pubblici, autoveicoli dell'utenza, ambulanze, pedoni;
- La predisposizione in sicurezza dei punti di stazionamento degli automezzi pesanti per il calo delle attrezzature ed il loro successivo trasferimento all'interno del locale all'uopo predisposto
- Il rischio di caduta di materiale dall'alto;
- La movimentazione di automezzi di cantiere;
- Il rischio di incendio dovuto alla custodia di sostanze infiammabili ed al deposito di materiale di risulta infiammabile.
- La presenza di polveri e di materiali dannosi per la salute;
- La caduta dall'alto;
- La movimentazione dei carichi (manuale e con mezzi di cantiere);
- Il pericolo di impatto tra la movimentazione dei mezzi di cantiere e il personale di cantiere;
- Lo schiacciamento;
- Tagli ed abrasioni durante le lavorazioni;
- Danni all'udito causati dal rumore;
- Elettrocuzione.

Durante la fase di realizzazione delle opere edili di completamento dei locali e di finitura, sono da eliminare/limitare i seguenti rischi:

- La presenza di polveri e di materiali dannosi per la salute;
- La caduta dall'alto da ponteggi e trabatelli;
- Tagli ed abrasioni durante le lavorazioni;
- Danni all'udito causati dal rumore;
- Movimentazione manuale dei carichi.

Durante la fase di posa degli impianti elettrici, termici, idraulici e di areazione, sono da eliminare/limitare i seguenti rischi:

- Tagli ed abrasioni durante le lavorazioni

- Elettrocuzione;
- Incendio ed esplosione;
- Movimentazione manuale dei carichi.

La dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) delle maestranze dovrà essere adeguata alle lavorazioni in atto.

Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una circolazione priva di rischi. Inoltre, dovranno essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere le condizioni di lavoro sicure.

Inoltre, si ricorda che potrebbero essere presenti altri cantieri contemporanei e confinanti alle zone di intervento, per cui, nella fase di redazione del PSC, si dovrà tenere in conto anche di tali interferenze.

## Stima degli oneri inerenti la sicurezza

I costi della sicurezza, riportati nel seguito, dovranno essere successivamente identificati e dettagliati dalla aggiudicataria nel PSC, all'atto della predisposizione del progetto esecutivo. La stima degli oneri della sicurezza è stata definita in questa fase preliminare stimando i costi relativi agli apprestamenti necessari che di seguito si illustrano:

OSPEDALE BELLARIA: (vedi file allegato) spesa per oneri della sicurezza di euro **1.070,36**

- ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (RECINZIONE+SEGNALETICA+ ESTINTORE ECC..),  
CON OPERE PROVVISORIALI E ATTIVITA' VARIE DI CANTIERE E COORDINAMENTO.

OSPEDALE MAGGIORE (MONOBLOCCO H-AC): (vedi file allegato) spesa per oneri della sicurezza di euro **2.231,16**

- ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (RECINZIONE+SEGNALETICA+ ESTINTORE ECC..),  
CON OPERE PROVVISORIALI E ATTIVITA' VARIE DI CANTIERE E COORDINAMENTO.

OSPEDALE MAGGIORE (MONOBLOCCO H-AMB): (vedi file allegato) spesa per oneri della sicurezza di euro **6.029,93**

- ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (RECINZIONE+SEGNALETICA+ ESTINTORE ECC..),  
CON OPERE PROVVISORIALI E ATTIVITA' VARIE DI CANTIERE E COORDINAMENTO.

Allegati al presente documento:

1. Fascicolo informativo sui rischi specifici dell'AUSL di Bologna.
2. Elaborato SIC01 – OSP. BELLARIA -Planimetria con indicazione delle aree di intervento.
3. Elaborato SIC02 – OSP. MAGGIORE-monoblocco H-AC -Planimetria con indicazione delle aree di intervento.
4. Elaborato SIC03– OSP. MAGGIORE-monoblocco H-AMB -Planimetria con indicazione delle aree di intervento.

*Allegato 1*

## **FASCICOLO INFORMATIVO SUI RISCHI SPECIFICI DELL'AUSL DI BOLOGNA**

**art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**

AZIENDA USL DI BOLOGNA Sede  
legale: Via Castiglione, 29  
40124 - Bologna

### ***Referenti aziendali AUSL di Bologna***

Direttore Generale	<b>Dott.ssa Chiara Gibertoni</b> Direttore
Sanitario	<b>Dott.ssa Francesca Novaco</b>
Direttore Amministrativo	<b>Dott.ssa Anna Maria Petrini</b>
Responsabile del Procedimento AUSL	<b>Dott.sa Rosanna Campa</b>
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	<b>Dott. Daniele Tovoli</b>

### ***Descrizione dell'attività lavorativa***

L'attività lavorativa svolta all'interno della struttura sanitaria è principalmente rivolta alla diagnosi e cura delle malattie dei pazienti,.

E' volta inoltre:

- all'attività di ricerca e sperimentazione,
- alla gestione amministrativa ed al controllo ed indirizzo programmatico delle attività sanitarie, del personale e dei pazienti utenti,
- all'attività tecnica di produzione e manutenzione di beni e servizi di supporto e sostegno delle parti impiantistiche
- all'attività tecnica di progettazione e manutenzione delle strutture,
- al controllo dell'attività tecnica di produzione del calore e del trattamento/purificazione dell'aria,
- al controllo e alla manutenzione delle apparecchiature elettromedicali,
- al controllo della produzione e distribuzione interna di beni e servizi per la ristorazione,
- all'acquisizione di beni e materiali di consumo interno,
- al deposito temporaneo e distribuzione ed all'indirizzo e controllo dello smaltimento di rifiuti

### ***Modalità di accesso/permessi***

L'accesso alle zone oggetto d'intervento deve essere sempre preceduto, a cura della Ditta, da puntuale comunicazione da inoltrare Responsabile AUSL del Servizio Utilizzatore e ai responsabili dell'attività (es. dirigenti, coordinatori/Unità Assistenziali e/o Servizi).

Il personale della ditta appaltatrice deve essere identificabile tramite tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalità che riporti in modo leggibile il nome della ditta/datore di lavoro, ciò al fine di una più agevole ed immediata possibilità di riconoscimento e di identificazione da parte dei dirigenti e preposti dell'Azienda USL di Bologna.

Per l'accesso di mezzi motorizzati per il trasporto di beni e materiali (operazioni di carico e scarico) vedi **Allegato 4**.

### ***Dispositivi di Protezione Individuale***

Tutti gli operatori delle Ditte esterne dovranno fare uso dei Dispositivi di Protezione Individuale definiti nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi, per l'utilizzo dei quali devono già essere specificamente formati ed addestrati all'utilizzo; **in alcuni casi potranno essere indicati specifici Dispositivi di Protezione Individuale per l'accesso a luoghi, concordati con il referente aziendale e questi saranno forniti a cura dell'Azienda USL.**

### ***Altre norme generali***

- E' fatto divieto di utilizzare senza autorizzazione biancheria di proprietà dell'Azienda durante i lavori ;
- Al termine della prestazione la ditta appaltatrice provvede tramite i propri operatori al ritiro ed allo smaltimento dei materiali residui della lavorazione.

### ***Rispetto dell'utenza***

Il personale delle ditte appaltatrici è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell'utenza riportate negli accordi generali.

Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si consiglia di fare riferimento al Direttore dei lavori che contatterà i Dirigenti o Preposti di zona, per segnalare i problemi riscontrati.

I lavoratori delle ditte appaltatrici, nello svolgimento delle loro mansioni, dovranno:

- separare con transenne o elementi adeguati al rischio, le aree ove si svolgono le attività concordate con il D.L. e il referente aziendale
- nel caso si provochino danni seguire le procedure relative

## ***Rischi generali***

### ***Rischio elettrico***

I principali rischi connessi all'utilizzo dell'energia elettrica e relativi impianti di distribuzione, sono identificabili in rischi alle persone per *contatto diretto* e per *contatto indiretto* e ulteriori rischi, dovuti ad errato o non conforme utilizzo degli impianti elettrici o parti di essi, consistenti nella possibilità di generare condizioni d'innesco incendio degli stessi impianti o di materiali combustibili o infiammabili utilizzati o posti inopportuna nelle immediate vicinanze dei punti di prelievo dell'energia elettrica (es: prese di corrente).

*Contatto diretto*: si intende un contatto con un elemento normalmente in tensione che può verificarsi per:

- rimozione della protezione o involucro
- rimozione dell'isolamento
- lavori o interventi su parti di impianti ritenute non in tensione
- riattivazione intempestiva delle parti in tensione precedentemente scollegate
- accidentale rottura o tranciatura di cavi in tensione in seguito a lavori edili.

*Contatto indiretto*: si intende un contatto con un elemento conduttore (massa) normalmente non in tensione, ma che per un guasto o difetto di isolamento può andare in tensione e verificarsi per:

- assenza o interruzione del conduttore di protezione o di terra (es.: inserimento forzato di spina "tipo tedesca" nelle prese tradizionali italiane).
- assenza di coordinamento fra impianto di terra e interruttore differenziale e/o magnetotermico.
- assenza di "equipotenzialità" fra le masse metalliche

Fanno parte dell'impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate unicamente alla loro alimentazione.

### ***Norme precauzionali***

Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente. Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.

Non effettuare operazioni di pulizia su macchine e apparecchiature elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina dalla presa di alimentazione elettrica. Evitare la dispersione di detergenti e/o liquidi in genere, all'interno delle macchine.

Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple,

prolunghe, lampade portatili, ecc) non rispondenti alle norme. E' vietato utilizzare adattatori in modo permanente per alimentare apparecchiature elettromedicali.

Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l'uso improprio del componente o della macchina può generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all'atto della sua costruzione.

Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi come bagni, docce).

Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) incustodite sulle vie di transito in quanto, oltre a costituire intralcio con possibilità di caduta di persone, possono subire sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.

Al fine di evitare rischi correlati all'utilizzo di apparecchiature/attrezzature elettriche deteriorate o guaste, è necessario attuare controlli e manutenzioni periodiche delle stesse, valutandone la riparazione o l'eventuale sostituzione. L'uso di componenti elettrici alterati aumenta considerevolmente il livello di rischio, come ad esempio:

- cavi e/o conduttori con isolamento danneggiato
- involucri di protezione non integri
- connessioni elettriche approssimative o non corrette
- parti di linee o circuiti disconnessi mediante sezionamento delle parti attive, senza controllo diretto o sicuro dell'efficace intervento dei dispositivi di sezionamento.

Le prese a spina delle apparecchiature utilizzate devono essere:

- protette contro i contatti diretti
- provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo
- accessibili solo con l'uso di un utensile (es.: cacciavite)
- gli spinotti trattenuti dal corpo isolante della spina e con parzialmente isolamento
- le prese non devono permettere l'inserzione unipolare della spina (alveoli protetti).

Probabilità di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti o guasti elettrici da corto circuito. Questi fattori rientrano nella trattazione che segue relativa al rischio di incendio.

### ***Rischio d' incendio***

Il sistema organizzativo di cui si è dotata l'Azienda prevede la presenza di lavoratori specificamente formati ed addestrati che agiscono seguendo le istruzioni e le procedure specifiche per la prevenzione degli incendi e per la gestione dell'evento incendio e che effettuano il controllo/segnalazione ai Dirigenti, Preposti interni e ai servizi interessati di tutte le situazioni che possono comportare un aggravio del rischio d'incendio.

Questi operatori hanno anche il compito di primo intervento per il soccorso agli infortunati o coinvolti nell'evento e del tentativo di spegnimento dei focolari, di allontanamento/esodo orizzontale e/o evacuazione delle persone presenti, di prima messa in sicurezza di materiali, attrezzature ed impianti.

Nei locali di lavoro sono affisse istruzioni brevi per le chiamate d'emergenza in caso d'incendio.



Gli Addetti all'Emergenza Incendio sono i soggetti di riferimento che impartiscono istruzioni od ordini per la gestione dell'emergenza incendio fino al momento in cui sopraggiungono i soccorritori (Vigili del Fuoco). Il personale sanitario presente provvede agli interventi di primo soccorso e se occorre stabilisce gli interventi a supporto degli spostamenti dei pazienti in zone limitrofe ove siano temporaneamente garantite condizioni di mantenimento dell'assistenza o sicure.

Le Ditte sono pertanto invitate ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 e al Decreto del Ministero dell'Interno del 18/09/02 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo tecnico, organizzativo e gestionale come:

- rispetto dell'ordine e della pulizia;
- attuazione delle misure di sicurezza predisposte nella valutazione dei rischi dell'intervento e nell'eventuale documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).
- informazione e formazione dei lavoratori.
- Controllo e segnalazione.

### *Piani di emergenza*

Sono attualmente predisposti documenti differenziati in relazione al rischio d'incendio alla complessità strutturale ed alle attività svolte. Sono denominati Piani di emergenza incendio e istruzioni di gestione dell'evento incendio specifici per ogni struttura dell'Azienda. Nel caso specifico fare riferimento al piano di emergenza dell'Ospedale di Bentivoglio.

Gli operatori delle ditte appaltatrici devono seguire le istruzioni riportate nelle schede "Chi scopre un incendio", "Operatori delle imprese esterne in appalto", "Misure per l'esodo in emergenza" o quelle impartite dagli addetti alla gestione dell'emergenza di zona. (vedi Allegati 1, 2, 3 ).

### **Rischi specifici**

#### ***Esposizione ad agenti biologici***

All'art 267 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si definisce agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, abrasione, contaminazione della mucosa oculare e orale e della cute integra e non , con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue loro parti.

#### ***Modalità comportamentali***

- Concordare/Avvertire i Dirigenti e/o Preposti di zona dell'accesso, per gli interventi lavorativi definiti ;
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale specifici;
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del luogo dell'intervento.
- Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in luoghi e/o avere contatto con attività , persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione

andrà posta nella esecuzione delle istruzioni relative alla prevenzione incendi, (fare riferimento alla sezione specifica del documento).

- Assicurarsi sempre che le apparecchiature, oggetto di manutenzione, siano state preventivamente sottoposte a pulizia e disinfezione secondo i protocolli in uso presso l'Az. USL di Bologna.
- Adottare le norme igieniche evitando di portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. Lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro e dopo aver utilizzato eventuali
- Dispositivi di protezione individuale, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.

*Indicazioni in seguito a contaminazioni/lesioni:*

Lesioni percutanee (punture/tagli):

- Far sanguinare la ferita per qualche istante;
- lavare la ferita per dieci minuti con acqua e sapone;
- disinfettare con soluzione di iodio al 10% o composti a base di cloro (es. amuchina 10%);
- rimuovere se possibile eventuali corpi estranei presenti nella sede della ferita

Contaminazioni di cute integra e non:

- lavare la ferita per 10 min. con acqua e sapone
- disinfettare con soluzione di iodio al 10% o composti a base di cloro (es. amuchina 10%);

Contaminazione della mucosa oculare o orale:

- sciacquare abbondantemente con soluzione fisiologica o con acqua di rubinetto per 10-15 minuti a getto debole e a temperatura fisiologica.

quindi:

- informare il Dirigente o Preposto dell' UA/UO /Servizio in cui si opera;
- recarsi al pronto soccorso più vicino entro 4 ore;
- applicare tutte le procedure amministrative previste dalla Ditta di appartenenza .

### ***Rischio da radiazioni ionizzanti***

In ambiente sanitario le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono rappresentate da apparecchi radiologici per uso diagnostico o terapeutico e da sostanze radioattive anch'esse utilizzate a scopi diagnostici o terapeutici.

I locali dove può essere presente il rischio di assorbimento di radiazioni ionizzanti sono delimitati e contrassegnati con una delle seguenti segnalazioni.

L'accesso alla ZONA CONTROLLATA è rigorosamente regolamentato in quanto presenta il rischio più elevato. Per accedere in entrambe le zone occorre comunque una esplicita autorizzazione del committente.

La responsabilità della sorveglianza fisica della radioprotezione è affidata all'Esperto

Qualificato nominato dall'Azienda USL il quale può fornire particolari prescrizioni da osservare durante la permanenza, per attività lavorative, entro le zone classificate. E' necessario che prima dell'inizio delle attività nelle zone classificate l'Esperto Qualificato sia messo al corrente sulle funzioni che vi saranno svolte e sul personale adibito al fine di poter predisporre le indicazioni di sicurezza ed eventualmente attivare gli opportuni controlli dosimetrici.

#### *Modalità comportamentali*

I lavoratori dovranno comunque sempre attenersi alle Norme Interne di Radioprotezione rese disponibili nei luoghi di lavoro e a quanto specificato all'art.68 del D.Lgs.230/95 e in particolare devono:

- osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
- usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- non rimuovere né modificare, senza averne ottenuta l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
- non compiere, di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza o che possano compromettere la protezione e la sicurezza;



- controllare la presenza di contaminazione radioattiva personale con gli appositi strumenti in dotazione ai reparti ove questa può verificarsi, e, in caso di riscontro positivo, rivolgersi all'Esperto Qualificato per accertamenti più approfonditi e la determinazione della dose impegnata.

Indicativamente le aree ove possono essere presenti apparecchiature o sorgenti radiogene sono i reparti di radiologia e neuroradiologia, radioterapia e radioterapia metabolica, i laboratori di analisi, la fisica sanitaria, le zone ambulatoriali odontoiatriche dove si utilizzano macchine per radiologia in maniera estemporanea, le medicine nucleari e gli annessi laboratori, ambulatori, sale diagnostiche, camera calda (dove vengono depositate le sorgenti ed i prodotti radioattivi) le aree di recupero dei reflui radioattivi dai trattamenti diagnostici o sanitari.

### ***Rischio chimico***

Si può definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori.

Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o alla accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.

Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio. Le

modalità di esposizione più frequenti sono:

- contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)
- inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni
- ingestione di liquido durante le diluizioni o qualunque tipo di manipolazione

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento ed i contenitori di rifiuti che vengono avviati al conferimento per lo smaltimento.

### **Comportamenti generali e precauzioni** (procedure, misure o cautele)

- Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso.
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale in relazione al rischio indotto dai prodotti o dalle sostanze presenti e dalle modalità di confinamento degli stessi .
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
- Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con attività o persone al fine di non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione andrà posta nella esecuzione delle istruzioni relativamente alla prevenzione incendi quando nel luogo possono essere presenti sostanze combustibili, infiammabili o gas comburenti come ossigeno o protossido d'azoto (fare riferimento alla sezione specifica rischio d'incendio nel documento).
- Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. E' buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
- Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non si conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.
- Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, utilizzare fiamme libere eseguire saldature ad arco o produrre scintille in operazioni di taglio o smerigliatura di parti metalliche, etc.)

Alcune note particolari:

- Se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili locali) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale. Occorre consultare anche le eventuali specifiche indicazioni preventive nel documento dei rischi interferenti (DUVRI) ;
- Se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze chimiche si devono indossare i dispositivi individuali di protezione previsti. Indossare sempre i guanti, quando si procede alle pulizie ambientali o al ripristino del materiale utilizzato per le pulizie;
- E' vietato utilizzare sostanze chimiche presenti presso Unità Operative/ servizi/ dell'Azienda senza il preventivo consenso o autorizzazione del Responsabile locale;
- Evitare nello specifico di innescare reazioni chimiche indesiderate disperdendo/mescolando prodotti chimici acidi ad esempio acido cloridrico con ipocloriti che danno origine a gas cloro o acidi con sali di zolfo (es. solfuro di sodio o solfuro ferroso) che danno origine al gas acido solfidrico.

Se vi è spandimento di sostanze chimiche procedere come segue:

- segnalare la situazione anomala al preposto di zona, valutare congiuntamente la pericolosità dell'operazione e le misure di protezione da mettere in atto nonché i necessari dispositivi di protezione individuale;
- se possibile ventilare l'ambiente per disperdere gas o vapori accumulati.
- coprire il materiale con inerte (sabbia o adsorbenti sintetici) mai con carta o stracci;
- raccogliere il tutto con una paletta e smaltire immediatamente nei contenitori dei rifiuti
- pericolosi;
- è vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale.

**ATTENZIONE**

*Se dovesse verificarsi un'esposizione accidentale a sostanze chimiche (inalazione di vapori, contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi) avvertire il 'preposto di zona' ed attivare la seguente procedura.*

In caso di inalazione di vapori

- allontanare immediatamente l'operatore dalla zona inquinata
- favorire la respirazione di aria pulita anche mediante la respirazione artificiale se necessaria
- accompagnarlo al pronto soccorso
- se possibile reperire informazioni o le schede di sicurezza dei prodotti che hanno causato l'esposizione

in caso di contatto con parti del corpo

- lavare con abbondante acqua la parte esposta
- togliere gli indumenti inquinati

- in caso di lesioni alla cute, accompagnare l'esposto al pronto soccorso in

caso di contatto con gli occhi






- lavare gli occhi con abbondante acqua corrente
- accompagnarlo al pronto soccorso

N.B. Avvertire il Servizio di Prevenzione e Protezione interno (al numero di tel. 0516478491 oppure all'indirizzo di posta elettronica [prevenzione.protezione@ausl.bologna.it](mailto:prevenzione.protezione@ausl.bologna.it)). Al termine dell'incidente relazionare al preposto di zona e/o al Servizio di Prevenzione e Protezione sull'accaduto.

### Gestione dei rifiuti

Nell'Azienda USL di Bologna la smaltimento dei rifiuti avviene in contenitori distinti per codice colore:

## AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA UTILIZZO CONTENITORI RIFIUTI

	<b><u>SACCO NERO:</u></b> Di due misure, fornito mensilmente o al bisogno dalla Ditta appaltatrice delle pulizie..	Per contenere rifiuti provenienti dalle cucine, residui dei pasti o di giardinaggio, pulizia dei locali, gessi ortopedici non contaminati da materiale biologico.	Situati nelle camere dei pazienti, guardiole, bagni, sale medicazioni, cucina, uffici, studi, ambulatori.
	<b><u>RIGIDO GIALLO:</u></b> Da 7 litri, con chiusura ermetica rossa, fornito settimanalmente dalla Ditta appaltatrice..	Per contenere aghi e taglienti: bisturi, fiale in vetro, lancette, siringhe.	Situato il più praticamente vicino alla zona di utilizzo: carelli della terapia, medicazione.
	<b><u>RIGIDO NERO:</u></b> Da 40 e 70 litri, con chiusura ermetica gialla, con sacco interno in polietilene giallo, fornito settimanalmente dalla Ditta appaltatrice.	Per contenere rifiuti pericolosi derivanti da attività di natura biologica, parti anatomiche non riconoscibili, contenitore per aghi e taglienti.	Situato il più praticamente vicino alla zona di utilizzo: sale medicazioni, sale parto, sale operatorie, laboratorio analisi, pronto soccorso, malattie infettive.
	<b><u>RIGIDO GRIGIO:</u></b> Da 50 litri, con chiusura ermetica bianca, fornito settimanalmente dalla Ditta appaltatrice.	Per contenere il vetro bianco delle bottiglie per terapia infusionale.	Situato generalmente nei cambi biancheria dei vari servizi e reparti.
	<b><u>CARTONE BIANCO:</u></b> Scatolone con sacco azzurro, fornito settimanalmente dalla Ditta appaltatrice.	Per contenere tutta la carta non umida. N.B. Non introdurre nessun altro oggetto.	Posizionato solo nelle segreterie e negli uffici amministrativi..

### ***Danni a cose o persone***

Di seguito si indicano le modalità da seguire nel caso i lavoratori delle ditte appaltatrici procurino danni a cose o persone:

- informare tempestivamente (a cura del lavoratore o del referente della ditta appaltatrice) i dirigenti e/o preposti dell'Azienda di quell'area lavorativa o il responsabile aziendale incaricato di seguire i lavori oggetto dell'appalto;

### ***Allegato 1: Istruzioni da attuare in caso di incendio***





## ***Allegato 2: Operatori delle imprese esterne***

### **ALLARME**

In caso di segnalazione o avviso di allarme il personale appartenente alle imprese esterne, deve:

- mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature (es.: disattivare apparecchiature elettriche, spegnere fiamme libere, ecc.)
- rimuovere immediatamente eventuali attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli interventi di soccorso (es.: carrelli, lavapavimenti, scale, macchine, ecc.) e alla movimentazione in generale;
- recarsi all'esterno attraverso l'uscita più vicina senza attraversare (se possibile) la zona dell'evento;
- il più alto in grado, del personale delle imprese, verifica che non vi siano propri collaboratori in pericolo ed effettua il censimento dei propri colleghi.

### **Cessato allarme**

- a nessuno è consentito rientrare nei locali di lavoro fino a quando il dirigente/preposto di zona dell'emergenza non ha dato il benestare.
- il personale attenderà dal più alto in grado la comunicazione di "cessato pericolo" per l'accesso ai locali.

## ***Allegato 3: Misure per l'esodo in emergenza***

### **ESODO VERSO UN LUOGO SICURO ESTERNO**

In caso d'emergenza, per non affollare i compartimenti attigui alla zona interessata dall'incendio gli operatori delle ditte appaltatrici, non coinvolti nella gestione dell'emergenza, devono seguire le indicazioni impartite verso un luogo sicuro esterno della struttura.

## ***Allegato 4: Misure comportamentali ed obblighi per tutti gli autisti esterni***

Durante l'accesso al presidio per effettuare le operazioni di carico e scarico, gli autisti devono fare attenzione ai seguenti fattori di rischio ed attenersi alle seguenti istruzioni.

Nel percorrere le vie di transito ed effettuare le operazioni di carico e scarico occorre tenere conto dei rischi e delle seguenti indicazioni:

1. rispettare quanto previsto dal Codice della Strada;
2. transito di carrelli elevatori e di automezzi in manovra;
3. presenza di carrelli elevatori in operazioni di trasporto carichi o in manovra;
4. transito di mezzi

5. presenza di materiali collocati nel piazzale.
6. pazienti, utenti e lavoratori in transito pedonale

### ***PERCORRENZA DELLE VIE DI TRANSITO – AREE DI CARICO/SCARICO***

1. percorrere le vie di transito a PASSO D'UOMO; in modo particolare in corrispondenza dei passaggi pedonali e di tutte le aree di transito (ingresso carrabile del piazzale esterno, porte degli edifici, uscite di emergenza);
2. non sostare in corrispondenza delle vie di transito, delle porte degli edifici e delle uscite di emergenza;
3. rispettare le indicazioni di sosta quando sono presenti.

### ***SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO***

1. l'autista deve posizionare l'automezzo secondo le informazioni fornitegli dalla D.L. su indicazione del referente aziendale;
2. **è assolutamente vietato** per gli autisti accedere all'interno della struttura aziendale, se non espressamente richiesto nell'appalto;
3. gli autisti movimentano i carichi, se previsto, in collaborazione con gli operatori addetti allo scarico, i quali utilizzano i carrelli elevatori o qualsiasi altra attrezzatura di proprietà dell'AUSL;
4. **è vietato** sostare nei pressi delle zone operative dei carrelli elevatori ed al di sotto dei carichi sospesi

### ***ACCESSO NELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DELL'AUSL DI BOLOGNA***

1. L'accesso deve avvenire solo per motivi di lavoro e devono essere seguite le indicazioni specifiche per il tipo di servizio richiesto.