



ILLUMINOTECNICHE

Rendimento luminoso 100%.

Flusso luminoso dell'apparecchio 5007 lm.

Distribuzione diretta simmetrica.

Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali.

UGR <19 (EN 12464-1).

Efficienza apparecchio 111 lm/W.

Durata utile (L90/B10): 30.000 h. (Tj 60°C)

Durata utile (L85/B10): 50.000 h. (Tj 60°C)

Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471.

MECCANICHE

Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliesteri di colore bianco.

Schermo piano in PMMA metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera.

Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 6,1 kg.

Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata.

Resistenza al filo incandescente 650°C.

ELETTRICHE

Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I.

Potenza dell'apparecchio 45 W.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality.

Cablaggio emergenza permanente EP, su un solo modulo LED, autonomia 1h, ricarica 24h, fusibile. EN 60598-2-22.


SORGENTE

4 moduli LED lineari da 10W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80.

Tolleranza del colore (MacAdam): 2.

APPLICAZIONI

Ambienti con videotermini, uffici direzionali e di rappresentanza, ambienti con compiti visivi severi, dove è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo dell'ambiente ed una schermatura totale della sorgente.

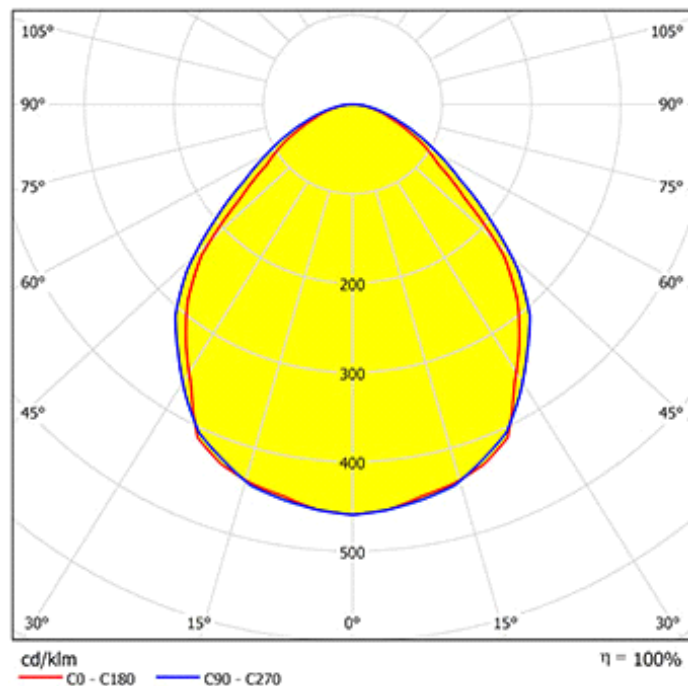

A motivo dell'evoluzione tecnologica, il flusso luminoso e la potenza elettrica presentano tolleranze di +/- 10% rispetto al valore indicato. Ta +25°C.

Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso. ST. 0315

Data di stampa: 21/05/2015

3F Filippi S.p.A.
Via del Savena, 28 - 40065 Pian di Macina - Pianoro (Bologna / Italy)
CF. 01033260371 - P.I. IT00529461204 - Capitale Sociale Euro 3.000.000 i.v.
Registro imprese di Bologna n. 01033260371 - REA N. 234613

Telefono +39 051.6529611
Fax +39 051.775884
Web Site www.3F-Filippi.it
E-Mail 3F-Filippi@3F-Filippi.it