



COMUNE DI BENTIVOGLIO



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N° Progr.



CONSEGNA

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT.

DATA E PROT.

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

OSPEDALE DI BENTIVOGLIO NUOVO PRONTO SOCCORSO PROGETTO ESECUTIVO

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO



PROGETTO ARCHITETTONICO

Ing. Fabio Penacchioni

PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Daniele Biondi

PROPRIETA':
AZIENDA USL
DI BOLOGNA
DELEGATO CON DELIBERA
N. 275 del 26/10/2016

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Studio AZ S.r.l.
Per. Ind. Loris Amaduzzi

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

P.I. Leonardo Belloni

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Francesco Rainaldi)

DIRETTORE GENERALE

Dott. ssa Chiara Gibertoni

COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE

Geom. Umberta Ugolini

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE

RESPONSABILE
UO Servizi Progettazione Edile
Ing. Franco Emiliani

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Rainaldi

PRESIDIO: **OSPEDALE DI BENTIVOGLIO**

INGEGNERIZZAZIONE BIM

Ing. Fabio Penacchioni
Geom. Daniele Dall'Olio

EDIFICIO: **NUOVO PRONTO SOCCORSO**

CODICE EDIFICIO

140

PIANO:

DIREZIONE LAVORI

ELABORATO:

ELABORATI STRUTTURALI
Cap.ELABORATI DESCRITTIVI
Computo metrico

CODICE PROG.

PE

ELAB. N.

ST.CM

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.:

DATA:

Marzo 2017

SCALA:

REFERENTE AMMINISTRATIVO:

AGGIORNAMENTI

ARCHIVIO N.:

FILE:

MOD01 PsqB01 ADT
Rev. 5.1 del 26/10/2016

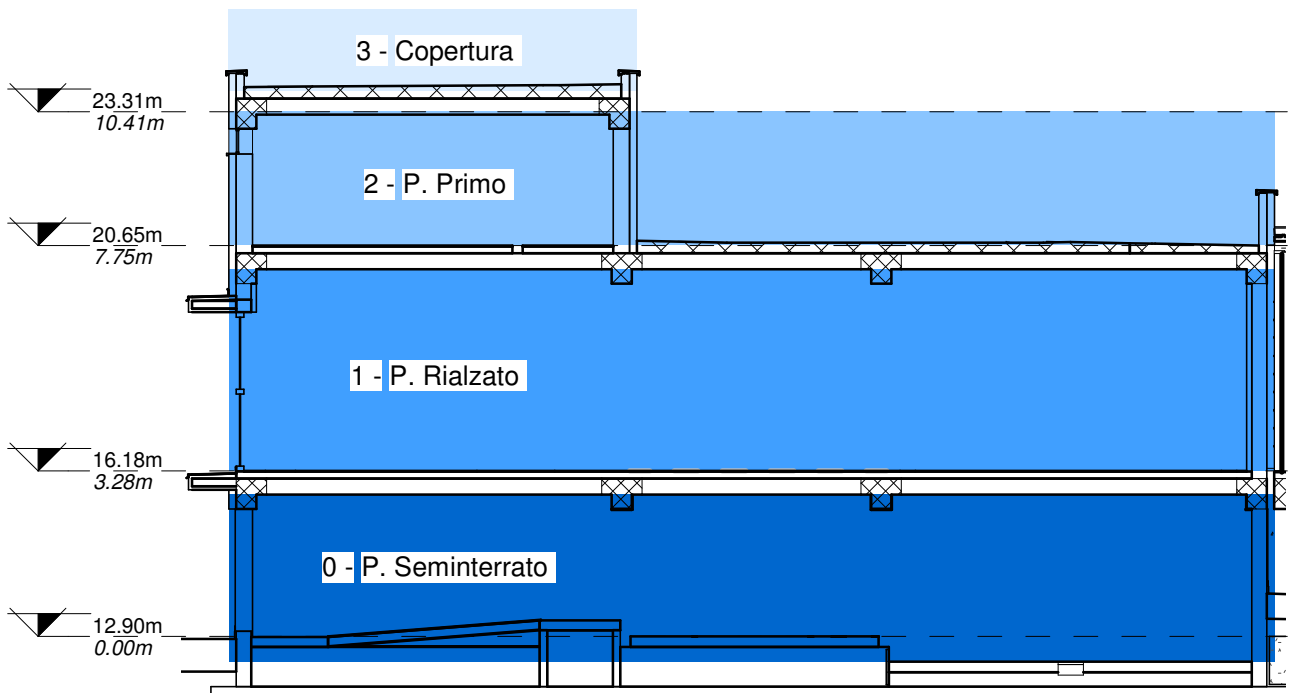
1

3

2

4

SEZIONE TRASVERSALE CORPO PRINCIPALE - Schema PIANI di riferimento degli elementi

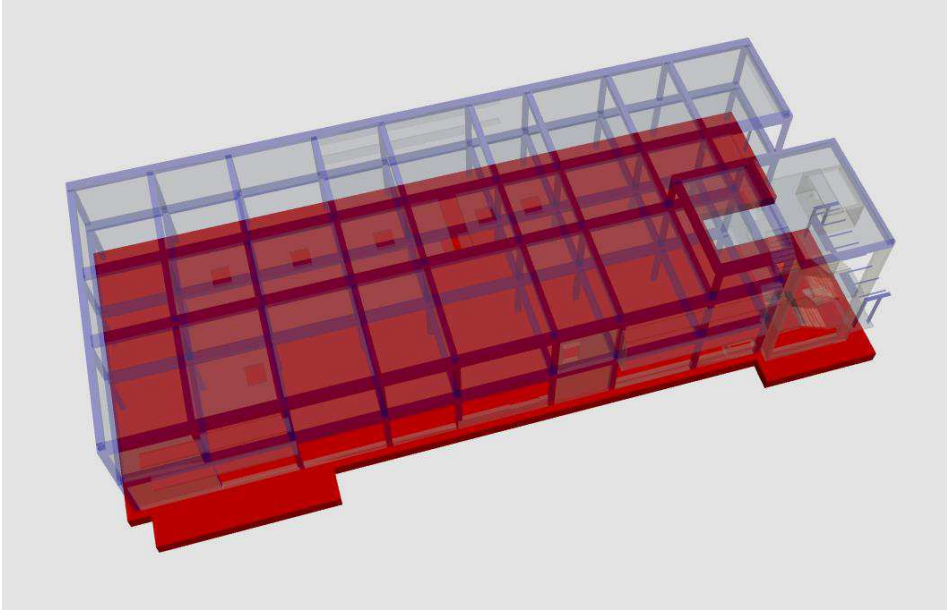
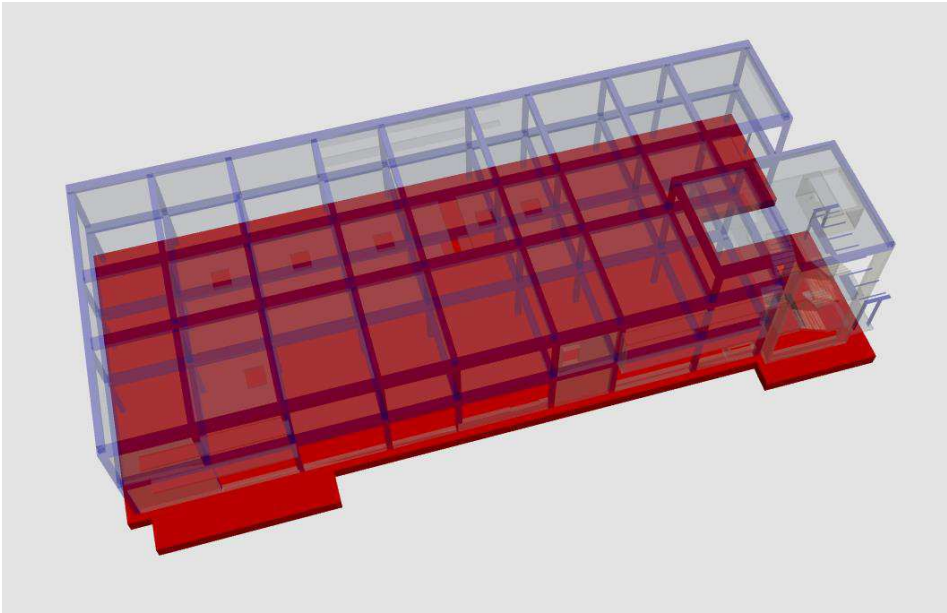


COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.1 - Strutture di fondazione

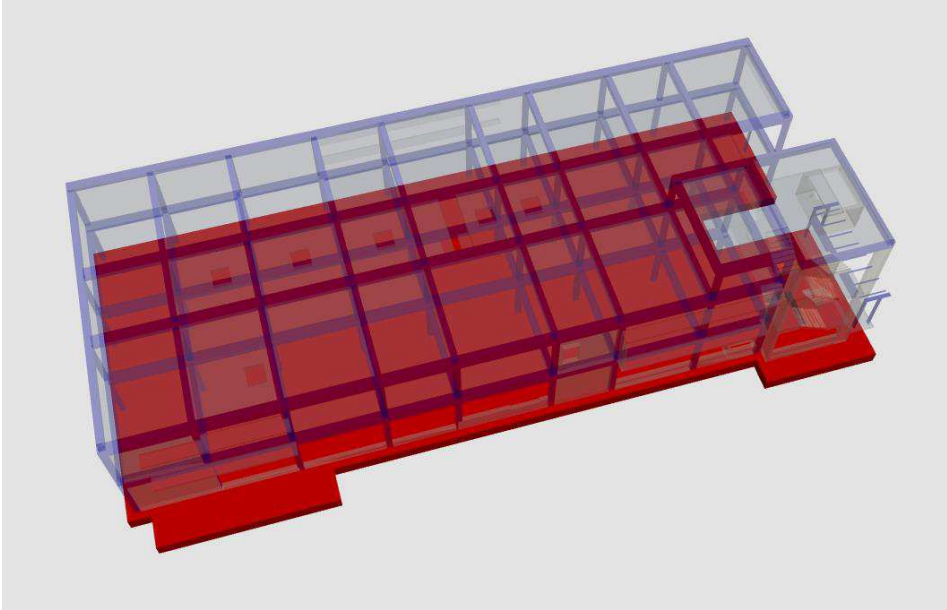
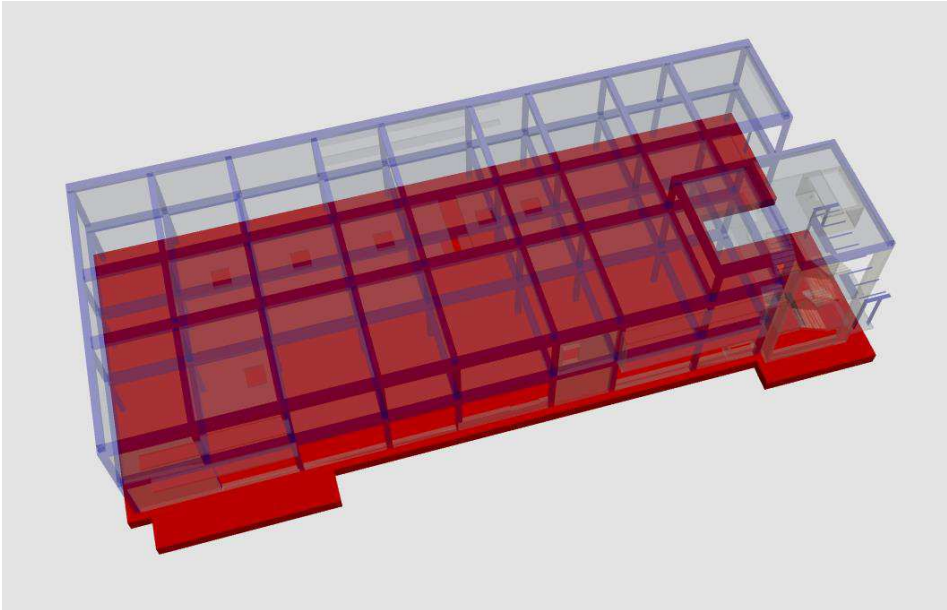
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
1.B.B2.1 1 1.B.B2.1.A	Conglomerato cementizio per opere di sottofondazione Dosaggio Kg 150 di cemento 325  <p>Platea 60 cm 1.088,07 * 0,30 Platea 30 cm 8,92 * 0,30</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	m ³	<p style="text-align: right;">326,42 2,68 329,10</p>
2 1.B.B2.1.C	Maggiore compenso per l'utilizzo di calcestruzzo a prestazione non strutturale C12/15  <p>Platea:Platea 60 cm 1.088,07 * 0,30 Platea:Platea 30 cm 8,92 * 0,30</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		m ³

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.1 - Strutture di fondazione

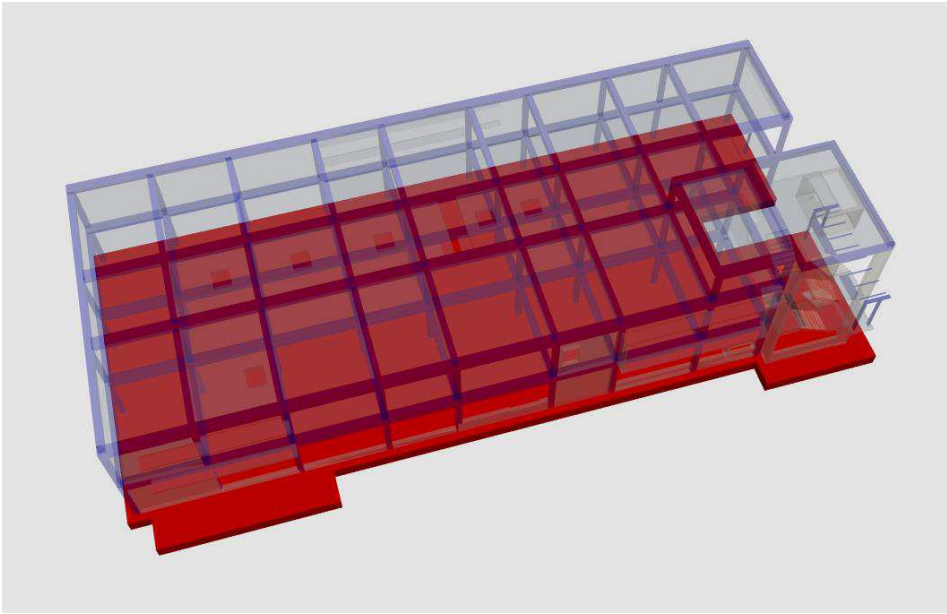
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
1.B.B2.2 3 1.B.B2.2.B	<p>Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato per opere di fondazione armate Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5</p> 		
	<p>Platea 60 cm 1.088,07 * 0,60 Platea 30 cm 8,92 * 0,30</p>		<p>652,84 2,68</p>
	Totale	m ³	655,52
1.B.B2.5 4 1.B.B2.5.A3	<p>Formazione di cassature per opere in cemento armato Per opere di fondazione in pannelli</p> 		
	<p>Platea 60 cm 164,49 * 0,60 Platea 30 cm 12,06 * 0,30</p>		<p>98,69 3,62</p>
	Totale	m ²	102,31

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.1 - Strutture di fondazione

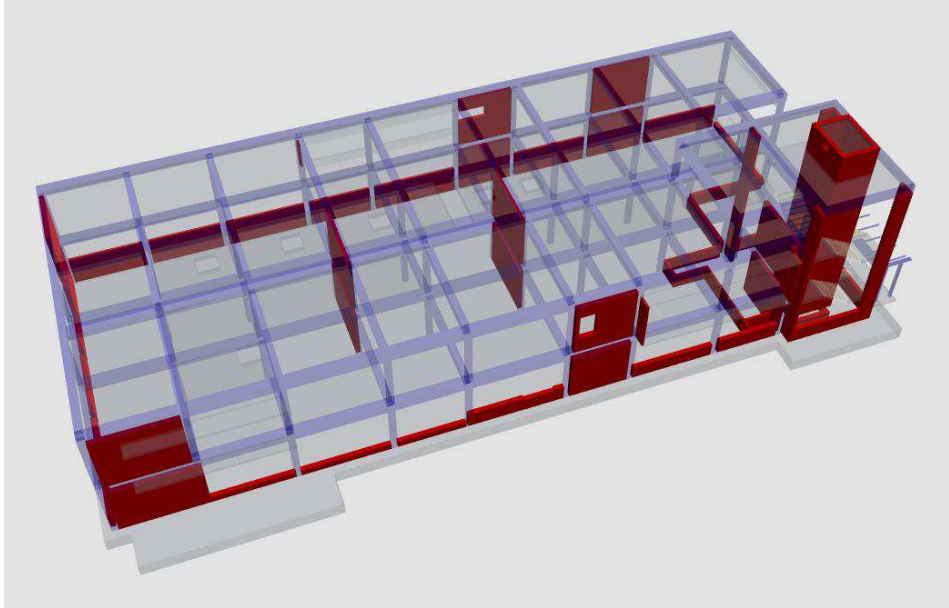
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
5 1.B.B2.6	<p>Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio</p>  <p>Per le platee di fondazione è stata determinata analiticamente una incidenza dell'acciaio di armatura pari 120 Kg/mc Platea 60 cm 1.088,07 * 120,00 * 0,60</p> <p>Per le platee di fondazione è stata determinata analiticamente una incidenza dell'acciaio di armatura pari 120 Kg/mc Platea 30 cm 8,92 * 120,00 * 0,30</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p style="text-align: right;">78.341,04</p> <hr/> <p style="text-align: right;">321,12</p> <hr/> <p style="text-align: right;">78.662,16</p>

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
1.B.B2.3 6 1.B.B2.3.A	<p>Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato per opere in elevazione armate Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5</p> 		
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,85 * 0,30 * 3,53		5,14
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 3,85 * 0,30 * 3,53		4,08
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,02 * 0,30 * 3,53		4,26
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,85 * 0,30 * 3,53		5,14
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,25 * 0,30 * 3,53		4,50
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 3,85 * 0,30 * 3,53		4,08
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,00 * 0,30 * 3,53		4,24
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,85 * 0,30 * 3,53		5,14
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 4,85 * 0,30 * 3,87		5,63
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 3,85 * 0,30 * 3,87		4,47
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 4,01 * 0,30 * 3,87		4,66
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 4,85 * 0,30 * 3,87		5,63
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 4,25 * 0,30 * 3,87		4,93
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 3,85 * 0,30 * 3,87		4,47
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 4,00 * 0,30 * 3,87		4,64
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 4,85 * 0,30 * 3,87		5,63
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 3,15 * 0,30 * 1,10		1,04
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,75 * 0,30 * 1,10		1,57
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 7,15 * 0,30 * 1,10		2,36
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,85 * 0,30 * 0,45		0,65
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 5,45 * 0,30 * 0,45		0,74
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,30 * 0,30 * 0,45		0,58
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 5,90 * 0,30 * 1,10		1,95
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 5,45 * 0,30 * 0,95		1,55
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,25 * 0,30 * 1,10		1,40
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,85 * 0,30 * 1,10		1,60
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 5,75 * 0,30 * 1,10		1,90
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 5,45 * 0,30 * 2,00		3,27
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 5,90 * 0,30 * 2,00		3,54
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,30 * 0,30 * 2,00		2,58

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

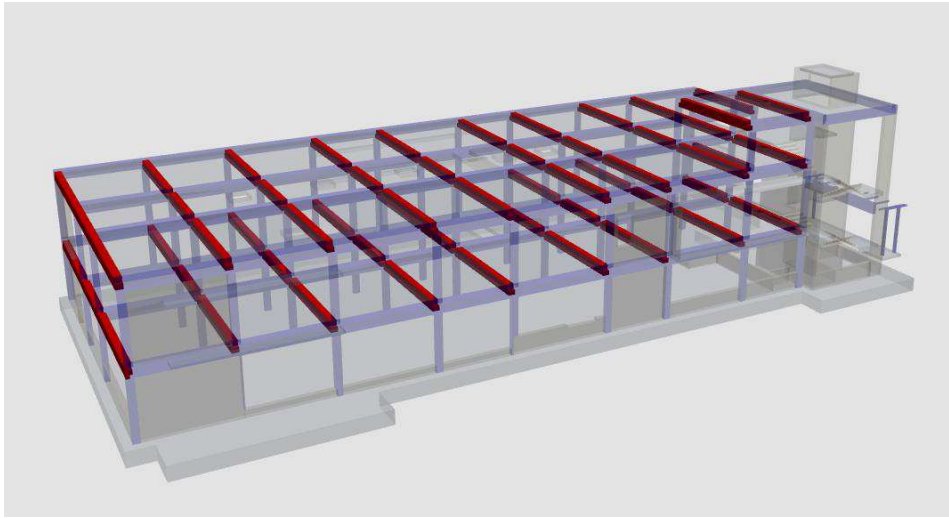
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 5,45 * 0,30 * 2,00		3,27
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,85 * 0,30 * 2,00		2,91
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 2,38 * 0,25 * 13,61		8,10
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 3,08 * 0,25 * 13,61		10,48
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 2,25 * 0,25 * 13,61		7,66
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 3,08 * 0,25 * 13,61		10,48
	Muro di base: Cordolo di base 25 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,93 * 0,25 * 1,10		1,36
	Muro di base: Cordolo di base 25 cm; Livello: -1 - Fondazioni 6,57 * 0,25 * 1,28		2,10
	Muro di base: Cordolo di base 25 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,93 * 0,25 * 1,10		1,36
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 3,13 * 0,30 * 0,45		0,42
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,30 * 0,30 * 0,65		0,45
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 3,13 * 0,30 * 0,45		0,42
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,30 * 0,30 * 0,65		0,45
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 1,00 * 0,25 * 11,07		2,77
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 1,00 * 0,25 * 11,07		2,77
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 1,00 * 0,25 * 11,07		2,77
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 0,87 * 0,25 * 11,07		2,41
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 0,87 * 0,25 * 11,07		2,41
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 0,87 * 0,25 * 11,07		2,41
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 5,75 * 0,30 * 2,00		3,45
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 7,20 * 0,30 * 0,45		0,97
	Muro di base: Cordolo di base 25 cm; Livello: -1 - Fondazioni 1,53 * 0,25 * 1,00		0,38
	Muro di base: Calcestruzzo 15 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 0,87 * 0,15 * 3,38		0,44
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 0,35 * 0,30 * 3,87		0,41
	Muro di base: Calcestruzzo 15 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 0,87 * 0,15 * 3,38		0,44
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,85 * 0,30 * 2,00		2,91
	Muro di base: Cordolo di base 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 4,18 * 0,15 * 1,13		0,71
	Muro di base: Cordolo di base 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 1,45 * 0,15 * 1,13		0,25
	Muro di base: Cordolo di base 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,33 * 0,15 * 1,13		0,39
	Muro di base: Cordolo di base 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 5,95 * 0,15 * 1,12		1,00
	Muro di base: Cordolo di base 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 1,94 * 0,15 * 1,12		0,33
	Muro di base: Calcestruzzo 15 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 0,47 * 0,15 * 1,94		0,14
	Muro di base: Calcestruzzo 15 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 0,47 * 0,15 * 1,94		0,14
	Totale	m ³	178,33
1.B.B2.4 7	Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato pertravi, solette, ecc		
1.B.B2.4.A	Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm ²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5 (superfluida)		

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

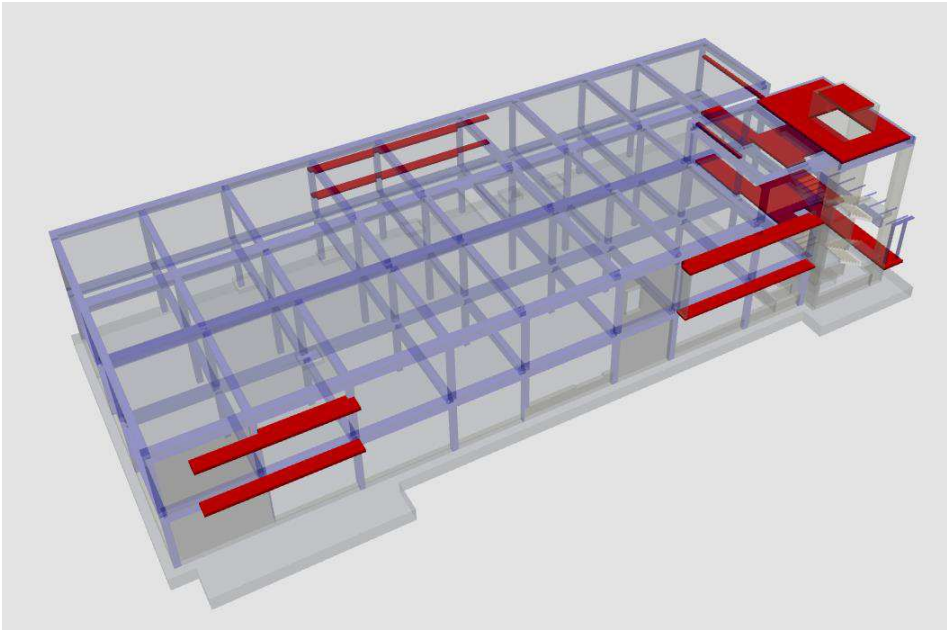
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
9 1.B.B2.4.A	Totale	m ³	7,35
	<p>Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5 (superfluida)</p>  <p>Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 5,15 1,24 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 5,15 1,24 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 5,15 1,24 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 5,15 1,24 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 5,15 1,24 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 5,15 1,24 Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 5,15 1,24 Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 5,15 1,24 Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 5,15 1,24 Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 5,15 1,24 Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79 Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45 1,79</p>		

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

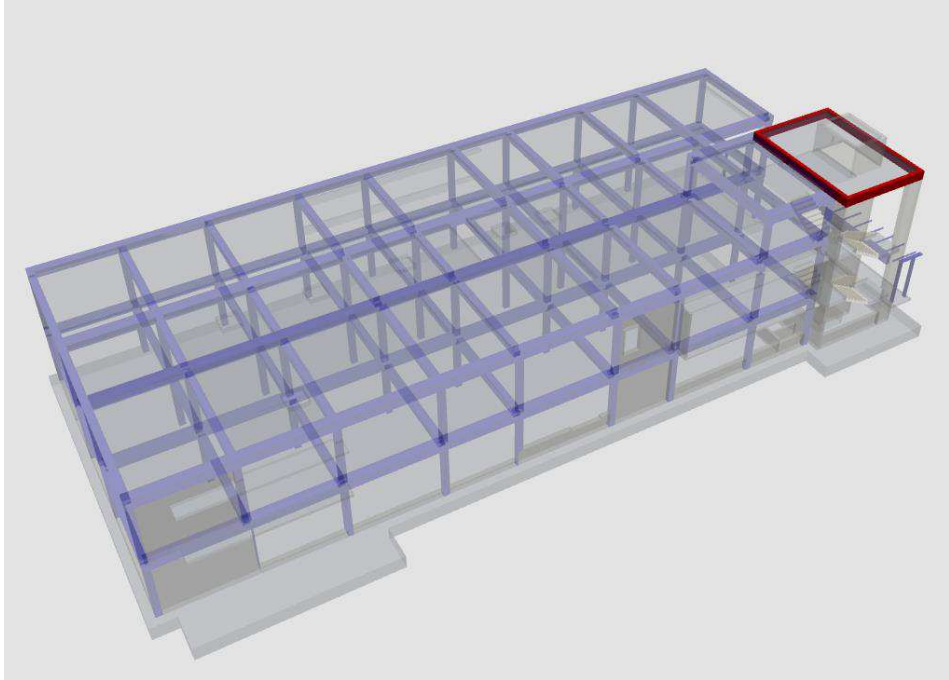
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
	Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 5,15		1,24
	Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45		1,79
	Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45		1,79
	Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 5,15		1,24
	Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45		1,79
	Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45		1,79
	Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 5,15		1,24
	Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45		1,79
	Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 12,60		3,02
	Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 20,05		4,81
	Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 5,15		1,24
	Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 5,15		1,24
	Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45		1,79
	Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45		1,79
	Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 5,15		1,24
	Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45		1,79
	Livello: 3 - Copertura 0,40 * 0,60 * 7,40		1,78
	Livello: 3 - Copertura 0,40 * 0,60 * 7,40		1,78
	Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45		1,79
	Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,45		1,79
	Livello: 2 - P. Primo 0,40 * 0,60 * 7,45		1,79
	Totale		92,09
10 1.B.B2.4.A	Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm ²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5 (superfluida)	m ³	
			
	2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=20 cm 20,33 * 0,20		4,07
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=20 cm 22,94 * 0,20		4,59
	3 - Copertura; Pavimento: soletta S=20 cm 5,66 * 0,20		1,13
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=20 cm 7,79 * 0,20		1,56
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=20 cm 7,97 * 0,20		1,59
	2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=20 cm 9,42 * 0,20		1,88
	3 - Copertura; Pavimento: soletta S=20 cm 36,63 * 0,20		7,33
	2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=20 cm 7,51 * 0,20		1,50

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

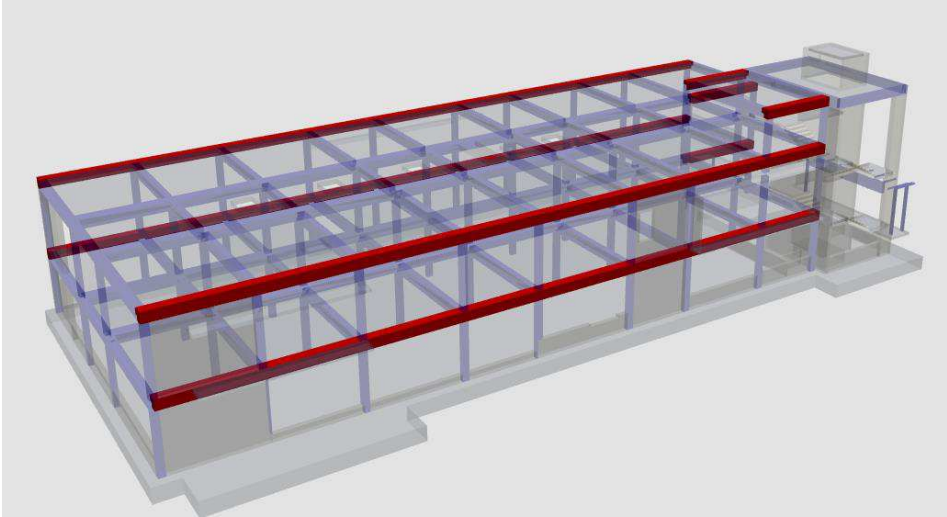
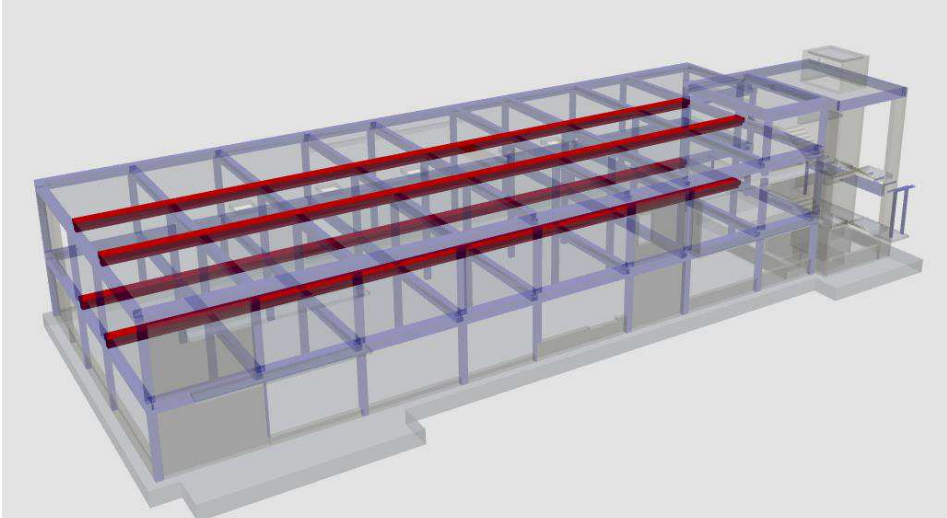
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=20 cm 2,16 * 0,20		0,43
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=20 cm 1,45 * 0,20		0,29
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=15 cm 8,92 * 0,15		1,34
	2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=15 cm 8,93 * 0,15		1,34
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=25 cm 2,93 * 0,25		0,73
	-1 - Fondazioni; Pavimento: soletta S=20 cm 14,70 * 0,20		2,94
	2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=15 cm 9,46 * 0,15		1,42
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=15 cm 9,46 * 0,15		1,42
	2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=10 cm 8,32 * 0,10		0,83
	Totale	m ³	34,39
11 1.B.B2.4.A	Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm ²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5 (superfluida)		
			
	Livello: 3 - Copertura 0,25 * 0,60 * 8,35		1,25
	Livello: 3 - Copertura 0,25 * 0,60 * 5,80		0,87
	Livello: 3 - Copertura 0,25 * 0,60 * 8,35		1,25
	Livello: 3 - Copertura 0,25 * 0,60 * 5,80		0,87
	Totale	m ³	4,24
12 1.B.B2.4.A	Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm ²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5 (superfluida)		

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

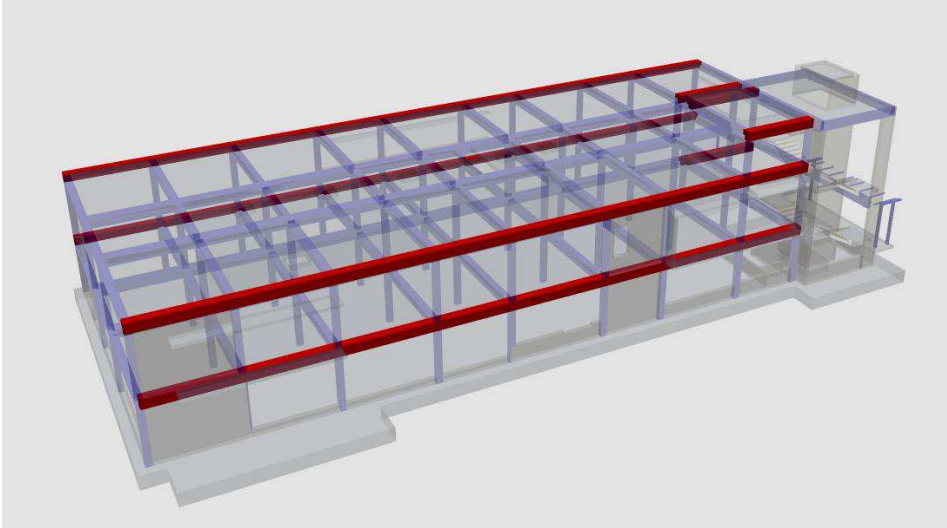
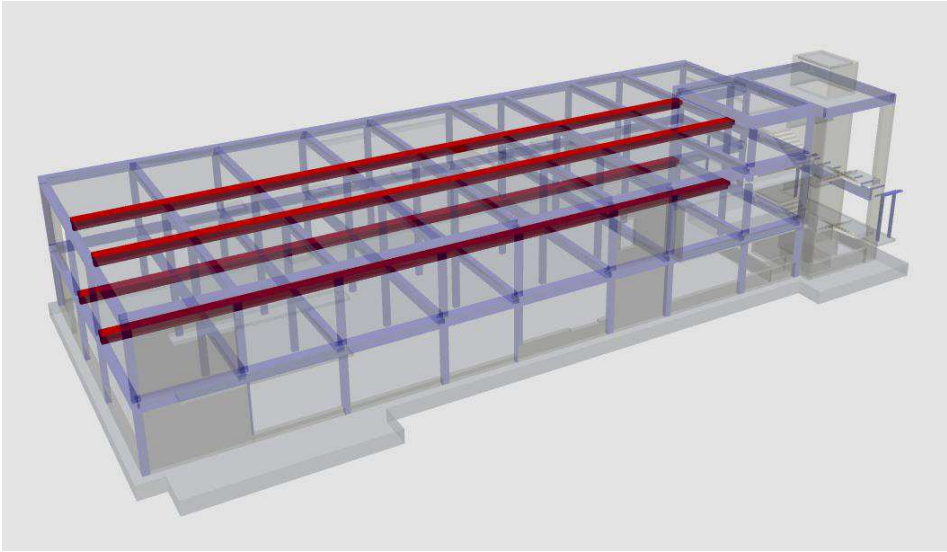
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
	 <p>Livello: 1 - P. Rialzato 0,30 * 42,30 Livello: 2 - P. Primo 0,30 * 42,10 Livello: 3 - Copertura 0,30 * 4,65 Livello: 3 - Copertura 0,30 * 4,65 Livello: 1 - P. Rialzato 0,30 * 48,25 Livello: 2 - P. Primo 0,30 * 48,25 Livello: 1 - P. Rialzato 0,30 * 6,17 Livello: 2 - P. Primo 0,30 * 6,15</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p style="text-align: right;">12,69 12,63 1,40 1,40 14,48 14,48 1,85 1,85</p> <hr/> <p style="text-align: right;">60,78</p>
13 1.B.B2.4.A	<p>Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5 (superfluida)</p>		<p style="text-align: right;">m³</p>
	 <p>Livello: 1 - P. Rialzato 0,37 * 42,30 Livello: 1 - P. Rialzato 0,37 * 42,07 Livello: 2 - P. Primo 0,37 * 42,30 Livello: 2 - P. Primo 0,37 * 42,10</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p style="text-align: right;">15,65 15,57 15,65 15,58</p> <hr/> <p style="text-align: right;">62,45</p>
1.B.B2.5	<p>Formazione di cassature per opere in cemento armato</p>		<p style="text-align: right;">m³</p>

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

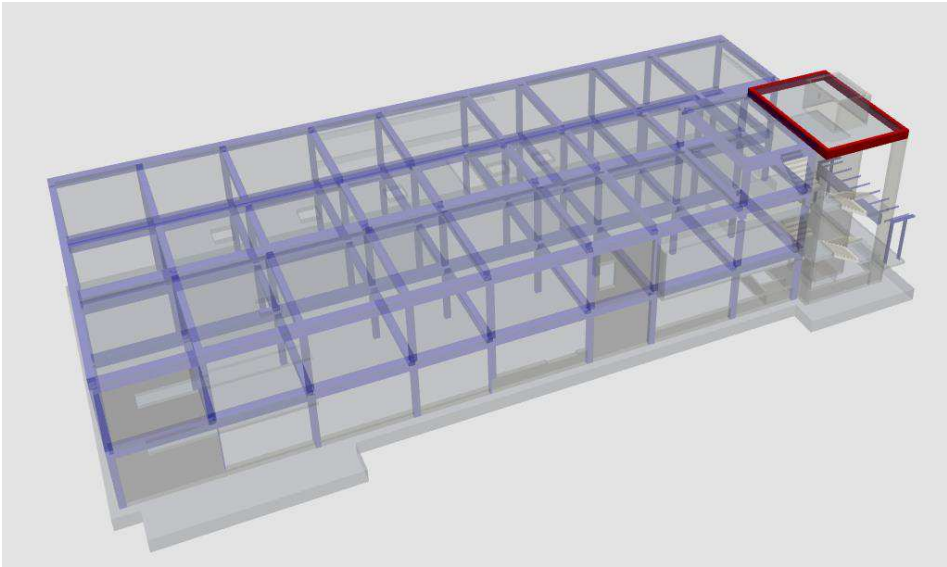
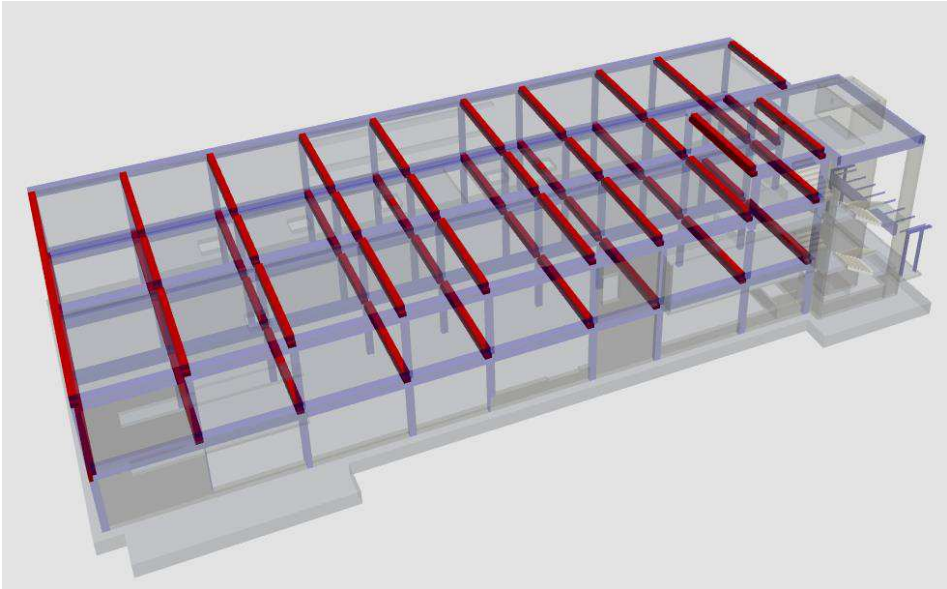
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
	 <p>Livello: 1 - P. Rialzato 1,48 * 42,30 Livello: 2 - P. Primo 1,48 * 42,10 Livello: 3 - Copertura 1,48 * 4,65 Livello: 3 - Copertura 1,48 * 4,65 Livello: 1 - P. Rialzato 1,48 * 48,25 Livello: 2 - P. Primo 1,48 * 48,25 Livello: 1 - P. Rialzato 1,48 * 6,17 Livello: 2 - P. Primo 1,48 * 6,15</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p>62,60 62,31 6,88 6,88 71,41 71,41 9,13 9,10</p> <hr/> <p>m² 299,72</p>
<p>16 1.B.B2.5.B2</p>	<p>Per opere in elevazione in tavole oltre i mq 10,00</p>  <p>Livello: 1 - P. Rialzato 1,96 * 42,30 Livello: 1 - P. Rialzato 1,96 * 42,07 Livello: 2 - P. Primo 1,96 * 42,30 Livello: 2 - P. Primo 1,96 * 42,10</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p>82,91 82,46 82,91 82,52</p> <hr/> <p>m² 330,80</p>

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

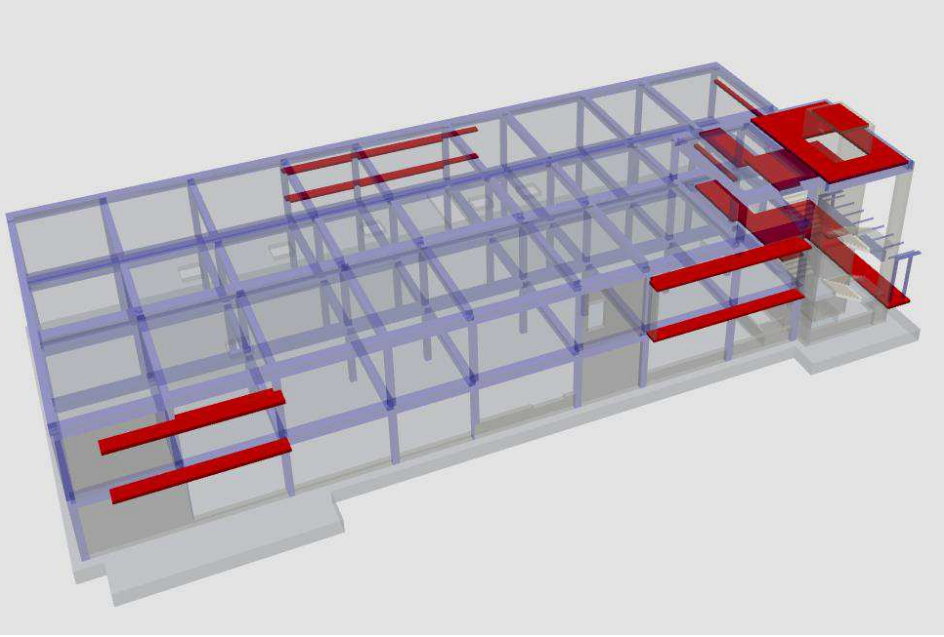
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
17 1.B.B2.5.B2	<p>Per opere in elevazione in tavole oltre i mq 10,00</p>  <p>Livello: 3 - Copertura 1,13 * 8,35 Livello: 3 - Copertura 1,13 * 5,80 Livello: 3 - Copertura 1,13 * 8,35 Livello: 3 - Copertura 1,13 * 5,80</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p style="text-align: right;">9,44 6,55 9,44 6,55</p>
	Totale	m ²	31,98
18 1.B.B2.5.B2	<p>Per opere in elevazione in tavole oltre i mq 10,00</p>  <p>Livello: 1 - P. Rialzato 1,28 * 7,45 Livello: 1 - P. Rialzato 1,28 * 7,45 Livello: 1 - P. Rialzato 1,28 * 5,15 Livello: 1 - P. Rialzato 1,28 * 7,45 Livello: 1 - P. Rialzato 1,28 * 7,45</p>		<p style="text-align: right;">9,54 9,54 6,59 9,54 9,54</p>

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

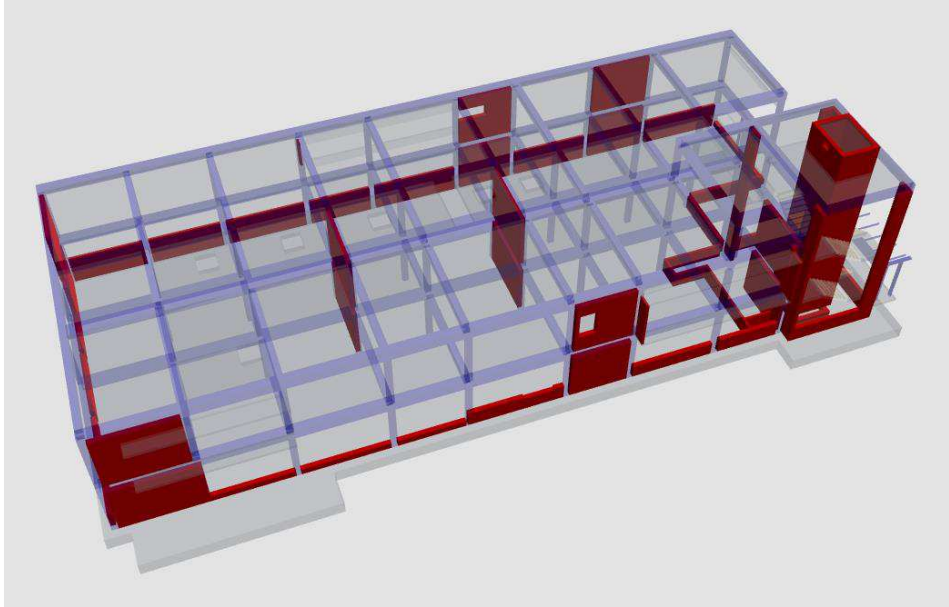
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
			
	<p>2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=20 cm 20,33</p> <p>1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=20 cm 22,94</p> <p>3 - Copertura; Pavimento: soletta S=20 cm 5,66</p> <p>1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=20 cm 7,79</p> <p>1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=20 cm 7,97</p> <p>2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=20 cm 9,42</p> <p>3 - Copertura; Pavimento: soletta S=20 cm 36,63</p> <p>2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=20 cm 7,51</p> <p>1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=20 cm 2,16</p> <p>1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=20 cm 1,45</p> <p>1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=15 cm 8,92</p> <p>2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=15 cm 8,93</p> <p>1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=25 cm 2,93</p> <p>-1 - Fondazioni; Pavimento: soletta S=20 cm 14,70</p> <p>2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=15 cm 9,46</p> <p>1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=15 cm 9,46</p> <p>2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=10 cm 8,32</p>		<p>20,33</p> <p>22,94</p> <p>5,66</p> <p>7,79</p> <p>7,97</p> <p>9,42</p> <p>36,63</p> <p>7,51</p> <p>2,16</p> <p>1,45</p> <p>8,92</p> <p>8,93</p> <p>2,93</p> <p>14,70</p> <p>9,46</p> <p>9,46</p> <p>8,32</p> <p>Totale</p>
<p>20 1.B.B2.5.C2</p>	<p>Per opere in elevazione complesse in tavole oltre i mq 10,00</p> <p>Rampe scale</p> <p>da seminterrato a rialzato 1,15 * 6,50 * 1,70</p> <p>2,00 * 1,70 * 1,70</p> <p>da rialzato a primo 1,15 * 8,35 * 1,70</p> <p>2,00 * 1,70 * 1,70</p> <p>autorimessa ambulanze 2,40 * 1,10</p>	<p>m²</p>	<p>184,58</p> <p>12,71</p> <p>5,78</p> <p>16,32</p> <p>5,78</p> <p>2,64</p> <p>Totale</p>
<p>21 1.B.B2.5.D3</p>	<p>Per pareti in elevazione in pannelli</p>	<p>m²</p>	<p>43,23</p>

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

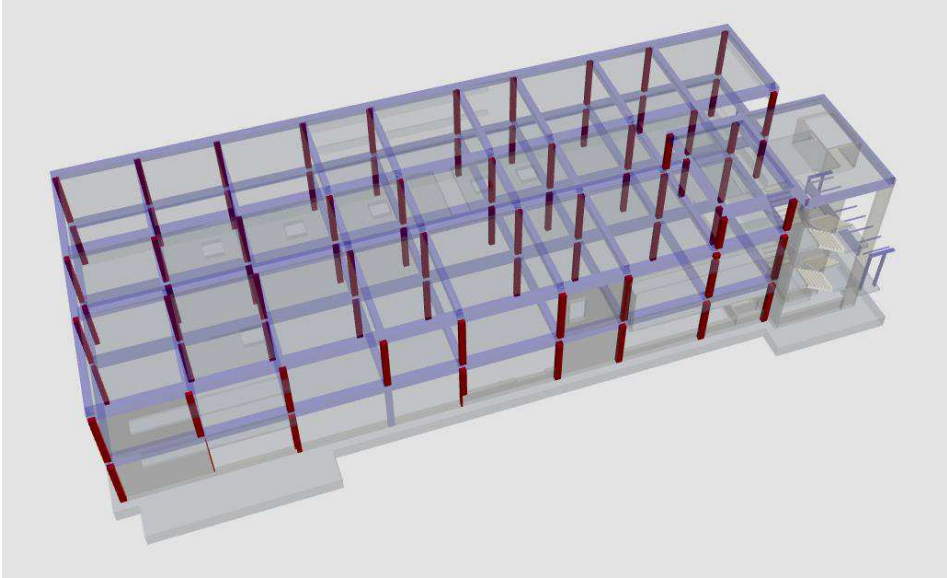
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
			
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,85 * 3,53		34,24
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 3,85 * 3,53		27,18
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,02 * 3,53		28,38
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,85 * 3,53		34,24
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,25 * 3,53		30,01
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 3,85 * 3,53		27,18
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,00 * 3,53		28,24
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,85 * 3,53		34,24
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 4,85 * 3,87		37,54
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 3,85 * 3,87		29,80
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 4,01 * 3,87		31,04
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 4,85 * 3,87		37,54
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 4,25 * 3,87		32,90
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 3,85 * 3,87		29,80
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 4,00 * 3,87		30,96
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 4,85 * 3,87		37,54
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 3,15 * 1,10		6,93
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,75 * 1,10		10,45
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 7,15 * 1,10		15,73
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,85 * 0,45		4,37
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 5,45 * 0,45		4,91
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,30 * 0,45		3,87
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 5,90 * 1,10		12,98
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 5,45 * 0,95		10,36
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,25 * 1,10		9,35
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,85 * 1,10		10,67
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 5,75 * 1,10		12,65
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 5,45 * 2,00		21,80
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 5,90 * 2,00		23,60
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,30 * 2,00		17,20
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 5,45 * 2,00		21,80
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,85 * 2,00		19,40
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 2,38 * 13,61		64,78

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

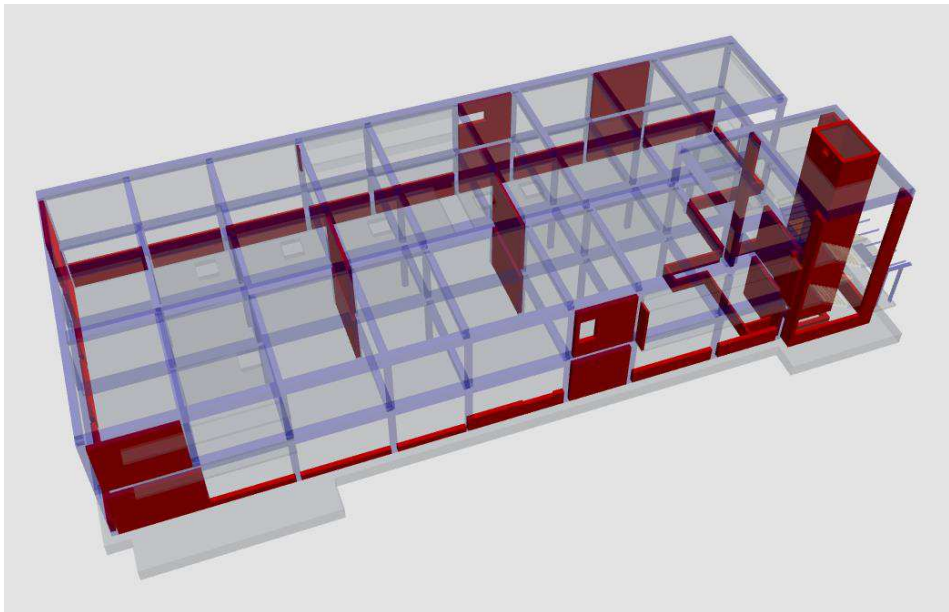
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 3,08 * 13,61		83,84
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 2,25 * 13,61		61,25
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 3,08 * 13,61		83,84
	Muro di base: Cordolo di base 25 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,93 * 1,10		10,85
	Muro di base: Cordolo di base 25 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 6,57 * 1,28		16,82
	Muro di base: Cordolo di base 25 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,93 * 1,10		10,85
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 3,13 * 0,45		2,82
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 2,30 * 0,65		2,99
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 3,13 * 0,45		2,82
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 2,30 * 0,65		2,99
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 1,00 * 11,07		22,14
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 1,00 * 11,07		22,14
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 1,00 * 11,07		22,14
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 0,87 * 11,07		19,26
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 0,87 * 11,07		19,26
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 0,87 * 11,07		19,26
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 5,75 * 2,00		23,00
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 7,20 * 0,45		6,48
	Muro di base: Cordolo di base 25 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 1,53 * 1,00		3,06
	Muro di base: Calcestruzzo 15 cm; Livello: 1 - P. Rialzo 2,00 * 0,87 * 3,38		5,88
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 0,35 * 3,87		2,71
	Muro di base: Calcestruzzo 15 cm; Livello: 1 - P. Rialzo 2,00 * 0,87 * 3,38		5,88
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,85 * 2,00		19,40
	Muro di base: Cordolo di base 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 4,18 * 1,13		9,45
	Muro di base: Cordolo di base 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 1,45 * 1,13		3,28
	Muro di base: Cordolo di base 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 2,33 * 1,13		5,27
	Muro di base: Cordolo di base 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 5,95 * 1,12		13,33
	Muro di base: Cordolo di base 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 1,94 * 1,12		4,35
	Muro di base: Calcestruzzo 15 cm; Livello: 1 - P. Rialzo 2,00 * 0,47 * 1,94		1,82
	Muro di base: Calcestruzzo 15 cm; Livello: 1 - P. Rialzo 2,00 * 0,47 * 1,94		1,82
	Totale	m ²	1.290,68
22 1.B.B2.6	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio		
			
	Livello: -1 - Fondazioni; A-2; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc 390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,53		165,20

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
	Livello: 1 - P. Rialzato; C-4; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; C-5; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; C-6; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; C-7; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; C-8; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; C-11; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; D-2; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; D-3; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; D-4; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; D-5; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; D-6; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; D-7; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; D-8; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; D-11; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; B-1; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; C-1; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; D-1; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; C-13; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 1 - P. Rialzato; D-13; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 3,87$		181,12
	Livello: 2 - P. Primo; B-8; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 2,81$		131,51
	Livello: 2 - P. Primo; A-8; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 2,47$		115,60
	Livello: 2 - P. Primo; B-11; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 2,47$		115,60
	Livello: 2 - P. Primo; A-11; incidenza armatura calcolata analiticamente: 390 Kg/mc $390,00 * 0,40 * 0,30 * 2,47$		115,60
	Totale		13.308,07
23 1.B.B2.6	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio	kg	
			
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc $180,00 * 4,85 * 0,30 * 3,53$		924,51
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc $180,00 * 3,85 * 0,30 * 3,53$		733,89
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc $180,00 * 4,02 * 0,30 * 3,53$		766,29
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc $180,00 * 4,85 * 0,30 * 3,53$		924,51

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,25 * 0,30 * 3,53		810,14
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 3,85 * 0,30 * 3,53		733,89
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,00 * 0,30 * 3,53		762,48
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,85 * 0,30 * 3,53		924,51
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,85 * 0,30 * 3,87		1.013,55
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 3,85 * 0,30 * 3,87		804,57
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,01 * 0,30 * 3,87		838,01
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,85 * 0,30 * 3,87		1.013,55
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,25 * 0,30 * 3,87		888,17
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 3,85 * 0,30 * 3,87		804,57
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,00 * 0,30 * 3,87		835,92
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,85 * 0,30 * 3,87		1.013,55
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 3,15 * 0,30 * 1,10		187,11
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,75 * 0,30 * 1,10		282,15
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 7,15 * 0,30 * 1,10		424,71
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,85 * 0,30 * 0,45		117,86
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 5,45 * 0,30 * 0,45		132,44
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,30 * 0,30 * 0,45		104,49
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 5,90 * 0,30 * 1,10		350,46
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 5,45 * 0,30 * 0,95		279,59
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,25 * 0,30 * 1,10		252,45
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,85 * 0,30 * 1,10		288,09
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 5,75 * 0,30 * 1,10		341,55
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 5,45 * 0,30 * 2,00		588,60
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 5,90 * 0,30 * 2,00		637,20
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,30 * 0,30 * 2,00		464,40
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 5,45 * 0,30 * 2,00		588,60
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,85 * 0,30 * 2,00		523,80
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 2,38 * 0,25 * 13,61		1.457,63
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 3,08 * 0,25 * 13,61		1.886,35
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata		1.378,01

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

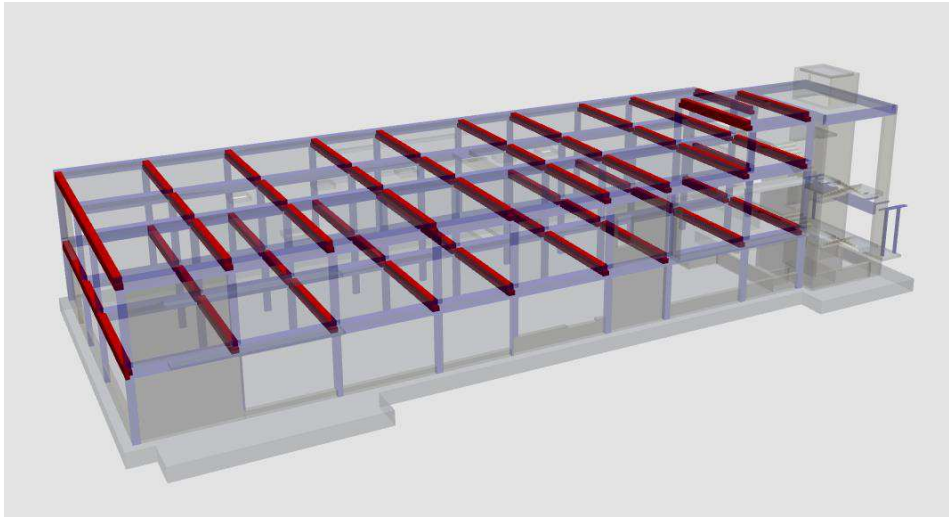
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
	analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 2,25 * 0,25 * 13,61		
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 3,08 * 0,25 * 13,61		1.886,35
	Muro di base: Cordolo di base 25 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,93 * 0,25 * 1,10		244,04
	Muro di base: Cordolo di base 25 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 6,57 * 0,25 * 1,28		378,43
	Muro di base: Cordolo di base 25 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,93 * 0,25 * 1,10		244,04
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 3,13 * 0,30 * 0,45		76,06
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 2,30 * 0,30 * 0,65		80,73
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 3,13 * 0,30 * 0,45		76,06
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 2,30 * 0,30 * 0,65		80,73
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 1,00 * 0,25 * 11,07		498,15
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 1,00 * 0,25 * 11,07		498,15
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 1,00 * 0,25 * 11,07		498,15
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 0,87 * 0,25 * 11,07		433,39
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 0,87 * 0,25 * 11,07		433,39
	Muro di base: Calcestruzzo 25 scala-ascensore; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 0,87 * 0,25 * 11,07		433,39
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 5,75 * 0,30 * 2,00		621,00
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 7,20 * 0,30 * 0,45		174,96
	Muro di base: Cordolo di base 25 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 1,53 * 0,25 * 1,00		68,85
	Muro di base: Calcestruzzo 15 cm; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 0,87 * 0,15 * 3,38		79,40
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 0,35 * 0,30 * 3,87		73,14
	Muro di base: Calcestruzzo 15 cm; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 0,87 * 0,15 * 3,38		79,40
	Muro di base: Cordolo di base 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,85 * 0,30 * 2,00		523,80
	Muro di base: Cordolo di base 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 4,18 * 0,15 * 1,13		127,53
	Muro di base: Cordolo di base 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 1,45 * 0,15 * 1,13		44,24
	Muro di base: Cordolo di base 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 2,33 * 0,15 * 1,13		71,09
	Muro di base: Cordolo di base 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 5,95 * 0,15 * 1,12		179,93
	Muro di base: Cordolo di base 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 1,94 * 0,15 * 1,12		58,67
	Muro di base: Calcestruzzo 15 cm; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 0,47 * 0,15 * 1,94		24,62
	Muro di base: Calcestruzzo 15 cm; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 180 Kg/mc 180,00 * 0,47 * 0,15 * 1,94		24,62
	Totale	kg	32.089,91
24 1.B.B2.6	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio		

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

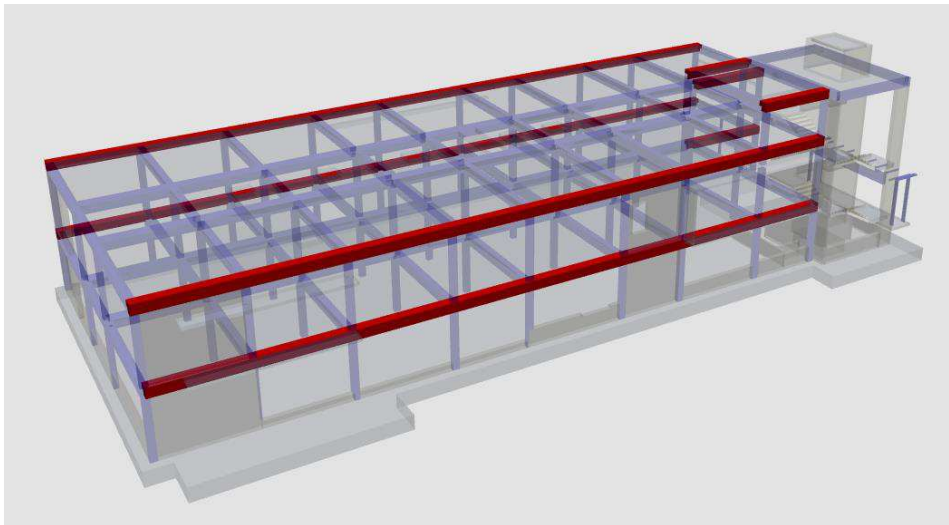
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
25 1.B.B2.6	Rampe scale: incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc da seminterrato a rialzato 230,00 * 6,50 * 1,50 * 0,20 400,00 * 1,50 * 1,50 * 0,20 da rialzato a primo 230,00 * 8,35 * 1,50 * 0,20 400,00 * 1,50 * 1,50 * 0,20 autorimessa ambulanze 200,00 * 2,40 * 0,90 * 0,20 <div style="text-align: right;">Totale</div>		448,50 180,00 576,15 180,00 86,40 <hr/> 1.471,05
	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio	kg	
			Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 5,15 135,96 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 5,15 135,96 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 5,15 135,96 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 5,15 135,96 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 5,15 135,96 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 5,15 135,96 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 5,15 135,96 Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 5,15 135,96 Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68 Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45 196,68

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

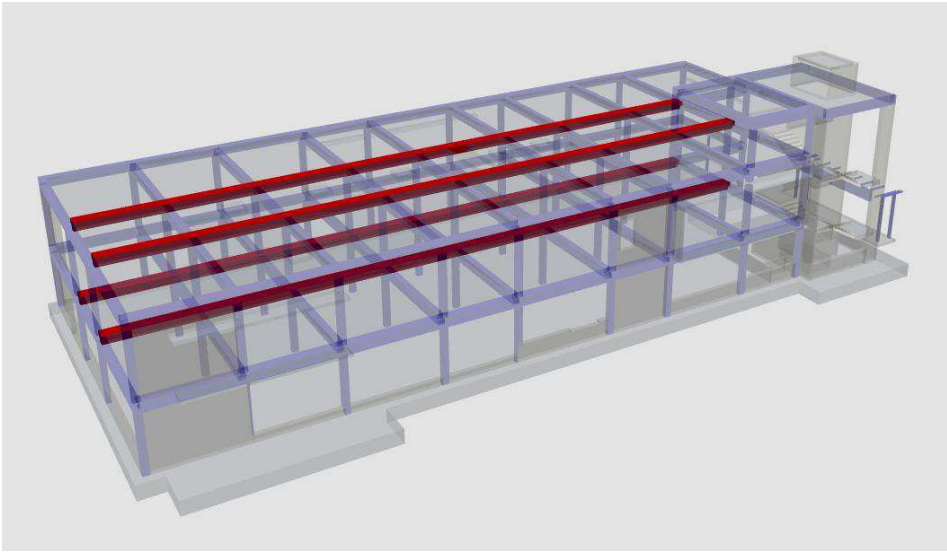
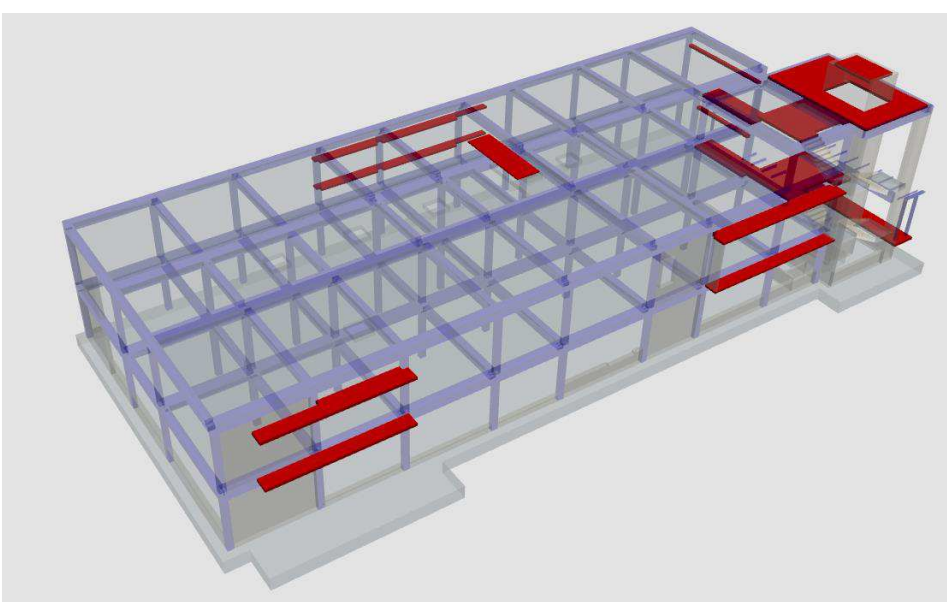
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 5,15		135,96
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45		196,68
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45		196,68
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 5,15		135,96
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45		196,68
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45		196,68
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 5,15		135,96
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45		196,68
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45		196,68
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 5,15		135,96
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45		196,68
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45		196,68
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 12,60		332,64
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 20,05		529,32
	Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 5,15		135,96
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 5,15		135,96
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45		196,68
	Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45		196,68
	Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 5,15		135,96
	Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45		196,68
	Livello: 3 - Copertura; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,40		195,36
	Livello: 3 - Copertura; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,40		195,36
	Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45		196,68
	Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45		196,68
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,45		196,68
	Totale	kg	10.115,16
26 1.B.B2.6	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio		
			
	Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,30 * 42,30		1.395,90
	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,30 * 42,10		1.389,30
	Livello: 3 - Copertura; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,30 * 4,65		153,45
	Livello: 3 - Copertura; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,30 * 4,65		153,45
	Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,30 * 48,25		1.592,25

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

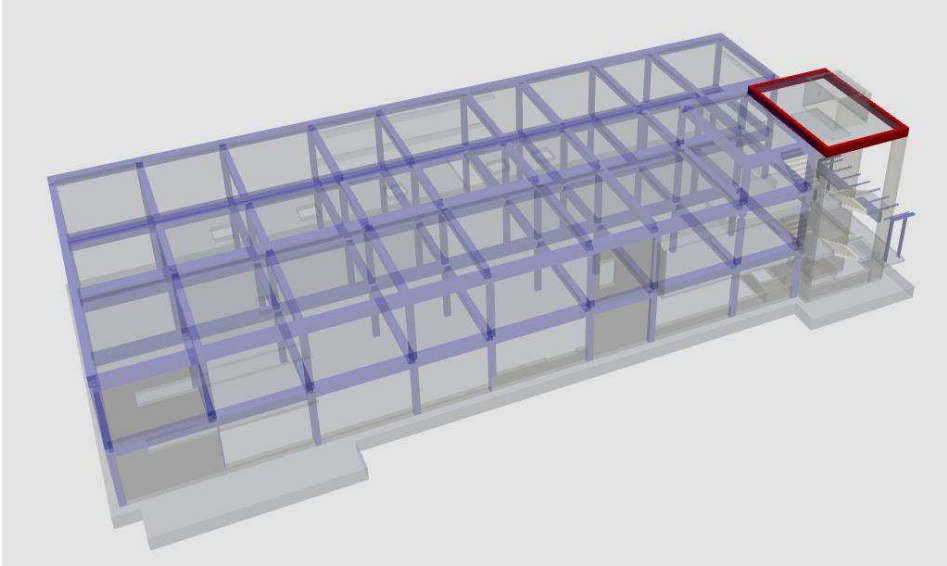
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'	
27 1.B.B2.6	Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: $110 \text{ Kg/mc } 110,00 * 0,30 * 48,25$ Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: $110 \text{ Kg/mc } 110,00 * 0,30 * 6,17$ Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: $110 \text{ Kg/mc } 110,00 * 0,30 * 6,15$		1.592,25 203,61 202,95	
	Totale	kg	6.683,16	
	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio			
		Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: $110 \text{ Kg/mc } 110,00 * 0,37 * 42,30$ Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: $110 \text{ Kg/mc } 110,00 * 0,37 * 42,07$ Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: $110 \text{ Kg/mc } 110,00 * 0,37 * 42,30$ Livello: 2 - P. Primo; incidenza armatura calcolata analiticamente: $110 \text{ Kg/mc } 110,00 * 0,37 * 42,10$		1.721,61 1.712,25 1.721,61 1.713,47
		Totale	kg	6.868,94
Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio				
		2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=20 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: $200 \text{ Kg/mc } 20,33 * 200,00$		813,20

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

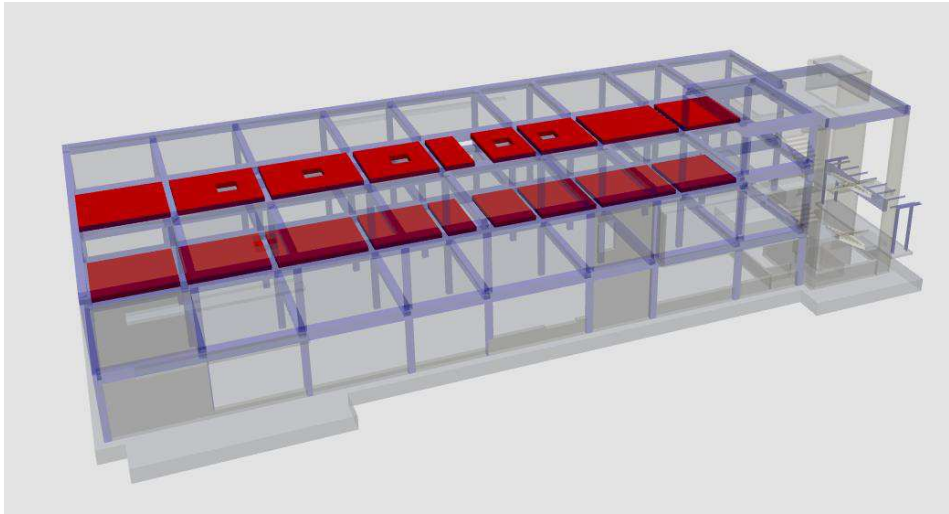
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
	* 0,20		
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=20 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 22,94 * 200,00 * 0,20		917,60
	3 - Copertura; Pavimento: soletta S=20 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 5,66 * 200,00 * 0,20		226,40
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=20 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 7,79 * 200,00 * 0,20		311,60
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=20 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 7,97 * 200,00 * 0,20		318,80
	2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=20 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 9,42 * 200,00 * 0,20		376,80
	3 - Copertura; Pavimento: soletta S=20 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 36,63 * 200,00 * 0,20		1.465,20
	2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=20 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 7,51 * 200,00 * 0,20		300,40
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=20 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 2,16 * 200,00 * 0,20		86,40
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=20 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 1,45 * 200,00 * 0,20		58,00
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=15 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 8,92 * 200,00 * 0,15		267,60
	2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=15 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 8,93 * 200,00 * 0,15		267,90
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=25 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 2,93 * 200,00 * 0,25		146,50
	-1 - Fondazioni; Pavimento: soletta S=20 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 14,70 * 200,00 * 0,20		588,00
	2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=15 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 9,46 * 200,00 * 0,15		283,80
	1 - P. Rialzato; Pavimento: soletta S=15 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 9,46 * 200,00 * 0,15		283,80
	2 - P. Primo; Pavimento: soletta S=10 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 8,32 * 200,00 * 0,10		166,40
	Totale	kg	6.878,40
29 1.B.B2.6	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio		
			
	Livello: 3 - Copertura; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,25 * 0,60 * 8,35		137,78
	Livello: 3 - Copertura; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,25 * 0,60 * 5,80		95,70

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

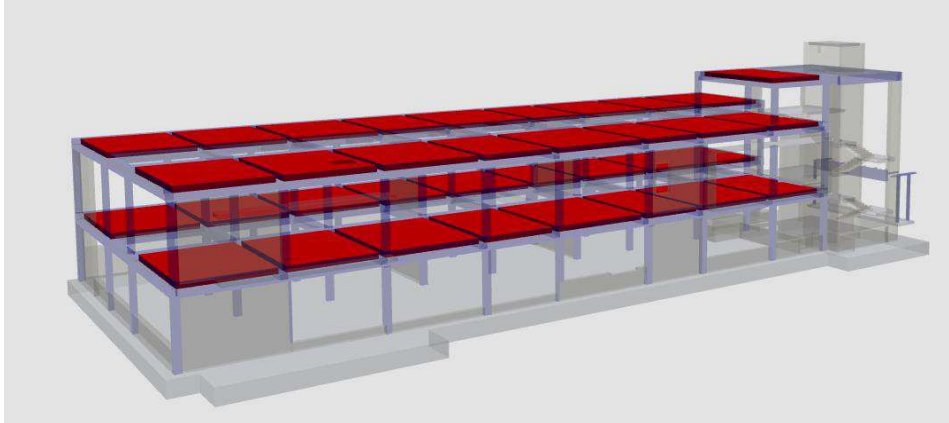
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
	Livello: 3 - Copertura; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,25 * 0,60 * 8,35		137,78
	Livello: 3 - Copertura; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc 110,00 * 0,25 * 0,60 * 5,80		95,70
	Totale	kg	466,96
30 1.B.B2.8	Inserimento di tondini di ferro di vario diametro		
	portale lato camere osservazione breve 80,00		80,00
	portale lato attese 40,00		40,00
	altri connettori variamente distribuiti 20,00		20,00
	Totale	Cadauno	140,00
31 1.B.B2.10	Formazione di falsi gradini in calcestruzzo		
	Rampe scale		
	da seminterrato a rialzato 20,00		20,00
	da rialzato a primo 26,00		26,00
	autorimessa ambulanze 3,00		3,00
	Totale	Cadauno	49,00
1.B.B4.2 32 1.B.B4.2.C	Fornitura e posa in opera di solaio con lastre predalles. Per luci fino a m 5,00		
			
	Livello: 1 - P. Rialzato 21,08		21,08
	Livello: 1 - P. Rialzato 21,08		21,08
	Livello: 1 - P. Rialzato 23,68		23,68
	Livello: 1 - P. Rialzato 18,69		18,69
	Livello: 1 - P. Rialzato 20,35		20,35
	Livello: 1 - P. Rialzato 20,35		20,35
	Livello: 1 - P. Rialzato 16,73		16,73
	Livello: 1 - P. Rialzato 23,68		23,68
	Livello: 1 - P. Rialzato 18,47		18,47
	Livello: 2 - P. Primo 21,08		21,08
	Livello: 2 - P. Primo 19,64		19,64
	Livello: 2 - P. Primo 22,24		22,24
	Livello: 2 - P. Primo 17,25		17,25
	Livello: 2 - P. Primo 18,91		18,91
	Livello: 2 - P. Primo 18,91		18,91
	Livello: 2 - P. Primo 15,29		15,29
	Livello: 2 - P. Primo 23,68		23,68

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

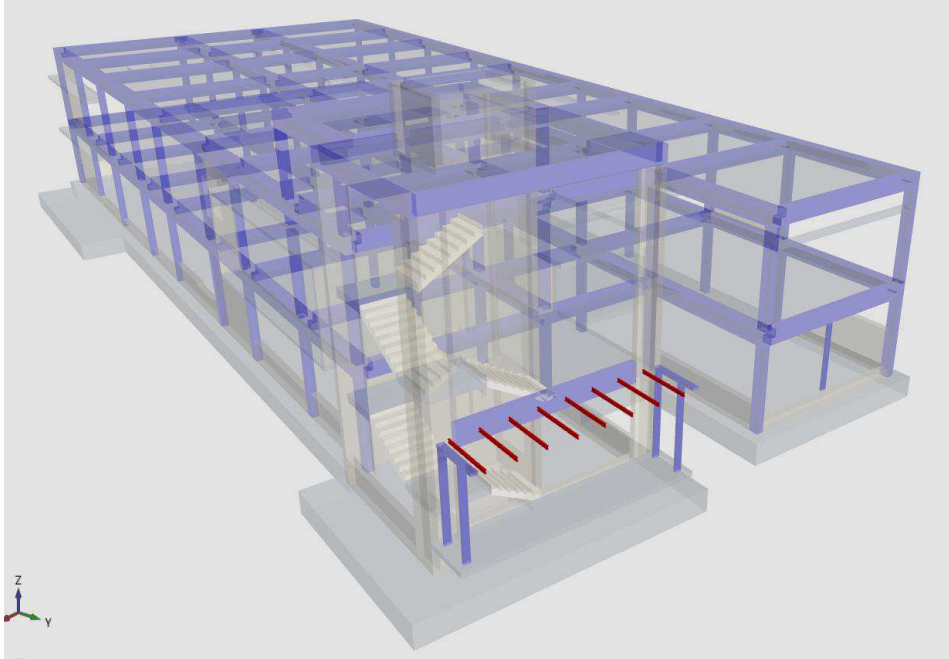
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
33 1.B.B4.2.F	Livello: 2 - P. Primo 18,47		18,47
	Totale	m²	359,58
	Per luci fino a m 6,00		
			
	Livello: 1 - P. Rialzato 32,25		32,25
	Livello: 1 - P. Rialzato 32,25		32,25
	Livello: 1 - P. Rialzato 36,24		36,24
	Livello: 1 - P. Rialzato 28,60		28,60
	Livello: 1 - P. Rialzato 39,23		39,23
	Livello: 1 - P. Rialzato 25,60		25,60
	Livello: 1 - P. Rialzato 36,24		36,24
	Livello: 1 - P. Rialzato 27,74		27,74
	Livello: 1 - P. Rialzato 32,25		32,25
	Livello: 1 - P. Rialzato 32,25		32,25
	Livello: 1 - P. Rialzato 36,24		36,24
	Livello: 1 - P. Rialzato 28,59		28,59
	Livello: 1 - P. Rialzato 39,23		39,23
	Livello: 1 - P. Rialzato 25,60		25,60
	Livello: 1 - P. Rialzato 36,24		36,24
	Livello: 1 - P. Rialzato 69,16		69,16
	Livello: 2 - P. Primo 32,24		32,24
	Livello: 2 - P. Primo 30,81		30,81
	Livello: 2 - P. Primo 36,24		36,24
	Livello: 2 - P. Primo 28,60		28,60
	Livello: 2 - P. Primo 39,23		39,23
	Livello: 2 - P. Primo 25,60		25,60
	Livello: 2 - P. Primo 36,24		36,24
	Livello: 2 - P. Primo 27,74		27,74
	Livello: 2 - P. Primo 32,25		32,25
	Livello: 2 - P. Primo 32,25		32,25
	Livello: 2 - P. Primo 36,24		36,24
	Livello: 2 - P. Primo 28,59		28,59
	Livello: 2 - P. Primo 39,23		39,23
	Livello: 2 - P. Primo 25,60		25,60
	Livello: 2 - P. Primo 36,24		36,24
	Livello: 2 - P. Primo 28,26		28,26
	Livello: 2 - P. Primo 38,24		38,24
	Livello: 3 - Copertura 27,85		27,85

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.3 - Strutture in carpenteria metallica

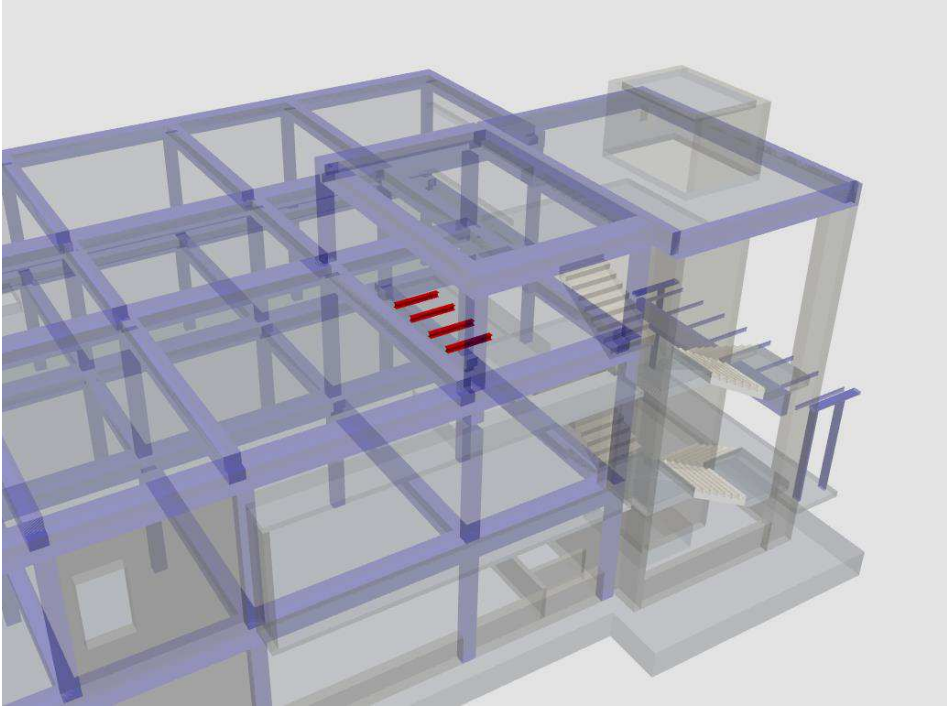
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
1.B.B3.2 34 1.B.B3.2.B	Profilati in acciaio per travi e pilastri. Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025  IPE120 2,00 * 10,40 IPE120 2,00 * 10,40 IPE120 2,00 * 10,40 IPE120 2,00 * 10,40 IPE120 2,00 * 10,40 IPE120 2,00 * 10,40 IPE120 2,00 * 10,40 IPE120 2,13 * 10,40 IPE120 2,13 * 10,40 Totale		20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 22,15 22,15 kg 169,10
35 1.B.B3.2.B	Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025 Piastre, fazzoletti, accessori, ecc. relativi alle travi della pensilina di ingresso		25,35 Totale kg 25,35
36 1.B.B3.2.B	Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025		

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.1 - CORPO PRINCIPALE

C2.1.3 - Strutture in carpenteria metallica

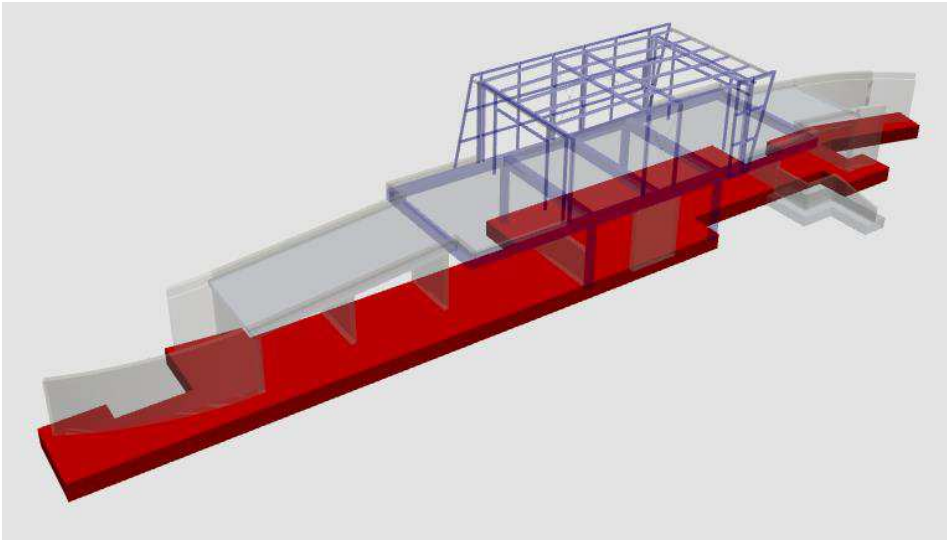
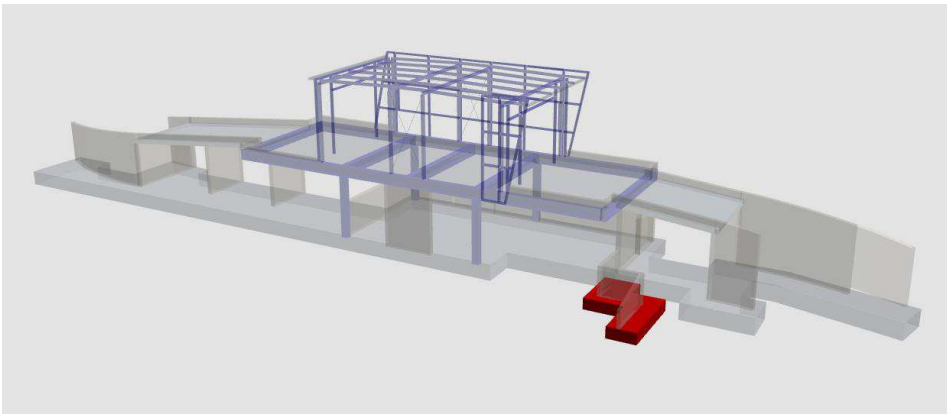
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
	 <p>HE140A 1,20 * 24,70 HE140A 1,20 * 24,70 HE140A 1,20 * 24,70 HE140A 1,20 * 24,70</p>		<p>29,64 29,64 29,64 29,64</p>
37 1.B.B3.2.B	<p>Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025</p> <p>Piastre, fazzoletti, accessori, ecc. relativi alle travi di supporto degli armadi UPS 17,79</p>	<p>Totale kg</p>	<p>118,56</p> <p>17,79</p>
38 1.B.B3.8	<p>Predisposizioni ancoraggio scala di sicurezza esterna</p> <p>1,00</p>	<p>Totale a corpo</p>	<p>1,00</p> <p>1,00</p>

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

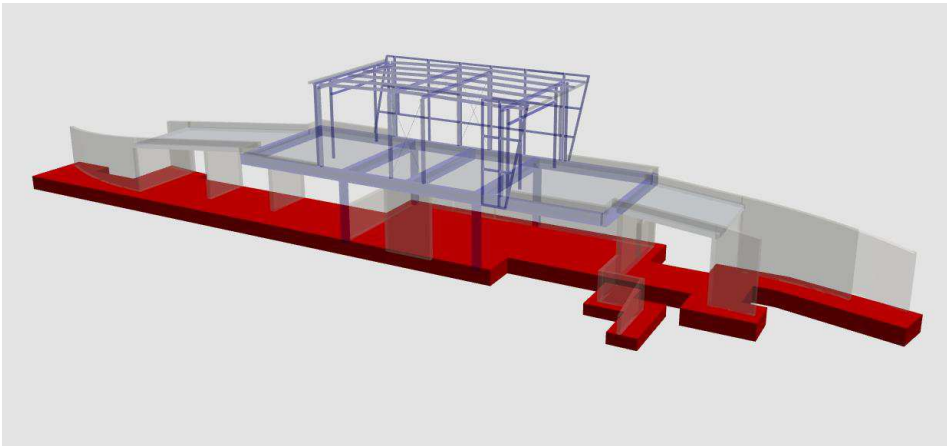
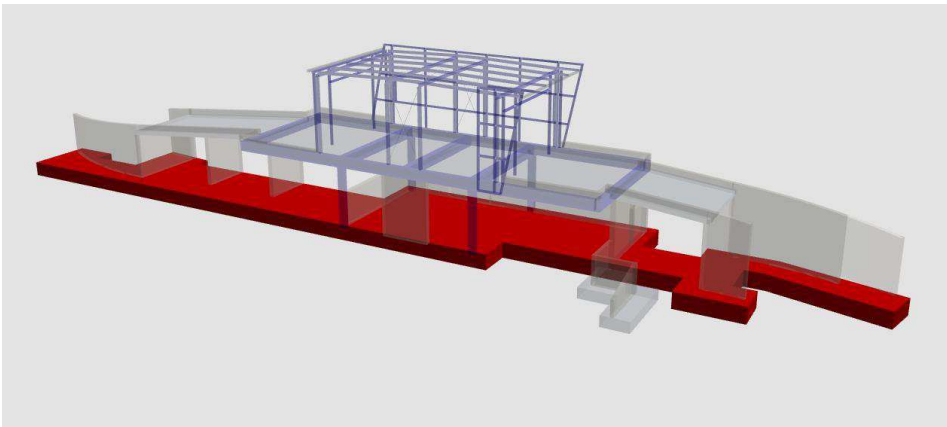
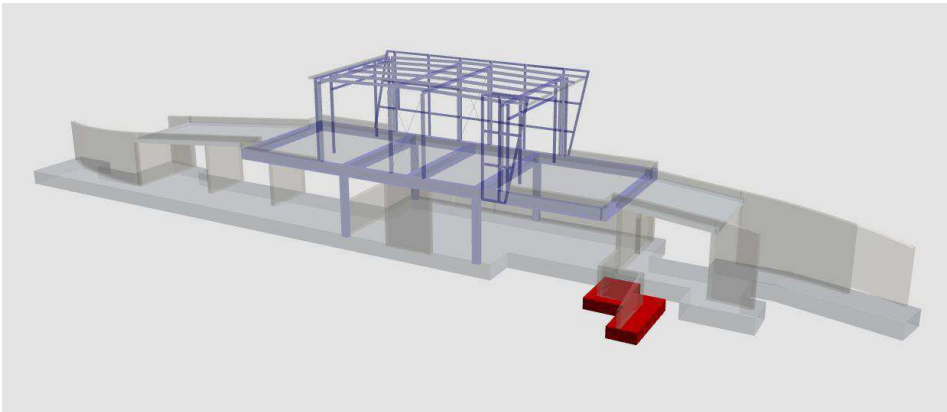
C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA

C2.2.1 - Strutture di fondazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
39 1.B.A2.6	Formazione di rilevati con terreno proveniente dagli scavi zona 8 260,00 * 1,34	m ³	348,40
Totale			348,40
1.B.B2.1 40 1.B.B2.1.A	Conglomerato cementizio per opere di sottofondazione Dosaggio Kg 150 di cemento 325	m ³	
			82,06
			Totale
41 1.B.B2.1.A	Dosaggio Kg 150 di cemento 325	m ³	
			3,60
			Totale
42 1.B.B2.1.C	Maggior compenso per l'utilizzo di calcestruzzo a prestazione non strutturale C12/15		

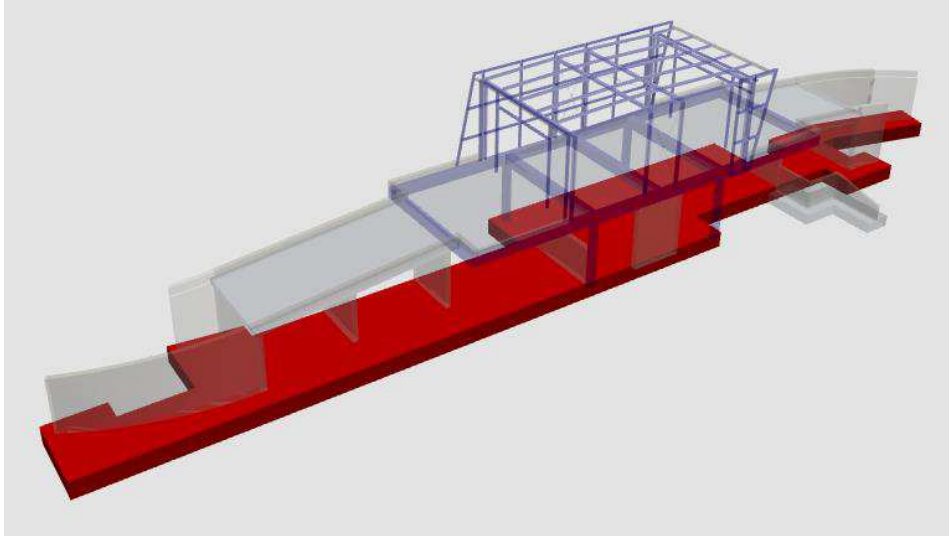
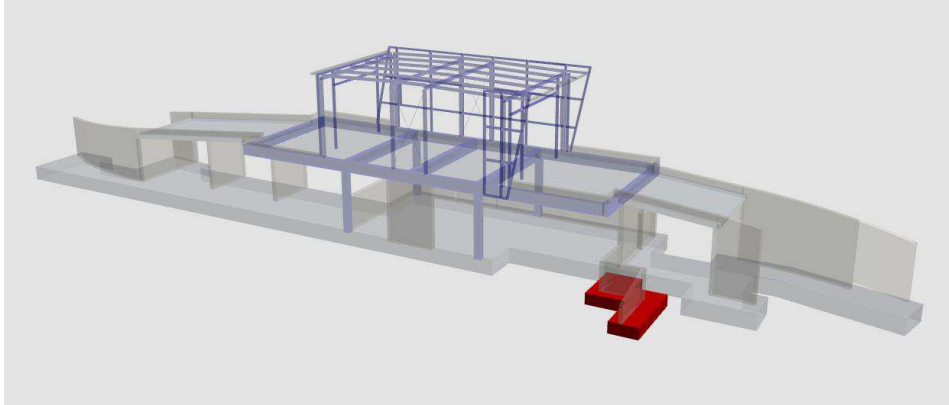
COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI
C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA
C2.2.1 - Strutture di fondazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
	 <p>Platea:Platea 60 cm 273,54 * 0,30 Platea:Platea 30 cm 12,00 * 0,30</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p style="text-align: right;">82,06</p> <p style="text-align: right;">3,60</p> <hr/> <p style="text-align: right;">85,66</p>
<p>1.B.B2.2 43 1.B.B2.2.B</p>	<p>Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato per opere di fondazione armate Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5</p>  <p>Livello: -1 - Fondazioni; 273,54 * 0,60</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p style="text-align: right;">164,12</p> <hr/> <p style="text-align: right;">164,12</p>
<p>44 1.B.B2.2.B</p>	<p>Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5</p> 		

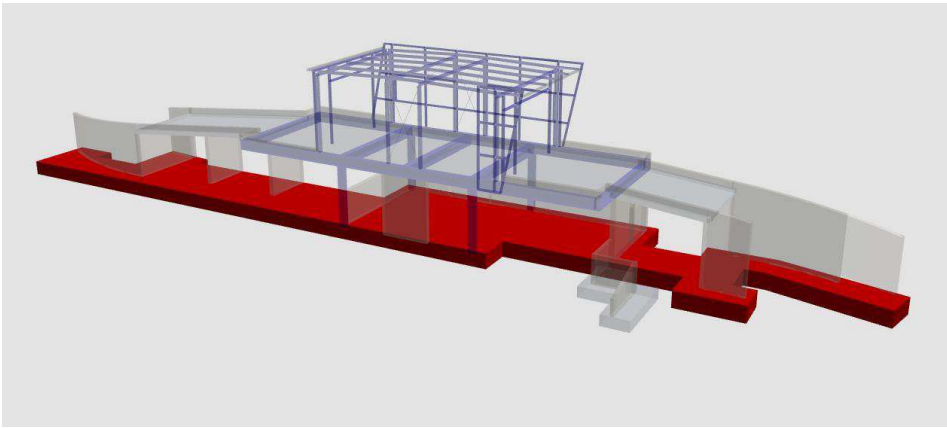
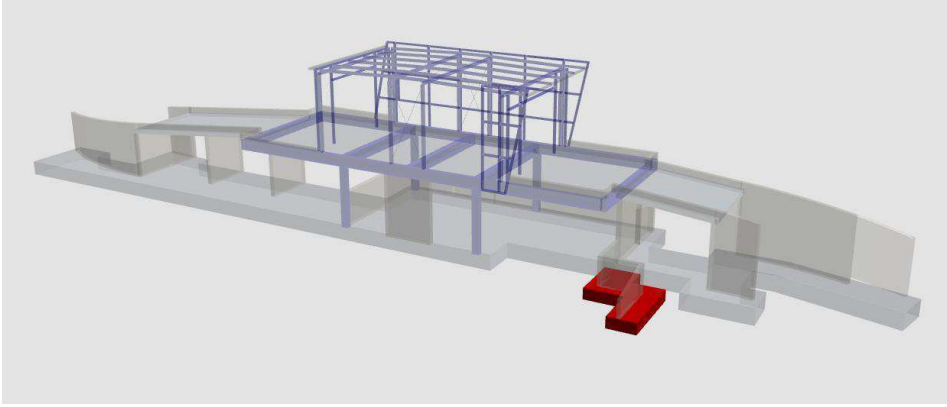
COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI
C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA
C2.2.1 - Strutture di fondazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
1.B.B2.5 45 1.B.B2.5.A3	<p>12,00 * 0,30</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>Formazione di cassature per opere in cemento armato Per opere di fondazione in pannelli</p> 	m³	<p style="text-align: right;">3,60</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3,60</p>
46 1.B.B2.5.A3	<p>138,21 * 0,70</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>Per opere di fondazione in pannelli</p> 	m²	<p style="text-align: right;">96,75</p> <hr/> <p style="text-align: right;">96,75</p>
47 1.B.B2.6	<p>Livello: -1 - Fondazioni; 17,80 * 0,40</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio</p>	m²	<p style="text-align: right;">7,12</p> <hr/> <p style="text-align: right;">7,12</p>

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI
C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA
C2.2.1 - Strutture di fondazione

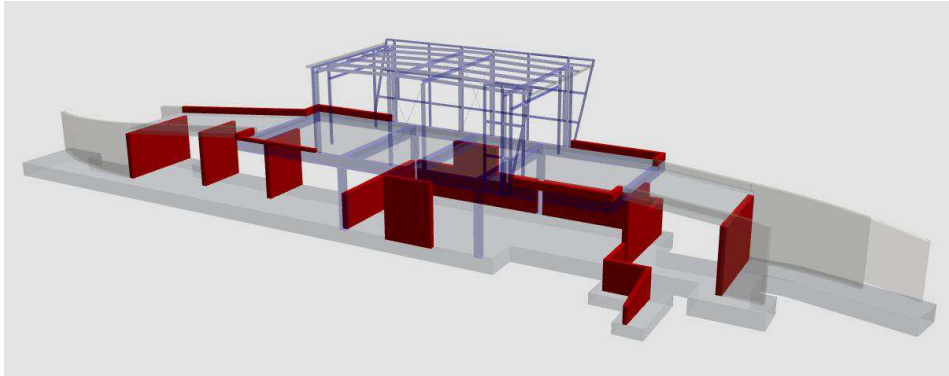
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'	
48 1.B.B2.6	 <p data-bbox="290 882 1150 904">Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: $100 \text{ Kg/mc } 273,54 * 100,00 * 0,60$</p> <p data-bbox="1193 909 1246 931" style="text-align: right;">Totale</p> <p data-bbox="290 954 999 976">Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio</p>		<p data-bbox="1430 882 1513 904" style="text-align: right;">16.412,40</p> <p data-bbox="1337 909 1358 931" style="text-align: center;">kg</p> <p data-bbox="1430 909 1513 931" style="text-align: right;">16.412,40</p>	
	 <p data-bbox="290 1451 940 1473">incidenza armatura calcolata analiticamente: $100 \text{ Kg/mc } 12,00 * 100,00 * 0,30$</p> <p data-bbox="1193 1478 1246 1500" style="text-align: right;">Totale</p>		<p data-bbox="1453 1451 1513 1473" style="text-align: right;">360,00</p> <p data-bbox="1337 1478 1358 1500" style="text-align: center;">kg</p> <p data-bbox="1453 1478 1513 1500" style="text-align: right;">360,00</p>	

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA

C2.2.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

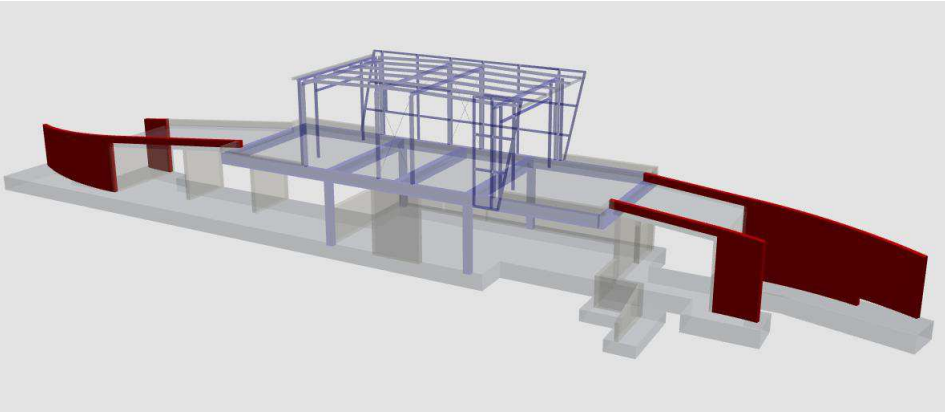
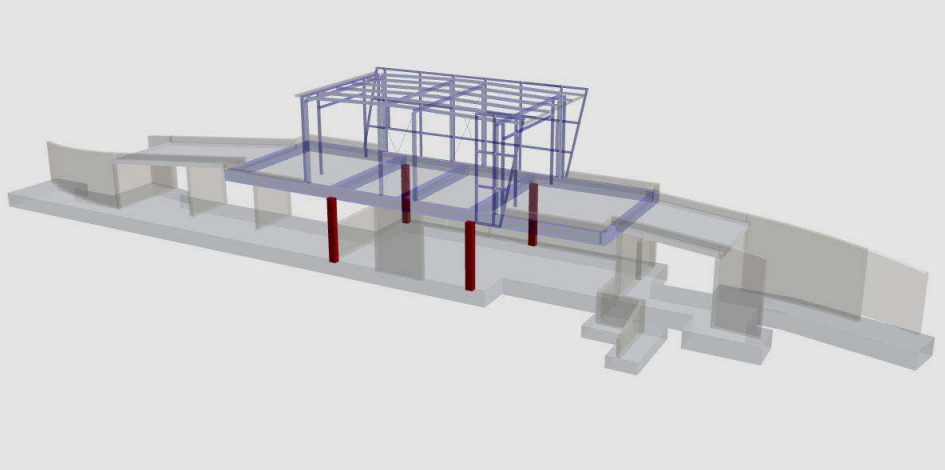
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
1.B.B2.3 49 1.B.B2.3.A	<p>Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato per opere in elevazione armate Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5</p>  <p>Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 7,00 * 0,30 * 2,00 4,20 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,50 * 0,30 * 2,00 1,50 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,50 * 0,30 * 2,00 1,50 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,15 * 0,30 * 2,00 1,29 Muro di base: Calcestruzzo 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,30 * 0,20 * 1,60 0,74 Muro di base: Calcestruzzo 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,90 * 0,20 * 1,60 0,93 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 0 - P. Seminterrato 5,00 * 0,30 * 2,89 4,34 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 0 - P. Seminterrato 3,00 * 0,30 * 3,53 3,18 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 9,97 * 0,25 * 1,40 3,49 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 5,00 * 0,30 * 3,39 5,09 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 0 - P. Seminterrato 3,00 * 0,30 * 3,39 3,05 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 0 - P. Seminterrato 3,00 * 0,30 * 3,53 3,18 Muro di base: Calcestruzzo 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,20 * 0,20 * 1,60 0,70 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: base 2,80 * 0,30 * 3,53 2,97 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: base 2,80 * 0,30 * 3,53 2,97 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 6,70 * 0,30 * 2,00 4,02 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 5,12 * 0,25 * 0,40 0,51 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 1,30 * 0,25 * 0,40 0,13 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 5,12 * 0,25 * 0,40 0,51 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 1,30 * 0,25 * 0,40 0,13 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 5,31 * 0,25 * 0,40 0,53 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 1,30 * 0,25 * 0,40 0,13 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 1,50 * 0,25 * 0,40 0,15 Muro di base: Calcestruzzo 20 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 5,31 * 0,20 * 0,20 0,21</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	m ³	45,45
50 1.B.B2.3.A	Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm ²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5		

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA

C2.2.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

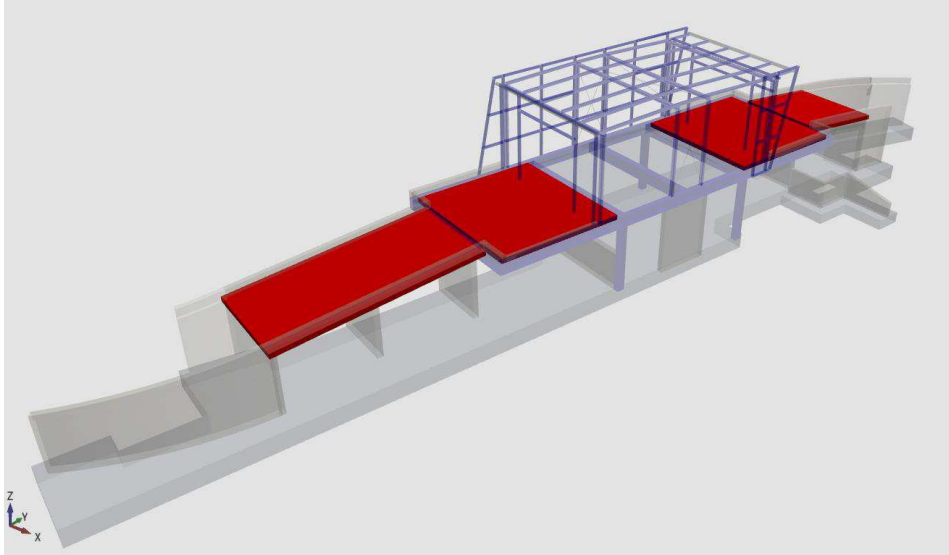
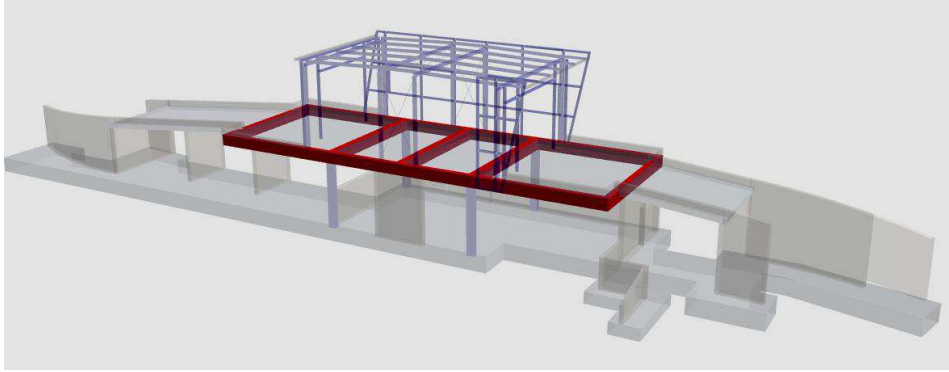
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
	 <p>18893 0,51 19017 0,51 19143 1,01 23379 8,38 25257 3,18 27846 3,76 33632 10,41 35323 2,70</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p>0,51 0,51 1,01 8,38 3,18 3,76 10,41 2,70</p> <hr/> <p style="text-align: right;">30,46</p>
<p>1.B.B2.4 51 1.B.B2.4.A</p>	<p>Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato pertravi, solette, ecc Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5 (superfluida)</p>		
	 <p>IfcColumn 0,40 * 0,30 * 3,53 IfcColumn 0,40 * 0,30 * 3,53 IfcColumn 0,40 * 0,30 * 3,53 IfcColumn 0,40 * 0,30 * 3,53</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p>0,42 0,42 0,42 0,42</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1,68</p>
<p>52 1.B.B2.4.A</p>	<p>Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5 (superfluida)</p>		

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA

C2.2.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

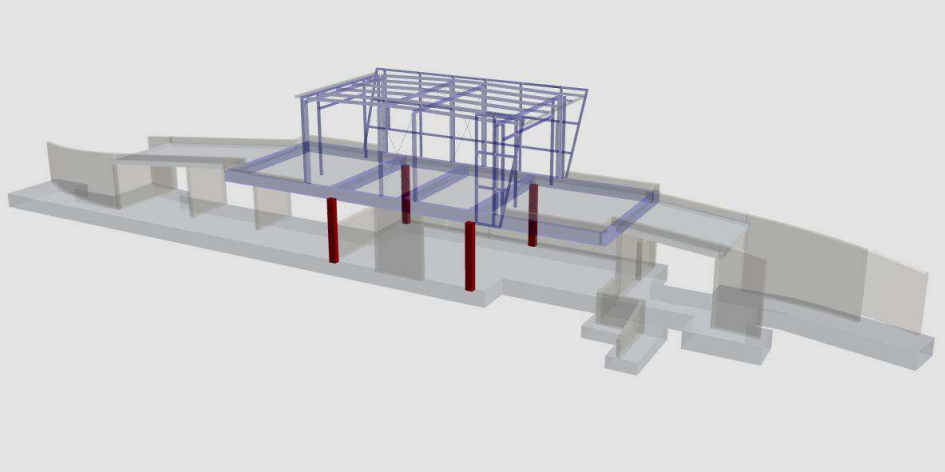
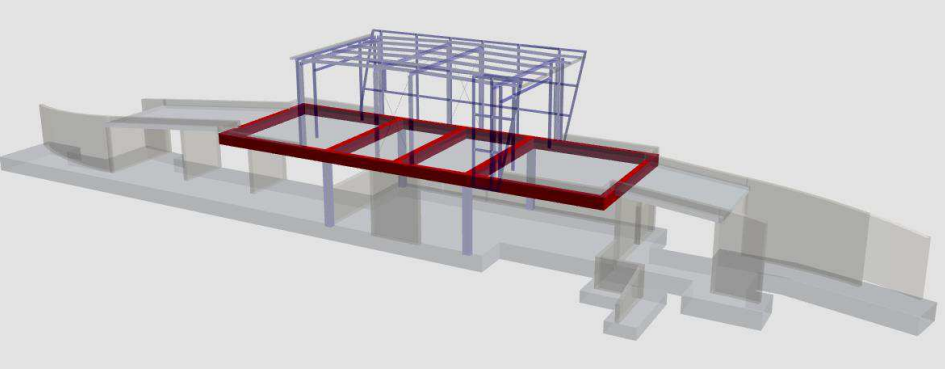
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
	 <p>51,00 * 0,25 45,85 * 0,25 25,12 * 0,25 45,85 * 0,25</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p>12,75 11,46 6,28 11,46</p> <hr/> <p style="text-align: right;">41,95</p>
53 1.B.B2.4.A	<p>Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5 (superfluida)</p>		
	 <p>Livello: 1 - P. Rialzato 0,30 * 0,60 * 22,00 Livello: 1 - P. Rialzato 0,30 * 0,60 * 22,00 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,31 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,31 Livello: 1 - P. Rialzato 0,40 * 0,60 * 7,31 Livello: 1 - P. Rialzato 0,30 * 0,60 * 7,30 Livello: 1 - P. Rialzato 0,30 * 0,60 * 7,30</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p>3,96 3,96 1,75 1,75 1,75 1,31 1,31</p> <hr/> <p style="text-align: right;">15,79</p>
1.B.B2.5 54 1.B.B2.5.B2	<p>Formazione di cassature per opere in cemento armato Per opere in elevazione in tavole oltre i mq 10,00</p>		

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA

C2.2.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

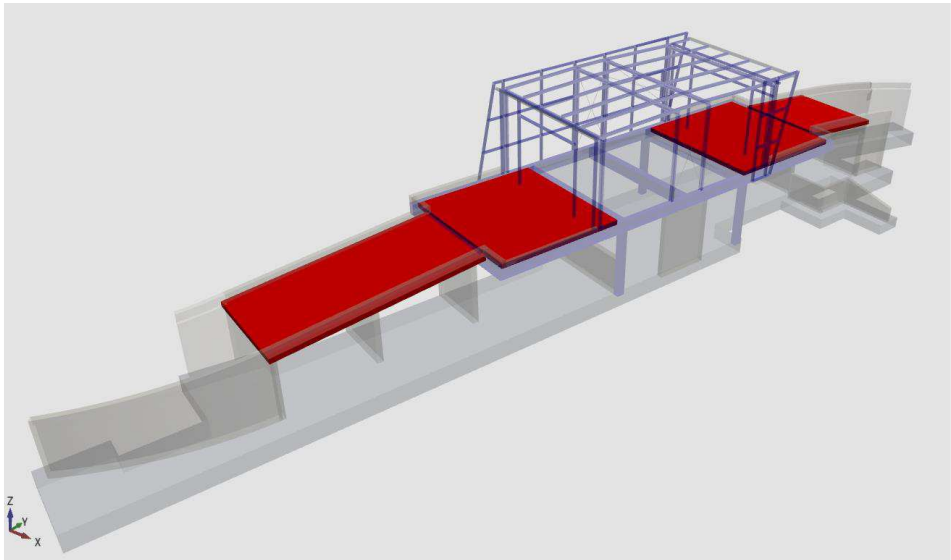
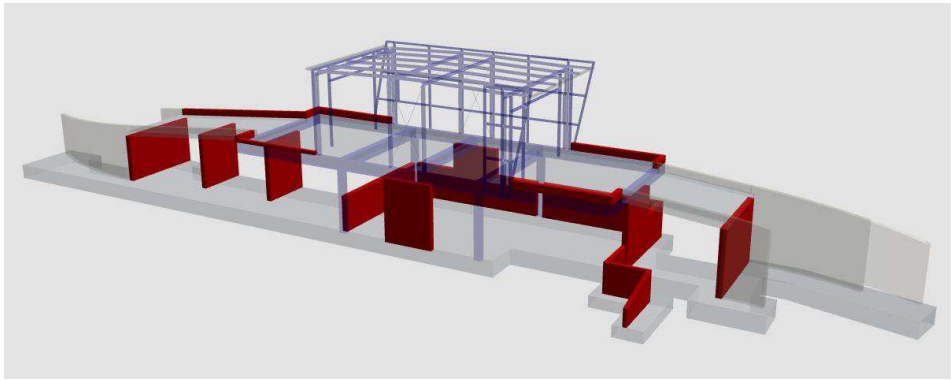
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	
55 1.B.B2.5.B2				
	IfcColumn 2,00 * 0,70 * 3,53		4,94	
	IfcColumn 2,00 * 0,70 * 3,53		4,94	
	IfcColumn 2,00 * 0,70 * 3,53		4,94	
	IfcColumn 2,00 * 0,70 * 3,53	Totale	m ²	4,94
	Per opere in elevazione in tavole oltre i mq 10,00		19,76	
56 1.B.B2.5.B3				
	Livello: 1 - P. Rialzato 1,18 * 22,00		25,96	
	Livello: 1 - P. Rialzato 1,18 * 22,00		25,96	
	Livello: 1 - P. Rialzato 1,28 * 7,31		9,36	
	Livello: 1 - P. Rialzato 1,28 * 7,31		9,36	
	Livello: 1 - P. Rialzato 1,28 * 7,31		9,36	
	Livello: 1 - P. Rialzato 1,18 * 7,30		8,61	
	Livello: 1 - P. Rialzato 1,18 * 7,30	Totale	m ²	8,61
		Per opere in elevazione in pannelli		97,22

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA

C2.2.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

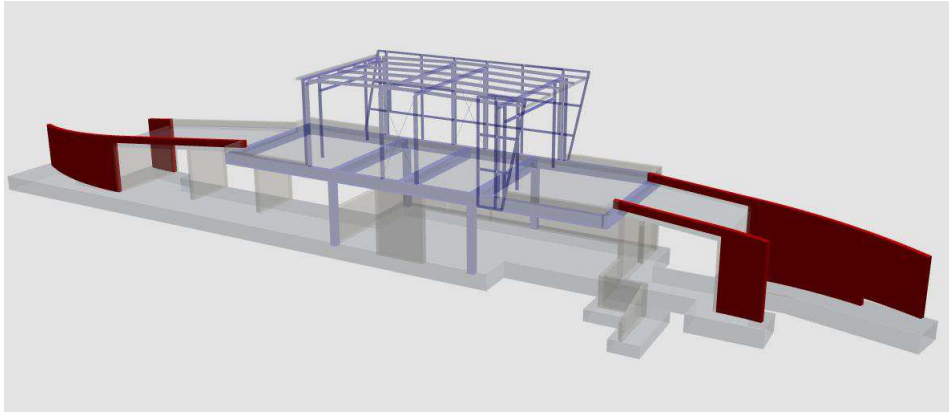
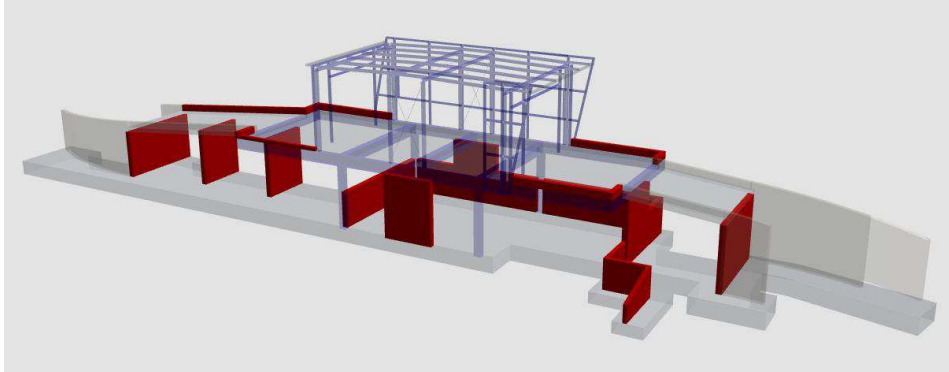
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
	 <p>51,00 45,85 25,12 45,85</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p>51,00 45,85 25,12 45,85</p> <hr/> <p style="text-align: right;">167,82</p>
<p>57 1.B.B2.5.D3</p>	<p>Per pareti in elevazione in pannelli</p>  <p>Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 7,00 * 2,00 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 2,50 * 2,00 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 2,50 * 2,00 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 2,15 * 2,00 Muro di base: Calcestruzzo 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 2,30 * 1,60 Muro di base: Calcestruzzo 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 2,90 * 1,60 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 0 - P. Seminterrato 2,00 * 5,00 * 2,89 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 0 - P. Seminterrato 2,00 * 3,00 * 3,53 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 9,97 * 1,40 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 5,00 * 3,39 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 0 - P. Seminterrato 2,00 * 3,00 * 3,39 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 0 - P. Seminterrato 2,00 * 3,00 * 3,53 Muro di base: Calcestruzzo 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 2,20 * 1,60 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: base 2,00 * 2,80 * 3,53 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: base 2,00 * 2,80 * 3,53</p>	<p style="text-align: right;">m²</p>	<p>28,00 10,00 10,00 8,60 7,36 9,28 28,90 21,18 27,92 33,90 20,34 21,18 7,04 19,77 19,77</p>

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA

C2.2.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni 2,00 * 6,70 * 2,00 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 5,12 * 0,40 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 1,30 * 0,40 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 5,12 * 0,40 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 1,30 * 0,40 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 5,31 * 0,40 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 1,30 * 0,40 Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 1,50 * 0,40 Muro di base: Calcestruzzo 20 cm; Livello: 1 - P. Rialzato 2,00 * 5,31 * 0,20 <p style="text-align: right;">Totale</p>		26,80 4,10 1,04 4,10 1,04 4,25 1,04 1,20 2,12 <hr/> m ² 318,93
58 1.B.B2.5.D3	Per pareti in elevazione in pannelli  <p>18893 2,00 * 2,04 19017 2,00 * 2,04 19143 2,00 * 4,04 23379 2,00 * 22,98 25257 2,00 * 8,69 27846 2,00 * 10,41 33632 2,00 * 29,09 35323 2,00 * 7,49 <p style="text-align: right;">Totale</p> </p>		4,08 4,08 8,08 45,96 17,38 20,82 58,18 14,98 <hr/> m ² 173,56
59 1.B.B2.6	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  <p>Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 7,00 * 0,30 * 2,00 Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc</p>		714,00 255,00

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA

C2.2.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

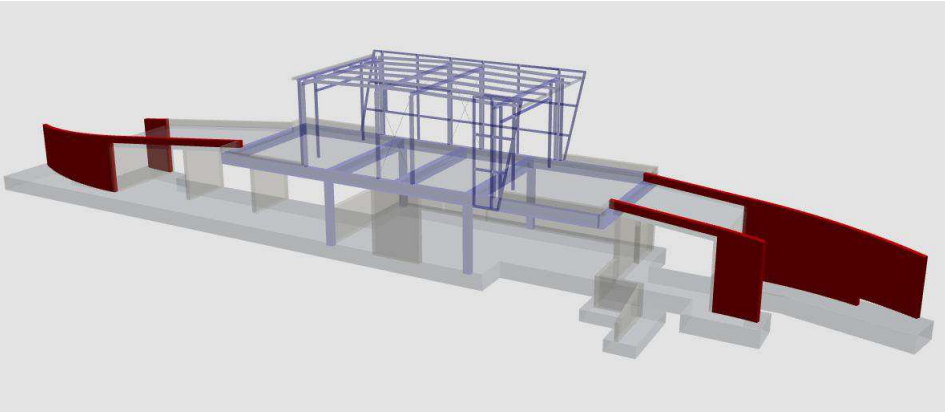
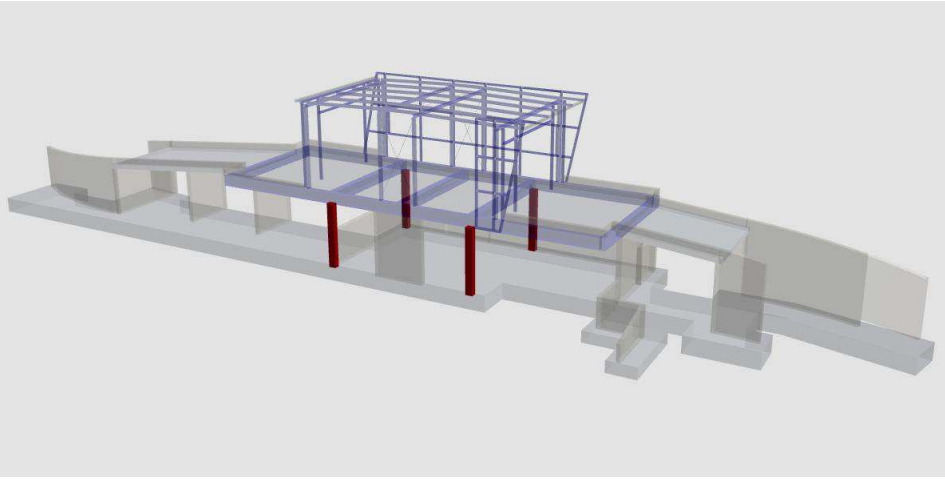
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
	170,00 * 2,50 * 0,30 * 2,00		
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 2,50 * 0,30 * 2,00		255,00
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 2,15 * 0,30 * 2,00		219,30
	Muro di base: Calcestruzzo 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 2,30 * 0,20 * 1,60		125,12
	Muro di base: Calcestruzzo 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 2,90 * 0,20 * 1,60		157,76
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 0 - P. Seminterrato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 5,00 * 0,30 * 2,89		736,95
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 0 - P. Seminterrato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 3,00 * 0,30 * 3,53		540,09
	Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 9,97 * 0,25 * 1,40		593,22
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 5,00 * 0,30 * 3,39		864,45
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 0 - P. Seminterrato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 3,00 * 0,30 * 3,39		518,67
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: 0 - P. Seminterrato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 3,00 * 0,30 * 3,53		540,09
	Muro di base: Calcestruzzo 20 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 2,20 * 0,20 * 1,60		119,68
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: base; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 2,80 * 0,30 * 3,53		504,08
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: base; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 2,80 * 0,30 * 3,53		504,08
	Muro di base: Calcestruzzo 30 cm; Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 6,70 * 0,30 * 2,00		683,40
	Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 5,12 * 0,25 * 0,40		87,04
	Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 1,30 * 0,25 * 0,40		22,10
	Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 5,12 * 0,25 * 0,40		87,04
	Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 1,30 * 0,25 * 0,40		22,10
	Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 5,31 * 0,25 * 0,40		90,27
	Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 1,30 * 0,25 * 0,40		22,10
	Muro di base: Calcestruzzo 25 cm - rampe; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 1,50 * 0,25 * 0,40		25,50
	Muro di base: Calcestruzzo 20 cm; Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 170,00 * 5,31 * 0,20 * 0,20		36,11
	Totale	kg	7.723,15
60 1.B.B2.6	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio		

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA

C2.2.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

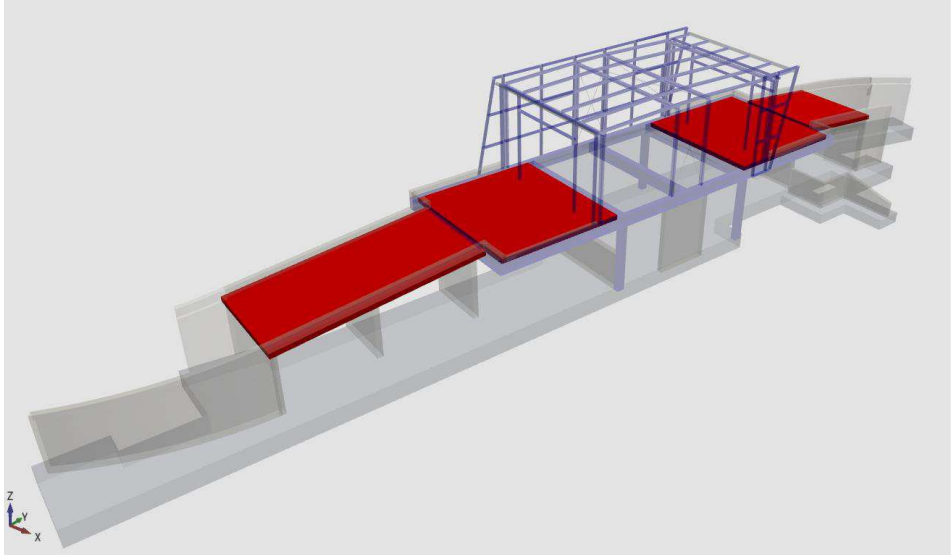
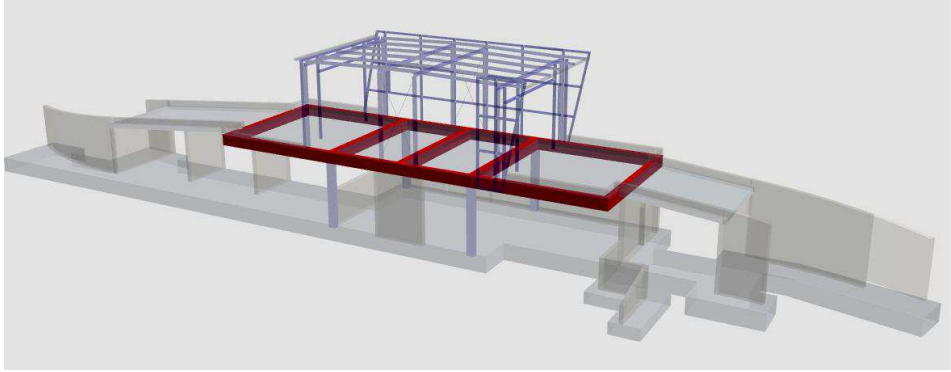
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
	 <p>18893; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 0,51 * 170,00 19017; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 0,51 * 170,00 19143; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 1,01 * 170,00 23379; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 8,38 * 170,00 25257; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 3,18 * 170,00 27846; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 3,76 * 170,00 33632; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 10,41 * 170,00 35323; incidenza armatura calcolata analiticamente: 170 Kg/mc 2,70 * 170,00</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p>86,70 86,70 171,70 1.424,60 540,60 639,20 1.769,70 459,00</p> <hr/> <p>kg 5.178,20</p>
<p>61 1.B.B2.6</p>	<p>Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio</p>  <p>Livello: -1 - Fondazioni; G-10; incidenza armatura calcolata analiticamente: 250 Kg/mc 250,00 * 0,40 * 0,30 * 3,53 Livello: -1 - Fondazioni; G-13; incidenza armatura calcolata analiticamente: 250 Kg/mc 250,00 * 0,40 * 0,30 * 3,53 Livello: -1 - Fondazioni; E-10; incidenza armatura calcolata analiticamente: 250 Kg/mc 250,00 * 0,40 * 0,30 * 3,53 Livello: -1 - Fondazioni; E-13; incidenza armatura calcolata analiticamente: 250 Kg/mc 250,00 * 0,40 * 0,30 * 3,53</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p>105,90 105,90 105,90 105,90</p> <hr/> <p>kg 423,60</p>
<p>62 1.B.B2.6</p>	<p>Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio</p>		

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA

C2.2.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

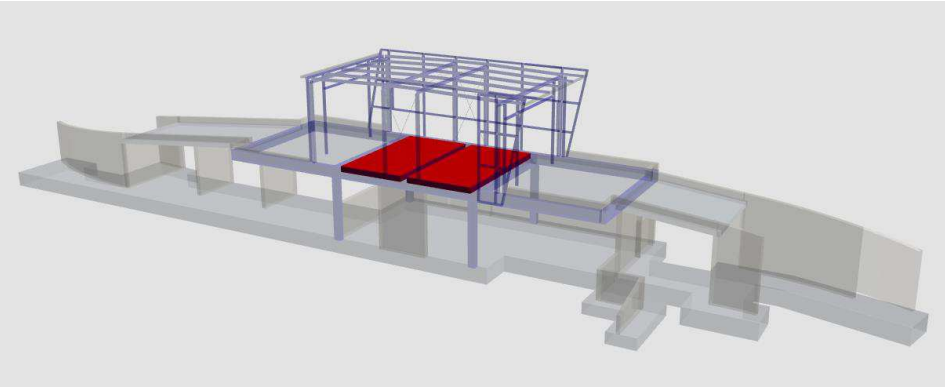
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
	 <p>incidenza armatura calcolata analiticamente; 200 Kg/mc $51,00 * 200,00 * 0,25$ incidenza armatura calcolata analiticamente; 200 Kg/mc $45,85 * 200,00 * 0,25$ incidenza armatura calcolata analiticamente; 200 Kg/mc $25,12 * 200,00 * 0,25$ incidenza armatura calcolata analiticamente; 200 Kg/mc $45,85 * 200,00 * 0,25$</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p>2.550,00 2.292,50 1.256,00 2.292,50 8.391,00</p>
63 1.B.B2.6	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio		
	 <p>Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc $110,00 * 0,30 * 0,60 * 22,00$ Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc $110,00 * 0,30 * 0,60 * 22,00$ Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc $110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,31$ Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc $110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,31$ Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc $110,00 * 0,40 * 0,60 * 7,31$ Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc $110,00 * 0,30 * 0,60 * 7,30$ Livello: 1 - P. Rialzato; incidenza armatura calcolata analiticamente: 110 Kg/mc $110,00 * 0,30 * 0,60 * 7,30$</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p>435,60 435,60 192,98 192,98 192,98 144,54 144,54 1.739,22</p>
1.B.B4.2	Fornitura e posa in opera di solaio con lastre predalles.		
64	Per luci fino a m 6,00		
1.B.B4.2.F			

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA

C2.2.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

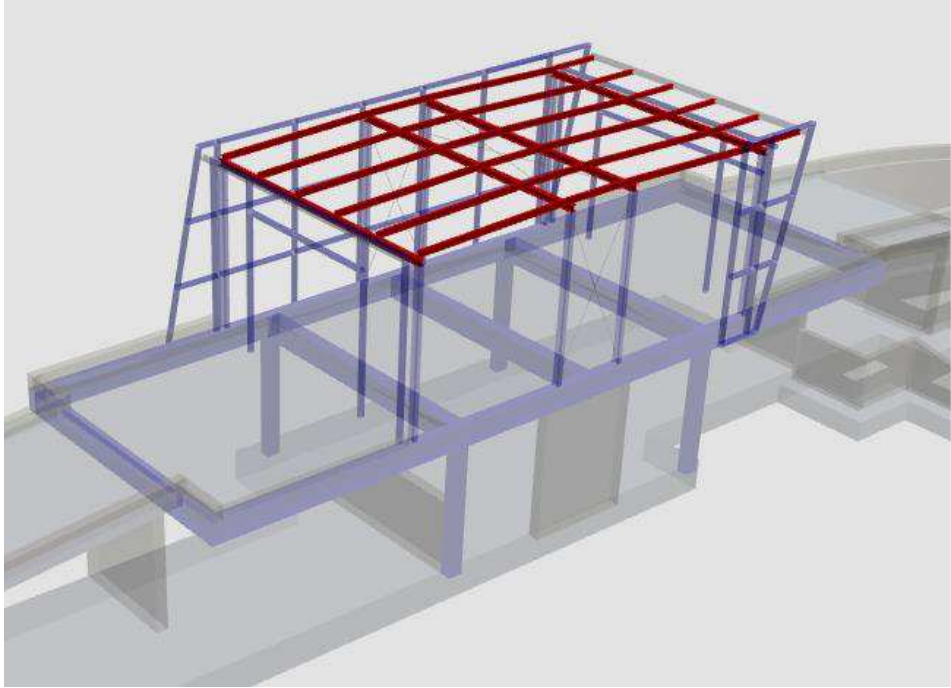
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'	
65 1.B.N2.3				
	Livello: 1 - P. Rialzato 51,80			
	Livello: 1 - P. Rialzato 51,80			
	Totale			51,80
	Totale			51,80
	Totale			103,60
Oneri complementari per redazione relazioni di calcolo sismico				
1,00				
Totale	1,00			
Totale	1,00			

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA

C2.2.3 - Strutture in carpenteria metallica

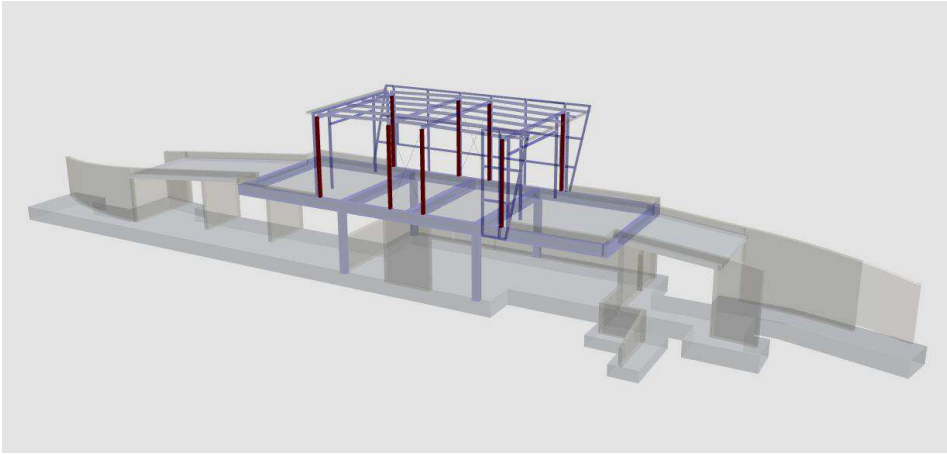
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
1.B.B3.2 66 1.B.B3.2.B	Profilati in acciaio per travi e pilastri. Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025		
			
	HE160B 7,30 * 42,60		310,98
	HE160B 7,30 * 42,60		310,98
	HE160B 7,30 * 42,60		310,98
	HE160B 7,30 * 42,60		310,98
	IPE160 4,50 * 15,80		71,10
	IPE160 4,50 * 15,80		71,10
	IPE160 2,00 * 15,80		31,60
	IPE160 4,50 * 15,80		71,10
	IPE160 4,50 * 15,80		71,10
	IPE160 4,50 * 15,80		71,10
	IPE160 2,00 * 15,80		31,60
	IPE160 4,50 * 15,80		71,10
	IPE160 2,00 * 15,80		31,60
	IPE160 4,50 * 15,80		71,10
	IPE160 2,00 * 15,80		31,60
	IPE160 2,00 * 15,80		31,60
	IPE160 4,50 * 15,80		71,10
	IPE160 4,50 * 15,80		71,10
	IPE160 4,50 * 15,80		71,10
	HE120A 1,36 * 19,90		27,06
	HE120A 1,36 * 19,90		27,06
	HE120A 1,36 * 19,90		27,06
	HE120A 1,36 * 19,90		27,06
	HE120A 1,36 * 19,90		27,06

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

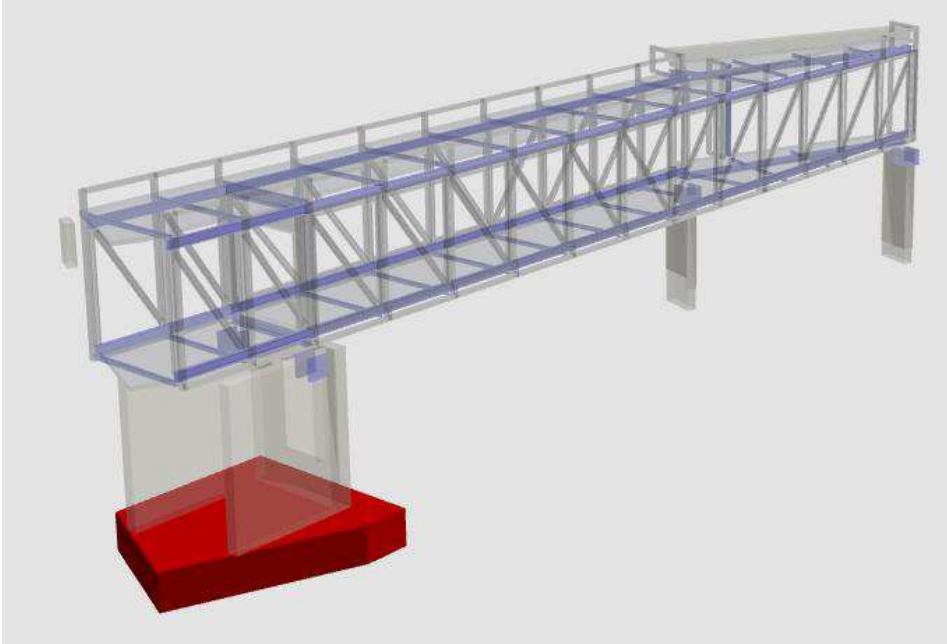
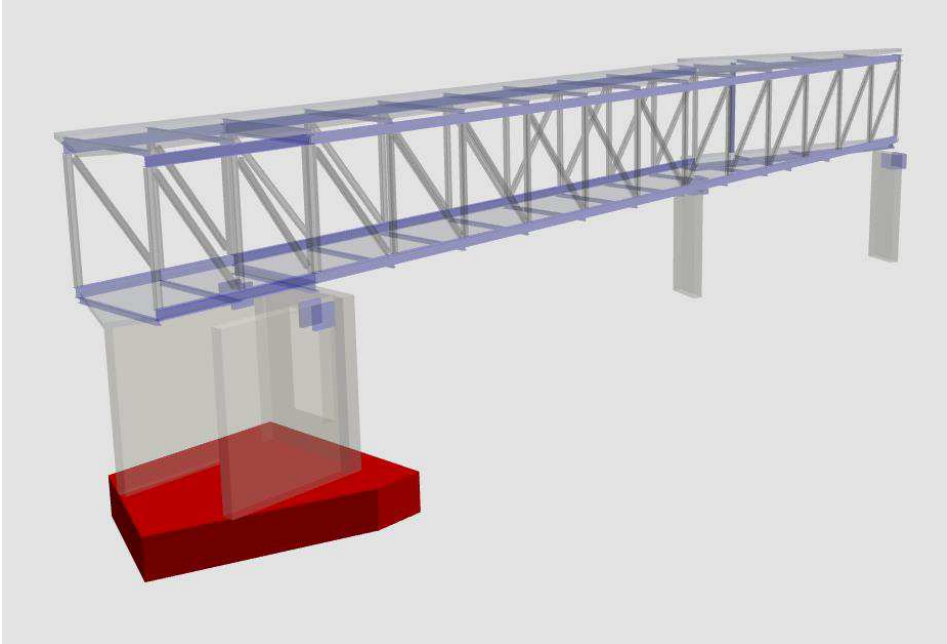
C2.2 - RAMPE E CAMERA CALDA

C2.2.3 - Strutture in carpenteria metallica

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
	HE120A 1,36 * 19,90		27,06
67 1.B.B3.2.B	Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025		2.449,08
	Piastre, fazzoletti, accessori, ecc. relativi alle travi vi di copertura della camera calda 367,37		367,37
		Totale	367,37
68 1.B.B3.2.B	Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025		
			
	IfcColumn 4,33 * 42,60		184,46
	IfcColumn 4,45 * 42,60		189,57
	IfcColumn 4,33 * 42,60		184,46
	IfcColumn 4,45 * 42,60		189,57
	IfcColumn 4,47 * 42,60		190,42
	IfcColumn 4,47 * 42,60		190,42
	IfcColumn 4,47 * 42,60		190,42
	IfcColumn 4,47 * 42,60		190,42
		Totale	1.509,74
69 1.B.B3.2.B	Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025		
	Piastre, fazzoletti, accessori, ecc. relativi ai pilastri della camera calda 226,47		226,47
		Totale	226,47

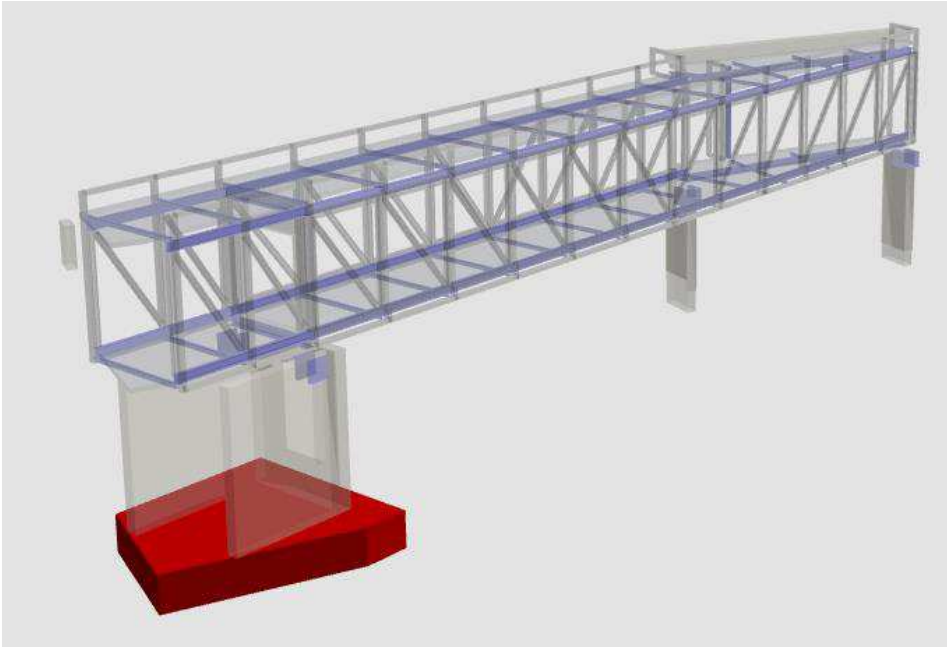
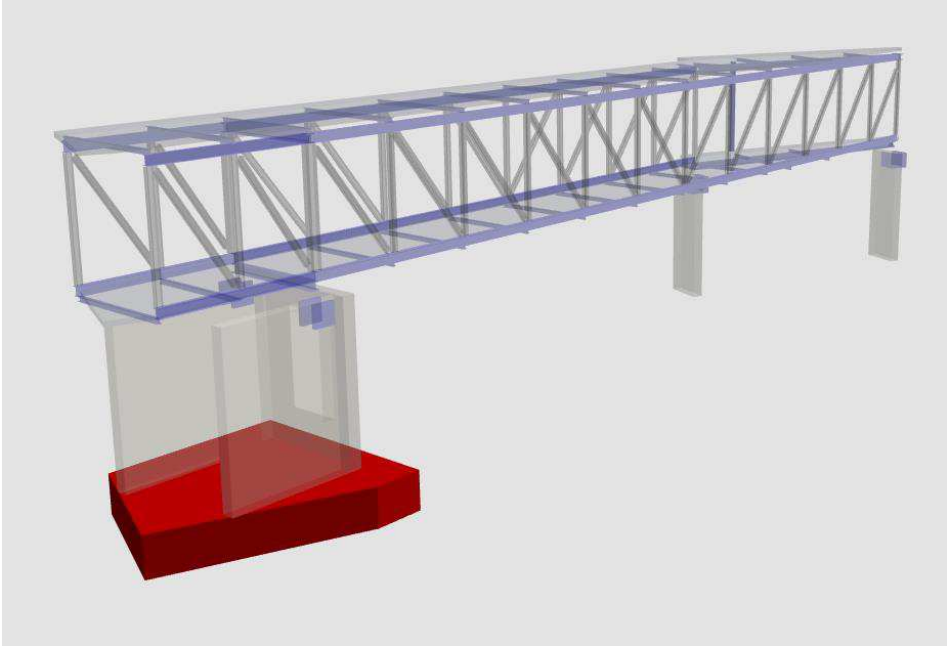
COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI
C2.3 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO
C2.3.1 - Strutture di fondazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
1.B.B2.1 70 1.B.B2.1.A	Conglomerato cementizio per opere di sottofondazione Dosaggio Kg 150 di cemento 325  Platea 60 cm 20,70 * 0,30	m ³	6,21 Totale 6,21
71 1.B.B2.1.C	Maggior compenso per l'utilizzo di calcestruzzo a prestazione non strutturale C12/15  Platea:Platea 60 cm 20,70 * 0,10	m ³	2,07 Totale 2,07

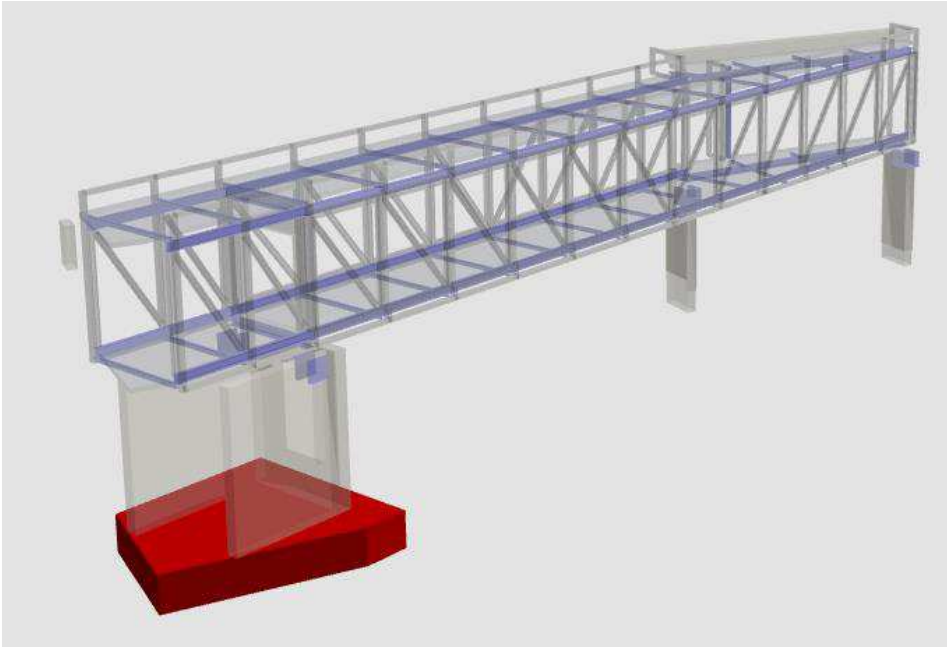
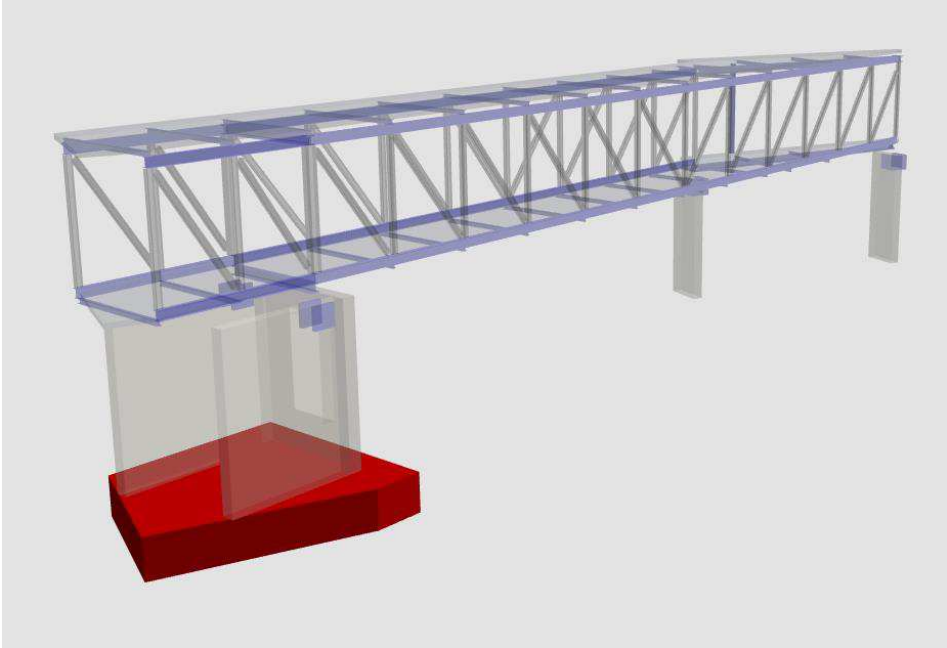
COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI
C2.3 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO
C2.3.1 - Strutture di fondazione

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
72 1.B.B2.1.C	<p>Maggior compenso per l'utilizzo di calcestruzzo a prestazione non strutturale C12/15</p>  <p>Platea 60 cm 20,70 * 0,30</p>		
	Totale	m ³	6,21
1.B.B2.2 73 1.B.B2.2.B	<p>Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato per opere di fondazione armate Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5</p>  <p>Livello: -1 - Fondazioni; 20,70 * 0,60</p>		
	Totale	m ³	12,42
1.B.B2.5	Formazione di cassature per opere in cemento armato		12,42

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI
C2.3 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO
C2.3.1 - Strutture di fondazione

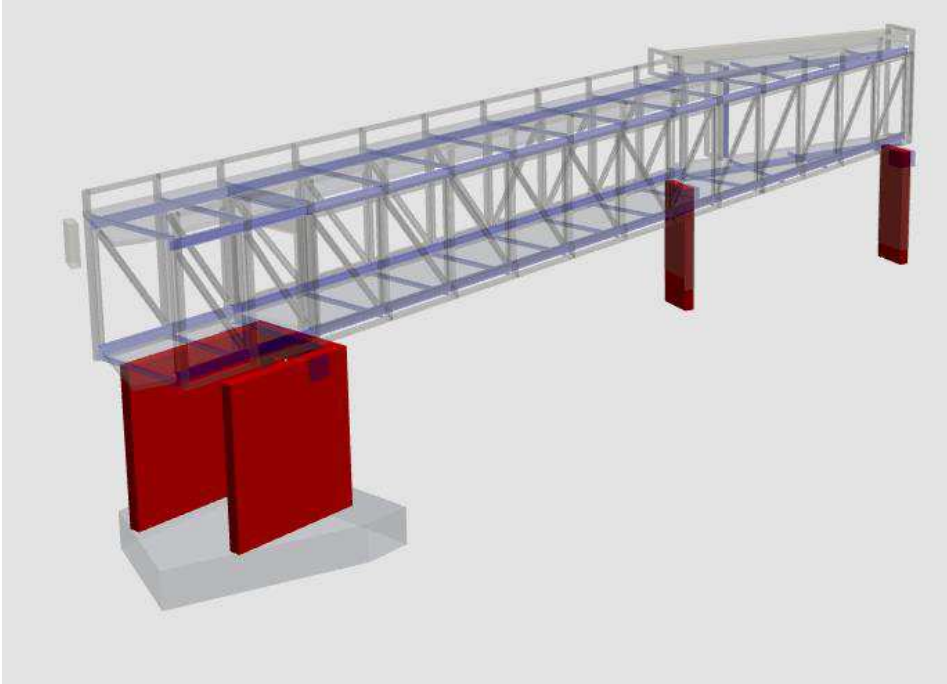
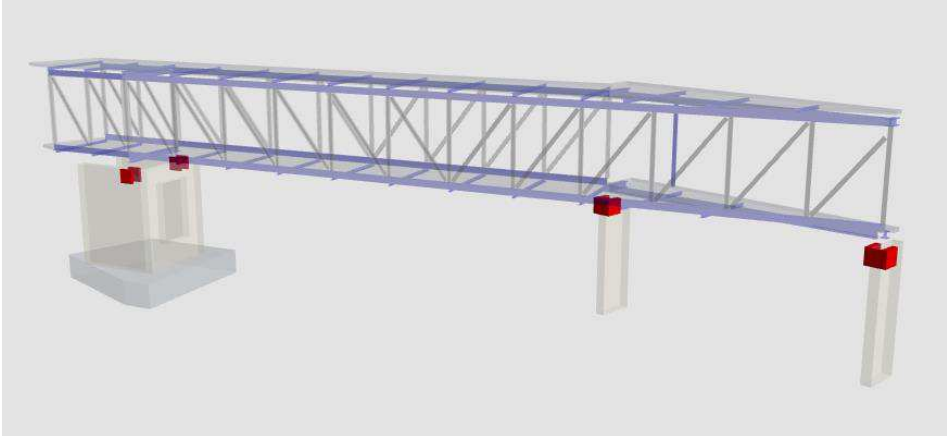
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
74 1.B.B2.5.A3	<p>Per opere di fondazione in pannelli</p>  <p>Platea 60 cm 18,15 * 0,60</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	m ²	<p style="text-align: right;">10,89</p> <hr/> <p style="text-align: right;">10,89</p>
75 1.B.B2.6	<p>Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio</p>  <p>Livello: -1 - Fondazioni; incidenza armatura calcolata analiticamente: 100 Kg/mc 20,70 * 100,00 * 0,60</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		kg

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.3 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO

C2.3.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

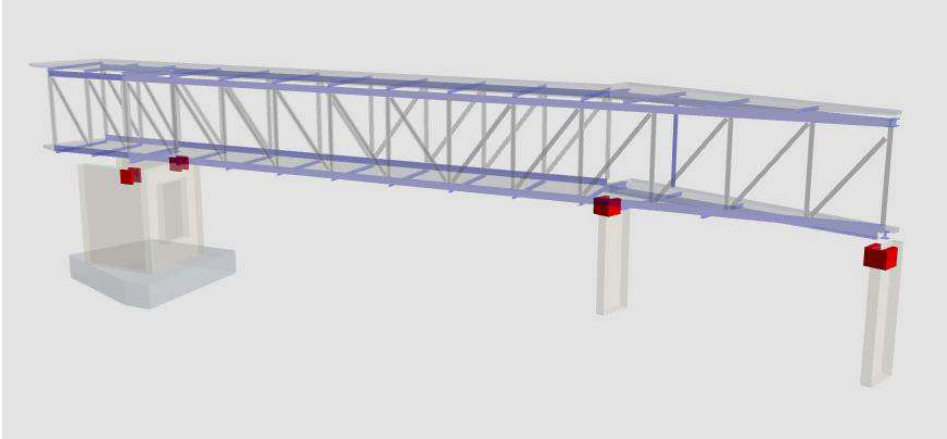
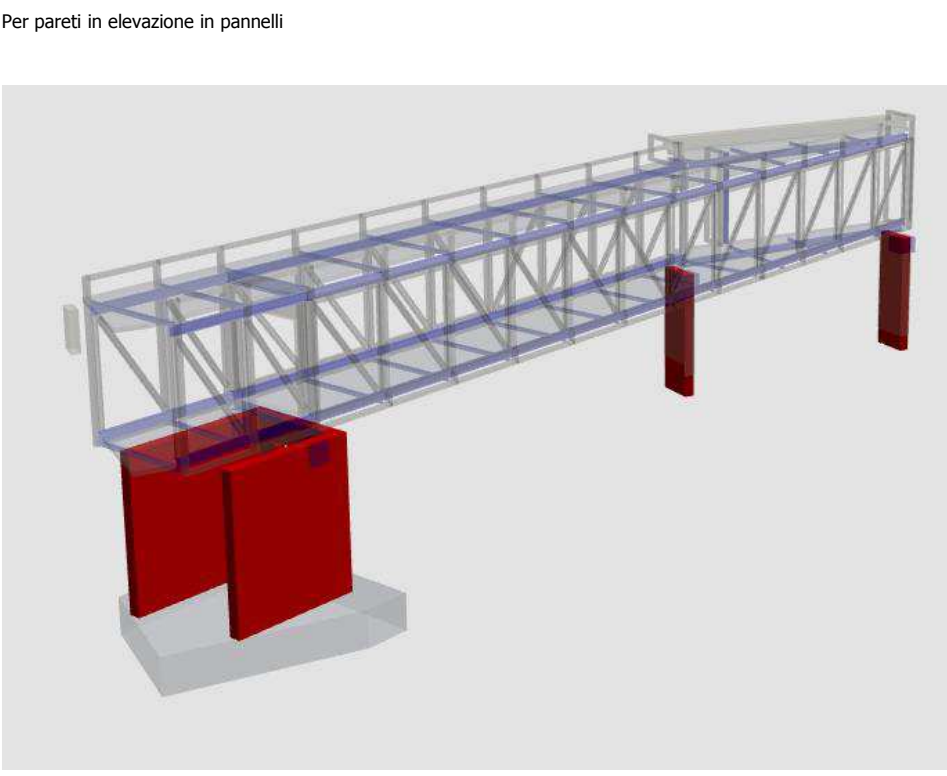
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
1.B.B2.3 76 1.B.B2.3.A	<p>Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato per opere in elevazione armate Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5</p>  <p>Calcestruzzo 30 cm - tunnel 1,20 * 0,30 * 3,76 Calcestruzzo 30 cm - tunnel 1,20 * 0,30 * 3,76 Calcestruzzo 30 cm - tunnel 2,90 * 0,30 * 3,76 Calcestruzzo 30 cm - tunnel 3,52 * 0,30 * 3,76 Calcestruzzo 30 cm - tunnel 2,90 * 0,30 * 3,76</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>		<p>1,35 1,35 3,27 3,97 3,27</p> <hr/> <p style="text-align: right;">13,21</p>
1.B.B2.4 77 1.B.B2.4.A	<p>Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato per travi, solette, ecc Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5 (superfluida)</p>  <p>baggiolo 60x60 cm 0,60 * 0,60 * 0,50 baggiolo 60x60 cm 0,60 * 0,60 * 0,50 baggiolo 50x50 cm 0,50 * 0,50 * 0,50</p>	<p style="text-align: right;">m³</p>	<p>0,18 0,18 0,13</p>

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.3 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO

C2.3.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

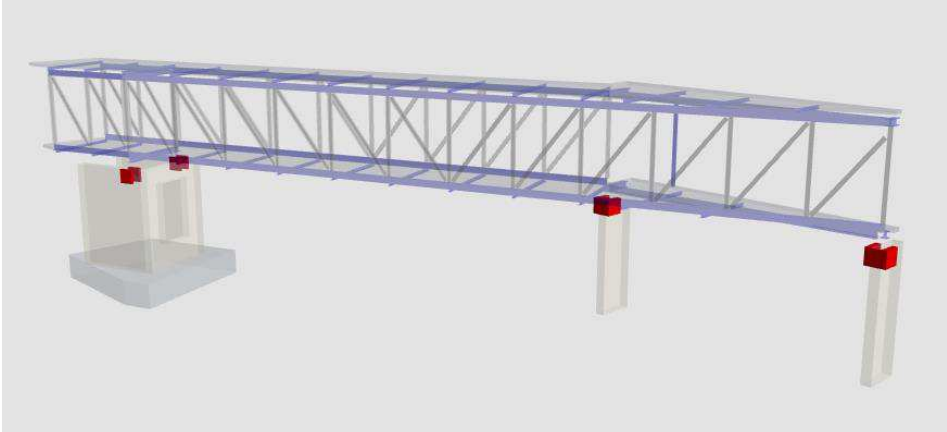
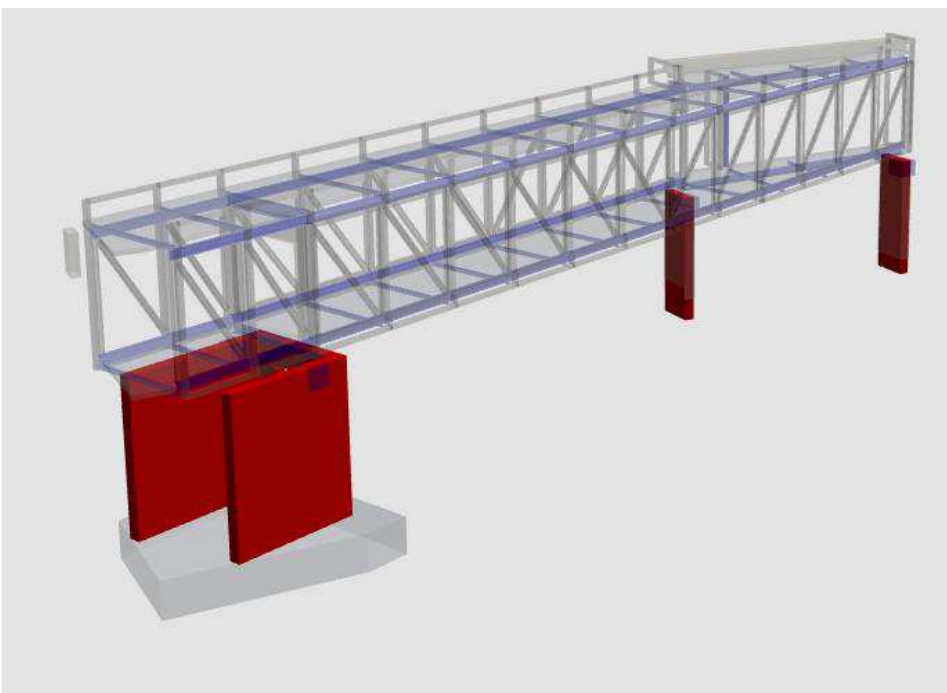
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
1.B.B2.5 78 1.B.B2.5.C2	baggiolo 50x50 cm 0,50 * 0,50 * 0,50 Formazione di cassetture per opere in cemento armato Per opere in elevazione complesse in tavole oltre i mq 10,00	m ³	0,13 Totale 0,62
			
79 1.B.B2.5.D3	baggiolo 60x60 cm 2,00 * 1,20 * 0,50 baggiolo 60x60 cm 2,00 * 1,20 * 0,50 baggiolo 50x50 cm 2,00 * 1,00 * 0,50 baggiolo 50x50 cm 2,00 * 1,00 * 0,50 Per pareti in elevazione in pannelli	m ²	1,20 1,20 1,00 1,00 Totale 4,40
			9,02 9,02 21,81

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.3 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO

C2.3.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'	
80 1.B.B2.6	Calcestruzzo 30 cm - tunnel 2,00 * 3,52 * 3,76 Calcestruzzo 30 cm - tunnel 2,00 * 2,90 * 3,76		26,47 21,81	
	Totale	m²	88,13	
	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio			
				
	baggiolo 60x60 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 200,00 * 0,60 * 0,60 * 0,50 baggiolo 60x60 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 200,00 * 0,60 * 0,60 * 0,50 baggiolo 50x50 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 200,00 * 0,50 * 0,50 * 0,50 baggiolo 50x50 cm; incidenza armatura calcolata analiticamente: 200 Kg/mc 200,00 * 0,50 * 0,50 * 0,50	Totale	kg	36,00 36,00 25,00 25,00 122,00
81 1.B.B2.6	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio			
				
	Calcestruzzo 30 cm - tunnel; incidenza armatura calcolata analiticamente: 150 Kg/mc 150,00 * 1,20 * 0,30 * 3,76			203,04
	Calcestruzzo 30 cm - tunnel; incidenza armatura calcolata analiticamente: 150 Kg/mc 150,00 * 1,20 * 0,30 * 3,76			203,04
Calcestruzzo 30 cm - tunnel; incidenza armatura calcolata analiticamente: 150 Kg/mc 150,00 * 2,90 * 0,30 * 3,76			490,68	

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.3 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO

C2.3.2 - Strutture in elevazione in c.c.a

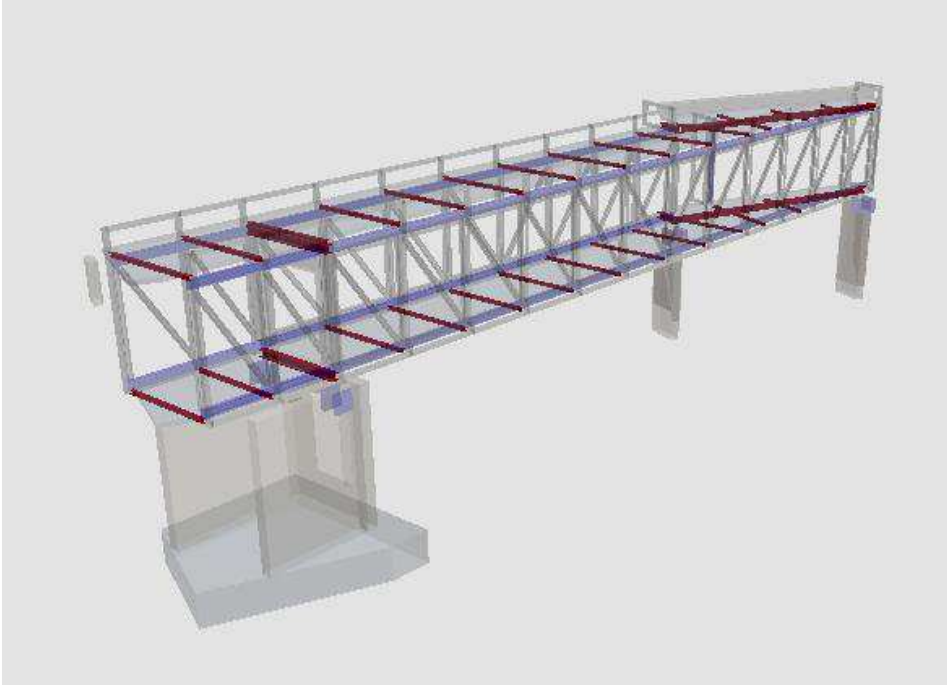
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
	Calcestruzzo 30 cm - tunnel; incidenza armatura calcolata analiticamente: 150 Kg/mc 150,00 * 3,52 * 0,30 * 3,76		595,58
	Calcestruzzo 30 cm - tunnel; incidenza armatura calcolata analiticamente: 150 Kg/mc 150,00 * 2,90 * 0,30 * 3,76		490,68
	Totale	kg	1.983,02

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.3 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO

C2.3.3 - Strutture in carpenteria metallica


N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
1.B.B3.2 82	Profilati in acciaio per travi e pilastri. Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025		
1.B.B3.2.B	struttura provvisoria per sostegno piani di lavoro HE100A 24,00 * 1,10 * 16,70		440,88
	Totale	kg	440,88
83	Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025		
1.B.B3.2.B	Piastr e, fazzoletti, accessori, ecc. relativi alle travi provvisorie del percorso di collegamento 66,13		66,13
	Totale	kg	66,13
84	Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025		
1.B.B3.2.B			
	HE100A 2,68 * 16,70		44,76
	HE100A 2,68 * 16,70		44,76
	HE100A 2,68 * 16,70		44,76
	HE100A 2,68 * 16,70		44,76
	HE100A 2,68 * 16,70		44,76
	HE100A 2,68 * 16,70		44,76
	HE100A 2,68 * 16,70		44,76
	HE100A 2,68 * 16,70		44,76
	HE100A 2,68 * 16,70		44,76
	HE100A 2,68 * 16,70		44,76
	HE100A 2,68 * 16,70		44,76
	HE100A 2,97 * 16,70		49,60
	HE100A 2,11 * 16,70		35,24
	HE100A 1,24 * 16,70		20,71
	HE100A 2,60 * 16,70		43,42
	HE100A 2,60 * 16,70		43,42
	HE100A 2,60 * 16,70		43,42

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.3 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO

C2.3.3 - Strutture in carpenteria metallica

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
	HE100A 2,60 * 16,70		43,42
	HE100A 0,01 * 16,70		0,17
	HE100A 2,90 * 16,70		48,43
	HE100A 2,60 * 16,70		43,42
	HE100A 2,60 * 16,70		43,42
	HE100A 2,60 * 16,70		43,42
	HE100A 2,60 * 16,70		43,42
	HE100A 2,97 * 16,70		49,60
	HE100A 2,11 * 16,70		35,24
	HE100A 2,60 * 16,70		43,42
	HE180M 8,60 * 61,30		527,18
	HE180M 8,60 * 61,30		527,18
	HE180M 1,03 * 61,30		63,14
	HE180M 0,38 * 61,30		23,29
	HE180M 2,60 * 61,30		159,38
	HE180M 2,60 * 61,30		159,38
	HE180M 1,03 * 61,30		63,14
	HE180M 0,38 * 61,30		23,29
	Totale	kg	2.668,11
85 1.B.B3.2.B	Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025		
	Piastre, fazzoletti, accessori, ecc. relativi alle travi di appoggio dei solai in lamiera grecata 400,22		400,22
	Totale	kg	400,22
1.B.B3.3 86 1.B.B3.3.B	Profilati in acciaio per travature reticolari. Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025		
			
	2 UPN 120 2,52 * 26,80		67,54
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.3 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO

C2.3.3 - Strutture in carpenteria metallica

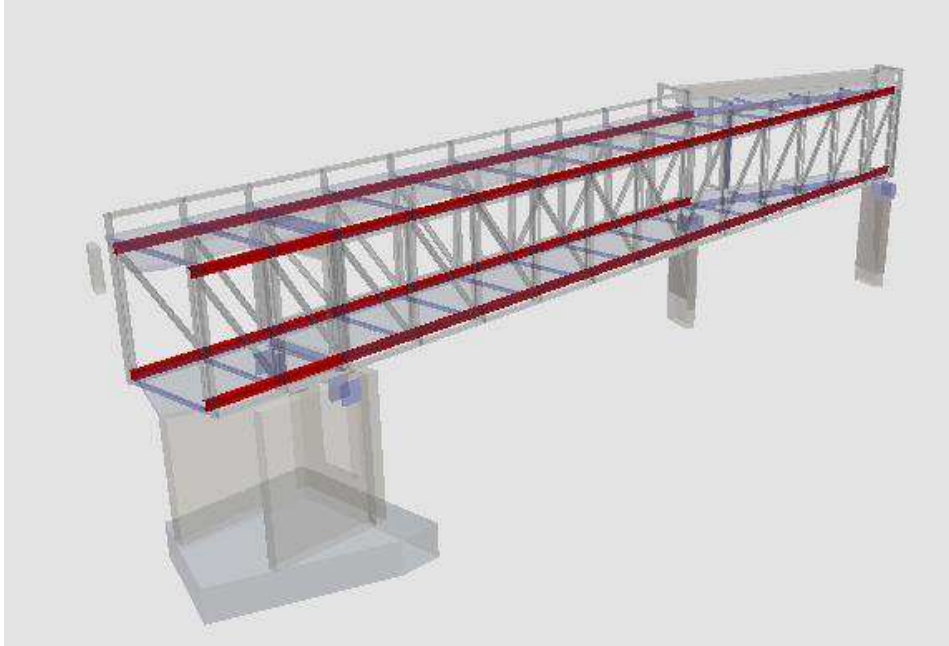
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	HE200B 2,52 * 61,30		154,48
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 3,09 * 26,80		82,81
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 3,03 * 26,80		81,20
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 2,52 * 26,80		67,54
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	HE200B 2,52 * 61,30		154,48
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 3,09 * 26,80		82,81
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 3,00 * 26,80		80,40
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 2,77 * 26,80		74,24
	2 UPN 120 3,46 * 26,80		92,73
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,83 * 26,80		75,84
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,75 * 26,80		73,70
	2 UPN 120 2,82 * 26,80		75,58
	2 UPN 120 2,73 * 26,80		73,16
	2 UPN 120 2,76 * 26,80		73,97
	Totale	kg	4.156,40
87 1.B.B3.3.B	Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025		
	Piastre, fazzoletti, accessori, ecc. relativi alle aste di parete delle travi reticolari 623,46		623,46
	Totale	kg	623,46
88 1.B.B3.3.B	Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025		

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.3 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO

C2.3.3 - Strutture in carpenteria metallica

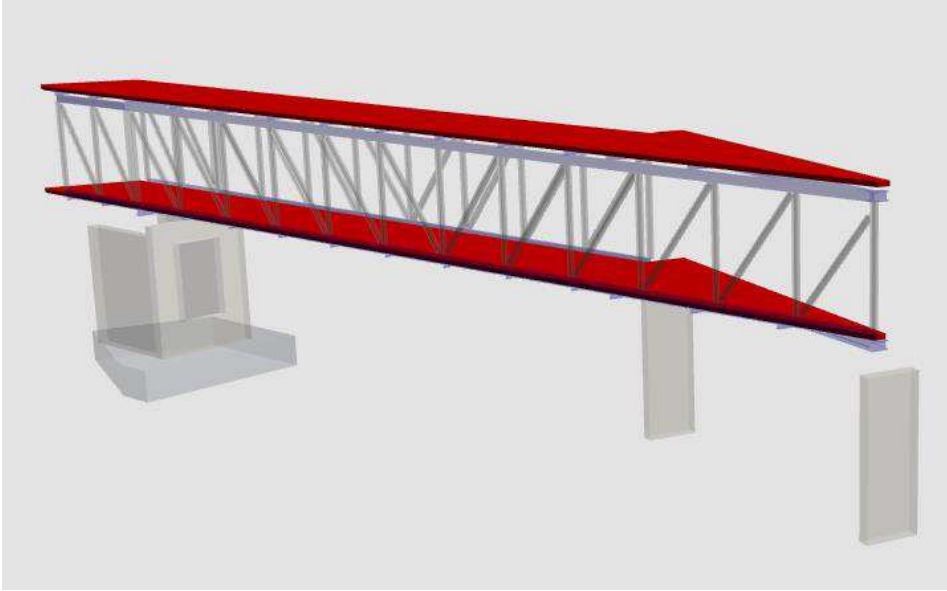
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
	 <p>2 UPN 200 16,80 * 50,80 2 UPN 200 16,80 * 50,80 2 UPN 200 25,20 * 50,80 2 UPN 200 25,20 * 50,80 2 UPN 200 3,50 * 50,80 2 UPN 200 3,50 * 50,80 2 UPN 200 3,50 * 50,80 2 UPN 200 3,50 * 50,80</p>		<p>853,44 853,44 1.280,16 1.280,16 177,80 177,80 177,80 177,80</p>
89 1.B.B3.3.B	<p>Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025</p> <p>Piastre, fazzoletti, accessori, ecc. relativi alle aste superiori ed inferiori delle travi reticolari 746,76</p>	<p>Totale kg</p>	<p>4.978,40</p> <p>746,76</p> <p>Totale kg</p> <p>746,76</p>
90 1.B.B3.7	<p>Apparecchi d'appoggio per la trave reticolare</p> <p>4,00</p>	<p>Totale Cadauno</p>	<p>4,00</p> <p>4,00</p>
1.B.B4.8 91 1.B.B4.8.A	<p>Solaio realizzato in lamiera grecata collaborante con un sovrastantegetto di calcestruzzo armato</p> <p>Solaio piano o inclinato h = 10.5 cm lamiera grecata tipo Hi-bondspessore 0,8 mm, altezza lamiera 5cm, altezza soletta superiore5cm, armatura soletta rete elettrosaldata Ø8 maglia 20x20cm,</p>		

COMPUTO METRICO

C2 - OPERE STRUTTURALI

C2.3 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO

C2.3.3 - Strutture in carpenteria metallica

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
	 <p data-bbox="290 1055 523 1111">Livello: 1 - P. Rialzato 70,10 Livello: 2 - P. Primo 73,07</p> <p data-bbox="1193 1111 1251 1133">Totale</p>	m ²	<p data-bbox="1465 1055 1522 1077">70,10</p> <p data-bbox="1465 1084 1522 1106">73,07</p> <hr/> <p data-bbox="1465 1113 1522 1135">143,17</p>